
NERI

Projektstandort:		Projektreferenz:	Menge:
Projektname:		Hinweise:	

KUMA | SPITZE | STAHL | EINFACH | MAX 2 LICHTQUELLEN

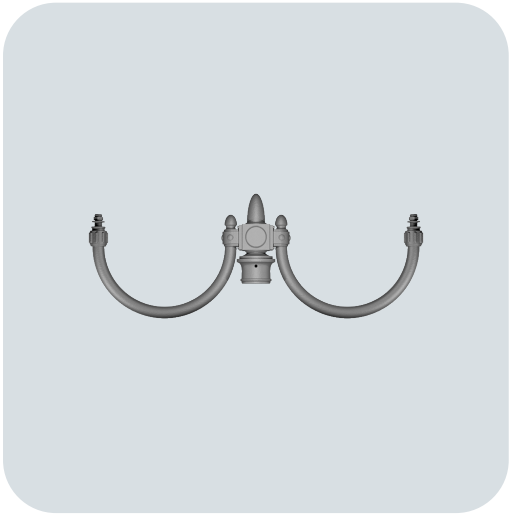

BESTELLINFORMATIONEN / BESTELLLEITFADEN

Beispiel**: KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0**

VORRICHTUNG FÜR BELEUCHTUNGSKÖRPER	FORM	LICHTPUNKTE	HÖHE	AUSLADUNG	FINISH
TP Aufsatzmontage	**ECS** Einfach	**P2** Max 2 Lichtquellen	**HM0460** 460 mm	**ZS0580** 580 mm	**CN0** Grau [Neri] Strukturiert

Generierter Code: **KU4200250 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _

AUF ANFRAGE
Nicht-standardisierte Varianten und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Neri für weitere Informationen.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

KUMA | SPITZE | STAHL | EINFACH | MAX 2 LICHTQUELLEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Spitze für Masten aus Sphäroguss UNI EN 1563, Stahl S235 UNI EN 10219-1, feuerverzinkt gemäß UNI EN ISO 1461.

Anzahl der Lichtpunkte: 2
Montagehöhe der Leuchte: 230 mm
Ausladung: 580 mm

Gewicht: 17,2 kg
Finish: Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.