
NERI

Ubicación del proyecto:	Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto:	Notas:

RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO



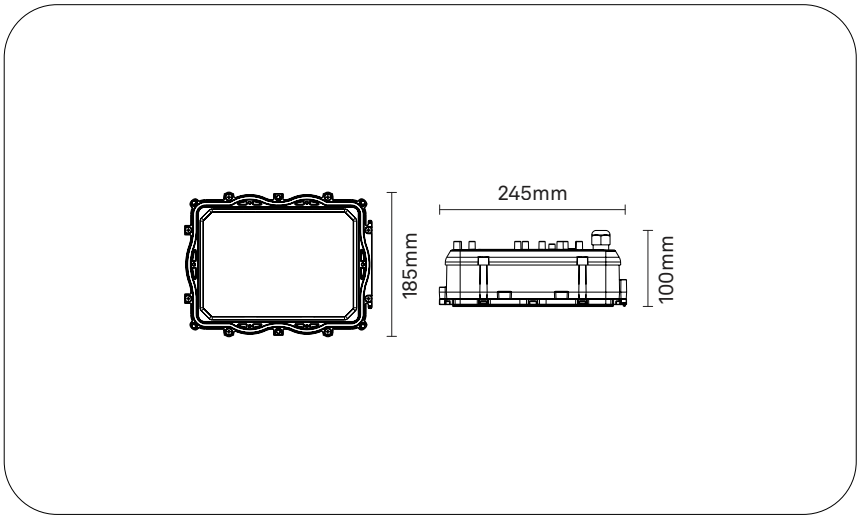

CE IP66 IK09 Classe II

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: **RNC21-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CW0**

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	**722** Ra70 2200 K	**L015** 1500 lm	**ST** Transparente	**V1** 220V-240V	**F27** ON/OFF+CLO	**M1** Clase I	**CW0** Blanco [RAL 9010] Mate
D36 Type II - D	**727** Ra70 2700 K	**L025** 2500 lm	**SP** Prismático		**F02** 1-10V+CLO	**M2** Clase II	
D22 Type III - B	**730** Ra70 3000 K	**L035** 3500 lm			**F06** DALI+CLO		
D25 Type III - C	**740** Ra70 4000 K	**L045** 4500 lm			**F10** D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H	**8T2** Ra80 TW 2200-4000 K	**L060** 6000 lm			**F04** Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		**L070** 7000 lm			**F14** NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		**L075** 7500 lm			**F50** NVLK+CLO		
D30 Type V - A		**L090** 9000 lm					

Código generado: **RNC21 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

NOTAS DE CONFIGURACIÓN
Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

FUENTE DE LUZ
Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D, E
Corriente directa del LED: 176-816 mA
Potencia nominal: 7,5-55,3 W
Flujo nominal: 1500-9000 lm
CCT nominal (Temperatura de color): 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, TW 2200-4000 K
Índice de rendimiento cromático (Ra): 70, 80
Standard Deviation Colour Matching: ≤5
ANSI/IES TM-30: Rf = 73-78 Rg = 91-96
Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS
Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Óptica: Type I - A, Type II - D, Type III - B, Type III - C, Type III - H, Type IV - A, Type IV - C, Type V - A
Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%
Cantidad de LED: 16, 24
Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 310° γ = 46, 70°
Flujo luminoso: 1500-9000 lm
Eficacia luminosa: 110-171 lm/W
Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6
IPEA: Road A4+ / A12+, Urban A4+ / A12+, Ped A3+ / A11+, Park A3+ / A11+, Art A7+ / A12+
BUG: B=0-3, U=0, G=0-2
Seguridad fotobiologica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ÉLECTRICAS
Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778. Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 9,6-61,4 W
Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz
Factor de potencia: ≥0,99
Clase de aislamiento: Clase I, Clase II
Tipo de control - driver: ON/OFF+CLO, 1-10V+CLO, DALI+CLO, D4i+ZHAGA, Ampdim+CLO, NVL6H+CLO, NVLK+CLO
Safe Flicker: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C
Driver incluido: Sí
Tipo de cable: H05RN-F 2X1mm², H05RN-F 3G1mm², H05RN-F 4X1mm², H05RN-F 5G1mm²
Longitud del cable: 0,45 m, 0,57 m
Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM, 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con disipador de calor integrado y pantalla protectora de vidrio templado extra claro o prismático con resistencia a impactos IK09 (EN 62262). Marco de policarbonato para el montaje del kit en la placa y preparación para dispositivos auxiliares conforme a Zhaga Book 18. Componentes en poliamida PA6 y tornillería de acero inoxidable.

Longitud: 245 mm
Anchura: 185 mm
Altura: 100 mm
Peso: 2 kg
Grado de protección: IP66
Resistencia mecánica: IK09
Acabado: Blanco [RAL 9010] Mate

INSTALACIÓN
El módulo de reacondicionamiento está diseñado para fijación en una placa plana de 1,5 mm de espesor.
Para la instalación en faroles de terceros, contactar con la empresa.


ADVERTENCIAS
Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

Óptica: Type I - A


Acabado de la pantalla: Transparente






Óptica: Type I - A


Acabado de la pantalla: Prismático






Óptica: Type II - D


Acabado de la pantalla: Transparente






Óptica: Type II - D


Acabado de la pantalla: Prismático






Óptica: Type III - B


Acabado de la pantalla: Transparente






Óptica: Type III - B


Acabado de la pantalla: Prismático






Óptica: Type III - C


Acabado de la pantalla: Transparente






Óptica: Type III - C

Acabado de la pantalla: Prismático







Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

Óptica: Type III - H


Acabado de la pantalla: Transparente






Óptica: Type III - H


Acabado de la pantalla: Prismático






Óptica: Type IV - A


Acabado de la pantalla: Transparente






Óptica: Type IV - A


Acabado de la pantalla: Prismático






Óptica: Type IV - C


Acabado de la pantalla: Transparente






Óptica: Type IV - C


Acabado de la pantalla: Prismático






Óptica: Type V - A


Acabado de la pantalla: Transparente






Óptica: Type V - A

Acabado de la pantalla: Prismático






Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.


RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

TW 2200-4000 K

Óptica: Type I - A


Acabado de la pantalla: Prismático






Óptica: Type II - D


Acabado de la pantalla: Prismático






Óptica: Type III - B


Acabado de la pantalla: Prismático






Óptica: Type III - C


Acabado de la pantalla: Prismático






Óptica: Type III - H


Acabado de la pantalla: Prismático






Óptica: Type IV - A

Acabado de la pantalla: Prismático






Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.


RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

TW 2200-4000 K

Óptica: Type IV - C


Acabado de la pantalla: Prismático






Óptica: Type V - A

Acabado de la pantalla: Prismático





Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

Óptica: Type I - A

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2200 K	11,1	135	16	210	8,9	169	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	2700 K	10,1	149	16	190	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	3000 K	9,9	152	16	184	7,8	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
1500 lm	4000 K	9,6	156	16	176	7,5	200	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	2200 K	18	139	16	356	15,4	162	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	2700 K	16,3	153	16	320	13,8	181	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	312	13,4	187	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	15,3	163	16	298	12,8	195	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	2200 K	25,2	139	24	330	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	2700 K	23	152	16	458	20	175	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	444	19,4	180	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	4000 K	21,3	164	16	424	18,5	189	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
4500 lm	2200 K	32	141	24	432	28,3	159	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	600	26,6	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	582	25,8	174	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,2	160	16	556	24,5	184	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	2200 K	44,7	134	24	588	39,1	153	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
6000 lm	2700 K	39	154	24	528	34,9	172	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	514	33,9	177	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	490	32,2	186	A11+	A12+	A11+	A11+	A12+
7000 lm	2700 K	47,3	148	24	624	41,6	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	654	43,7	172	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	47,3	159	24	622	41,6	180	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	762	51,4	175	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	742	50	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	698	46,8	192	A12+	A12+	A11+	A11+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

Óptica: Type I - A

Acabado de la pantalla: Prismático

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2200 K	11,8	127	16	224	9,5	158	A6+	A7+	A5+	A5+	A10+
1500 lm	2700 K	10,8	139	16	202	8,6	174	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
1500 lm	3000 K	10,5	143	16	196	8,3	181	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	4000 K	10,1	149	16	188	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2200 K	19,2	130	16	380	16,5	152	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
2500 lm	2700 K	17,4	144	16	342	14,8	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17	147	16	332	14,4	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,2	154	16	318	13,7	182	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	20,8	120	24	267	17,8	140	A5+	A6+	A5+	A5+	A9+
3500 lm	2200 K	26,7	131	24	352	22,9	153	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	488	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	474	20,8	168	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	4000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	30,4	115	24	390	26,3	133	A4+	A5+	A4+	A4+	A8+
4500 lm	2200 K	34,1	132	24	460	30,3	149	A7+	A7+	A6+	A6+	A10+
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	642	28,6	157	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	3000 K	31,4	143	16	624	27,7	162	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	30	150	16	594	26,3	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	40,8	110	24	526	35,8	126	A4+	A4+	A3+	A3+	A7+
6000 lm	2200 K	47,7	126	24	628	42	143	A6+	A6+	A5+	A5+	A9+
6000 lm	2700 K	43	140	24	564	37,4	160	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
6000 lm	3000 K	41,9	143	24	548	36,3	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	4000 K	40	150	24	522	34,5	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	816	55,3	163	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	794	53,8	167	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	746	50,3	179	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

Óptica: Type II - D

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2200 K	11,1	135	16	210	8,9	169	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	2700 K	10,1	149	16	190	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	3000 K	9,9	152	16	184	7,8	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
1500 lm	4000 K	9,6	156	16	176	7,5	200	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	2200 K	18	139	16	356	15,4	162	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	2700 K	16,3	153	16	320	13,8	181	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	312	13,4	187	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	15,3	163	16	298	12,8	195	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	2200 K	25,2	139	24	330	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	2700 K	23	152	16	458	20	175	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	444	19,4	180	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	4000 K	21,3	164	16	424	18,5	189	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
4500 lm	2200 K	32	141	24	432	28,3	159	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	600	26,6	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	582	25,8	174	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,2	160	16	556	24,5	184	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	2200 K	44,7	134	24	588	39,1	153	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
6000 lm	2700 K	39	154	24	528	34,9	172	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	514	33,9	177	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	490	32,2	186	A11+	A12+	A11+	A11+	A12+
7000 lm	2700 K	47,3	148	24	624	41,6	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	654	43,7	172	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	47,3	159	24	622	41,6	180	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	762	51,4	175	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	742	50	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	698	46,8	192	A12+	A12+	A11+	A11+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

Óptica: Type II - D

Acabado de la pantalla: Prismático

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2200 K	11,8	127	16	224	9,5	158	A6+	A7+	A5+	A5+	A10+
1500 lm	2700 K	10,8	139	16	202	8,6	174	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
1500 lm	3000 K	10,5	143	16	196	8,3	181	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	4000 K	10,1	149	16	188	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2200 K	19,2	130	16	380	16,5	152	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
2500 lm	2700 K	17,4	144	16	342	14,8	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17	147	16	332	14,4	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,2	154	16	318	13,7	182	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	20,8	120	24	267	17,8	140	A5+	A6+	A5+	A5+	A9+
3500 lm	2200 K	26,7	131	24	352	22,9	153	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	488	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	474	20,8	168	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	4000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	30,4	115	24	390	26,3	133	A4+	A5+	A4+	A4+	A8+
4500 lm	2200 K	34,1	132	24	460	30,3	149	A7+	A7+	A6+	A6+	A10+
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	642	28,6	157	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	3000 K	31,4	143	16	624	27,7	162	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	30	150	16	594	26,3	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	40,8	110	24	526	35,8	126	A4+	A4+	A3+	A3+	A7+
6000 lm	2200 K	47,7	126	24	628	42	143	A6+	A6+	A5+	A5+	A9+
6000 lm	2700 K	43	140	24	564	37,4	160	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
6000 lm	3000 K	41,9	143	24	548	36,3	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	4000 K	40	150	24	522	34,5	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	816	55,3	163	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	794	53,8	167	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	746	50,3	179	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

Óptica: Type III - B

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2200 K	11,1	135	16	210	8,9	169	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	2700 K	10,1	149	16	190	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	3000 K	9,9	152	16	184	7,8	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
1500 lm	4000 K	9,6	156	16	176	7,5	200	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	2200 K	18	139	16	356	15,4	162	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	2700 K	16,3	153	16	320	13,8	181	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	312	13,4	187	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	15,3	163	16	298	12,8	195	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	2200 K	25,2	139	24	330	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	2700 K	23	152	16	458	20	175	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	444	19,4	180	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	4000 K	21,3	164	16	424	18,5	189	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
4500 lm	2200 K	32	141	24	432	28,3	159	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	600	26,6	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	582	25,8	174	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,2	160	16	556	24,5	184	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	2200 K	44,7	134	24	588	39,1	153	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
6000 lm	2700 K	39	154	24	528	34,9	172	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	514	33,9	177	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	490	32,2	186	A11+	A12+	A11+	A11+	A12+
7000 lm	2700 K	47,3	148	24	624	41,6	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	654	43,7	172	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	47,3	159	24	622	41,6	180	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	762	51,4	175	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	742	50	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	698	46,8	192	A12+	A12+	A11+	A11+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

Óptica: Type III - B

Acabado de la pantalla: Prismático

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2200 K	11,8	127	16	224	9,5	158	A6+	A7+	A5+	A5+	A10+
1500 lm	2700 K	10,8	139	16	202	8,6	174	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
1500 lm	3000 K	10,5	143	16	196	8,3	181	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	4000 K	10,1	149	16	188	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2200 K	19,2	130	16	380	16,5	152	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
2500 lm	2700 K	17,4	144	16	342	14,8	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17	147	16	332	14,4	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,2	154	16	318	13,7	182	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	20,8	120	24	267	17,8	140	A5+	A6+	A5+	A5+	A9+
3500 lm	2200 K	26,7	131	24	352	22,9	153	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	488	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	474	20,8	168	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	4000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	30,4	115	24	390	26,3	133	A4+	A5+	A4+	A4+	A8+
4500 lm	2200 K	34,1	132	24	460	30,3	149	A7+	A7+	A6+	A6+	A10+
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	642	28,6	157	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	3000 K	31,4	143	16	624	27,7	162	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	30	150	16	594	26,3	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	40,8	110	24	526	35,8	126	A4+	A4+	A3+	A3+	A7+
6000 lm	2200 K	47,7	126	24	628	42	143	A6+	A6+	A5+	A5+	A9+
6000 lm	2700 K	43	140	24	564	37,4	160	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
6000 lm	3000 K	41,9	143	24	548	36,3	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	4000 K	40	150	24	522	34,5	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	816	55,3	163	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	794	53,8	167	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	746	50,3	179	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

Óptica: Type III - C

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2200 K	11,1	135	16	210	8,9	169	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	2700 K	10,1	149	16	190	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	3000 K	9,9	152	16	184	7,8	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
1500 lm	4000 K	9,6	156	16	176	7,5	200	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	2200 K	18	139	16	356	15,4	162	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	2700 K	16,3	153	16	320	13,8	181	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	312	13,4	187	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	15,3	163	16	298	12,8	195	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	2200 K	25,2	139	24	330	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	2700 K	23	152	16	458	20	175	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	444	19,4	180	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	4000 K	21,3	164	16	424	18,5	189	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
4500 lm	2200 K	32	141	24	432	28,3	159	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	600	26,6	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	582	25,8	174	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,2	160	16	556	24,5	184	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	2200 K	44,7	134	24	588	39,1	153	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
6000 lm	2700 K	39	154	24	528	34,9	172	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	514	33,9	177	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	490	32,2	186	A11+	A12+	A11+	A11+	A12+
7000 lm	2700 K	47,3	148	24	624	41,6	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	654	43,7	172	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	47,3	159	24	622	41,6	180	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	762	51,4	175	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	742	50	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	698	46,8	192	A12+	A12+	A11+	A11+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

Óptica: Type III - C

Acabado de la pantalla: Prismático

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2200 K	11,8	127	16	224	9,5	158	A6+	A7+	A5+	A5+	A10+
1500 lm	2700 K	10,8	139	16	202	8,6	174	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
1500 lm	3000 K	10,5	143	16	196	8,3	181	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	4000 K	10,1	149	16	188	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2200 K	19,2	130	16	380	16,5	152	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
2500 lm	2700 K	17,4	144	16	342	14,8	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17	147	16	332	14,4	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,2	154	16	318	13,7	182	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	20,8	120	24	267	17,8	140	A5+	A6+	A5+	A5+	A9+
3500 lm	2200 K	26,7	131	24	352	22,9	153	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	488	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	474	20,8	168	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	4000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	30,4	115	24	390	26,3	133	A4+	A5+	A4+	A4+	A8+
4500 lm	2200 K	34,1	132	24	460	30,3	149	A7+	A7+	A6+	A6+	A10+
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	642	28,6	157	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	3000 K	31,4	143	16	624	27,7	162	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	30	150	16	594	26,3	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	40,8	110	24	526	35,8	126	A4+	A4+	A3+	A3+	A7+
6000 lm	2200 K	47,7	126	24	628	42	143	A6+	A6+	A5+	A5+	A9+
6000 lm	2700 K	43	140	24	564	37,4	160	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
6000 lm	3000 K	41,9	143	24	548	36,3	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	4000 K	40	150	24	522	34,5	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	816	55,3	163	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	794	53,8	167	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	746	50,3	179	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

Óptica: Type III - H

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2200 K	11,1	135	16	210	8,9	169	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	2700 K	10,1	149	16	190	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	3000 K	9,9	152	16	184	7,8	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
1500 lm	4000 K	9,6	156	16	176	7,5	200	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	2200 K	18	139	16	356	15,4	162	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	2700 K	16,3	153	16	320	13,8	181	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	312	13,4	187	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	15,3	163	16	298	12,8	195	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	2200 K	25,2	139	24	330	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	2700 K	23	152	16	458	20	175	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	444	19,4	180	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	4000 K	21,3	164	16	424	18,5	189	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
4500 lm	2200 K	32	141	24	432	28,3	159	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	600	26,6	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	582	25,8	174	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,2	160	16	556	24,5	184	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	2200 K	44,7	134	24	588	39,1	153	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
6000 lm	2700 K	39	154	24	528	34,9	172	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	514	33,9	177	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	490	32,2	186	A11+	A12+	A11+	A11+	A12+
7000 lm	2700 K	47,3	148	24	624	41,6	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	654	43,7	172	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	47,3	159	24	622	41,6	180	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	762	51,4	175	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	742	50	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	698	46,8	192	A12+	A12+	A11+	A11+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

Óptica: Type III - H

Acabado de la pantalla: Prismático

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2200 K	11,8	127	16	224	9,5	158	A6+	A7+	A5+	A5+	A10+
1500 lm	2700 K	10,8	139	16	202	8,6	174	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
1500 lm	3000 K	10,5	143	16	196	8,3	181	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	4000 K	10,1	149	16	188	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2200 K	19,2	130	16	380	16,5	152	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
2500 lm	2700 K	17,4	144	16	342	14,8	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17	147	16	332	14,4	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,2	154	16	318	13,7	182	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	20,8	120	24	267	17,8	140	A5+	A6+	A5+	A5+	A9+
3500 lm	2200 K	26,7	131	24	352	22,9	153	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	488	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	474	20,8	168	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	4000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	30,4	115	24	390	26,3	133	A4+	A5+	A4+	A4+	A8+
4500 lm	2200 K	34,1	132	24	460	30,3	149	A7+	A7+	A6+	A6+	A10+
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	642	28,6	157	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	3000 K	31,4	143	16	624	27,7	162	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	30	150	16	594	26,3	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	40,8	110	24	526	35,8	126	A4+	A4+	A3+	A3+	A7+
6000 lm	2200 K	47,7	126	24	628	42	143	A6+	A6+	A5+	A5+	A9+
6000 lm	2700 K	43	140	24	564	37,4	160	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
6000 lm	3000 K	41,9	143	24	548	36,3	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	4000 K	40	150	24	522	34,5	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	816	55,3	163	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	794	53,8	167	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	746	50,3	179	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

Óptica: Type IV - A

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2200 K	11,1	135	16	210	8,9	169	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	2700 K	10,1	149	16	190	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	3000 K	9,9	152	16	184	7,8	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
1500 lm	4000 K	9,6	156	16	176	7,5	200	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	2200 K	18	139	16	356	15,4	162	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	2700 K	16,3	153	16	320	13,8	181	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	312	13,4	187	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	15,3	163	16	298	12,8	195	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	2200 K	25,2	139	24	330	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	2700 K	23	152	16	458	20	175	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	444	19,4	180	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	4000 K	21,3	164	16	424	18,5	189	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
4500 lm	2200 K	32	141	24	432	28,3	159	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	600	26,6	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	582	25,8	174	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,2	160	16	556	24,5	184	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	2200 K	44,7	134	24	588	39,1	153	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
6000 lm	2700 K	39	154	24	528	34,9	172	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	514	33,9	177	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	490	32,2	186	A11+	A12+	A11+	A11+	A12+
7000 lm	2700 K	47,3	148	24	624	41,6	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	654	43,7	172	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	47,3	159	24	622	41,6	180	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	762	51,4	175	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	742	50	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	698	46,8	192	A12+	A12+	A11+	A11+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

Óptica: Type IV - A

Acabado de la pantalla: Prismático

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2200 K	11,8	127	16	224	9,5	158	A6+	A7+	A5+	A5+	A10+
1500 lm	2700 K	10,8	139	16	202	8,6	174	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
1500 lm	3000 K	10,5	143	16	196	8,3	181	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	4000 K	10,1	149	16	188	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2200 K	19,2	130	16	380	16,5	152	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
2500 lm	2700 K	17,4	144	16	342	14,8	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17	147	16	332	14,4	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,2	154	16	318	13,7	182	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	20,8	120	24	267	17,8	140	A5+	A6+	A5+	A5+	A9+
3500 lm	2200 K	26,7	131	24	352	22,9	153	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	488	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	474	20,8	168	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	4000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	30,4	115	24	390	26,3	133	A4+	A5+	A4+	A4+	A8+
4500 lm	2200 K	34,1	132	24	460	30,3	149	A7+	A7+	A6+	A6+	A10+
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	642	28,6	157	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	3000 K	31,4	143	16	624	27,7	162	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	30	150	16	594	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	40,8	110	24	526	35,8	126	A4+	A4+	A3+	A3+	A7+
6000 lm	2200 K	47,7	126	24	628	42	143	A6+	A6+	A5+	A5+	A9+
6000 lm	2700 K	43	140	24	564	37,4	160	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
6000 lm	3000 K	41,9	143	24	548	36,3	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	4000 K	40	150	24	522	34,5	174	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	816	55,3	163	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	794	53,8	167	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	746	50,3	179	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

Óptica: Type IV - C

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2200 K	11,1	135	16	210	8,9	169	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	2700 K	10,1	149	16	190	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	3000 K	9,9	152	16	184	7,8	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
1500 lm	4000 K	9,6	156	16	176	7,5	200	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	2200 K	18	139	16	356	15,4	162	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	2700 K	16,3	153	16	320	13,8	181	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	312	13,4	187	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	15,3	163	16	298	12,8	195	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	2200 K	25,2	139	24	330	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	2700 K	23	152	16	458	20	175	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	444	19,4	180	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	4000 K	21,3	164	16	424	18,5	189	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
4500 lm	2200 K	32	141	24	432	28,3	159	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	600	26,6	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	582	25,8	174	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,2	160	16	556	24,5	184	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	2200 K	44,7	134	24	588	39,1	153	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
6000 lm	2700 K	39	154	24	528	34,9	172	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	514	33,9	177	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	490	32,2	186	A11+	A12+	A11+	A11+	A12+
7000 lm	2700 K	47,3	148	24	624	41,6	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	654	43,7	172	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	47,3	159	24	622	41,6	180	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	762	51,4	175	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	742	50	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	698	46,8	192	A12+	A12+	A11+	A11+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

Óptica: Type IV - C

Acabado de la pantalla: Prismático

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2200 K	11,8	127	16	224	9,5	158	A6+	A7+	A5+	A5+	A10+
1500 lm	2700 K	10,8	139	16	202	8,6	174	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
1500 lm	3000 K	10,5	143	16	196	8,3	181	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	4000 K	10,1	149	16	188	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2200 K	19,2	130	16	380	16,5	152	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
2500 lm	2700 K	17,4	144	16	342	14,8	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17	147	16	332	14,4	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,2	154	16	318	13,7	182	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	20,8	120	24	267	17,8	140	A5+	A6+	A5+	A5+	A9+
3500 lm	2200 K	26,7	131	24	352	22,9	153	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	488	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	474	20,8	168	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	4000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	30,4	115	24	390	26,3	133	A4+	A5+	A4+	A4+	A8+
4500 lm	2200 K	34,1	132	24	460	30,3	149	A7+	A7+	A6+	A6+	A10+
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	642	28,6	157	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	3000 K	31,4	143	16	624	27,7	162	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	30	150	16	594	26,3	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	40,8	110	24	526	35,8	126	A4+	A4+	A3+	A3+	A7+
6000 lm	2200 K	47,7	126	24	628	42	143	A6+	A6+	A5+	A5+	A9+
6000 lm	2700 K	43	140	24	564	37,4	160	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
6000 lm	3000 K	41,9	143	24	548	36,3	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	4000 K	40	150	24	522	34,5	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	816	55,3	163	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	794	53,8	167	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	746	50,3	179	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

Óptica: Type V - A

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2200 K	11,1	135	16	210	8,9	169	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	2700 K	10,1	149	16	190	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	3000 K	9,9	152	16	184	7,8	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
1500 lm	4000 K	9,6	156	16	176	7,5	200	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	2200 K	18	139	16	356	15,4	162	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	2700 K	16,3	153	16	320	13,8	181	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	3000 K	15,9	157	16	312	13,4	187	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	15,3	163	16	298	12,8	195	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	2200 K	25,2	139	24	330	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	2700 K	23	152	16	458	20	175	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	22,3	157	16	444	19,4	180	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	4000 K	21,3	164	16	424	18,5	189	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
4500 lm	2200 K	32	141	24	432	28,3	159	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	2700 K	30,3	149	16	600	26,6	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	29,5	153	16	582	25,8	174	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,2	160	16	556	24,5	184	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	2200 K	44,7	134	24	588	39,1	153	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
6000 lm	2700 K	39	154	24	528	34,9	172	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	37,9	158	24	514	33,9	177	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,1	166	24	490	32,2	186	A11+	A12+	A11+	A11+	A12+
7000 lm	2700 K	47,3	148	24	624	41,6	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	49,5	152	24	654	43,7	172	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	47,3	159	24	622	41,6	180	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	2700 K	57,4	157	24	762	51,4	175	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	3000 K	55,9	161	24	742	50	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	4000 K	52,6	171	24	698	46,8	192	A12+	A12+	A11+	A11+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

Óptica: Type V - A

Acabado de la pantalla: Prismático

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2200 K	11,8	127	16	224	9,5	158	A6+	A7+	A5+	A5+	A10+
1500 lm	2700 K	10,8	139	16	202	8,6	174	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
1500 lm	3000 K	10,5	143	16	196	8,3	181	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
1500 lm	4000 K	10,1	149	16	188	8	188	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2200 K	19,2	130	16	380	16,5	152	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
2500 lm	2700 K	17,4	144	16	342	14,8	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17	147	16	332	14,4	174	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,2	154	16	318	13,7	182	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	20,8	120	24	267	17,8	140	A5+	A6+	A5+	A5+	A9+
3500 lm	2200 K	26,7	131	24	352	22,9	153	A6+	A7+	A6+	A6+	A10+
3500 lm	2700 K	25,2	139	16	488	21,4	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	3000 K	24,6	142	16	474	20,8	168	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	4000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	30,4	115	24	390	26,3	133	A4+	A5+	A4+	A4+	A8+
4500 lm	2200 K	34,1	132	24	460	30,3	149	A7+	A7+	A6+	A6+	A10+
4500 lm	2700 K	32,4	139	16	642	28,6	157	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	3000 K	31,4	143	16	624	27,7	162	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	30	150	16	594	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	40,8	110	24	526	35,8	126	A4+	A4+	A3+	A3+	A7+
6000 lm	2200 K	47,7	126	24	628	42	143	A6+	A6+	A5+	A5+	A9+
6000 lm	2700 K	43	140	24	564	37,4	160	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
6000 lm	3000 K	41,9	143	24	548	36,3	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	4000 K	40	150	24	522	34,5	174	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	61,4	147	24	816	55,3	163	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,8	151	24	794	53,8	167	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	56,3	160	24	746	50,3	179	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.