


Nebula Pathlight | Luminaria | 1 luz



Información / Guía de pedido

Ejemplo: **PLNEB01-N-D00-830-L005-SS-V1-F06-M2-CN0**

Óptica	Ra+K	Flujo luminoso	Acabado de la pantalla	Alimentación	Función del driver	Clase ISO	Acabado
D00 Difuso	830 Ra80 3000 K	L002 200 lm	SS Gris ahumado	V0 120V-277V	F06 DALI+CLO	M1 Clase I	CN0 Gris [Neri] Texturizado
	8CW Ra80 RGBW	L005 500 lm		V1 220V-240V	F30 DMX	M2 Clase II	

Código generado: **PLNEB01 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

NOTAS DE CONFIGURACIÓN
Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

Nebula Pathlight | Luminaria | 1 luz

FUENTE DE LUZ

COB LED.	
Clase de eficiencia energética	C
Corriente directa del LED	269-700 mA
Potencia nominal	10 W
Flujo nominal	175-500 lm
CCT nominal (Temperatura de color)	3000 K, RGBW
Índice de rendimiento cromático (Ra)	80
Standard Deviation Colour Matching	≤3, ≤5
Duración estimada	L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C, L90B10 90000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lente única de silicona.	
Óptica	Difuso
Eficiencia óptica	LOR = 100% ULOR = 50%
Cantidad de LED	1, 3
Ángulo de corte	Non Cutoff C = 90° γ = 90°
Flujo luminoso	175-500 lm
Eficacia luminosa	15-42 lm/W
Intensidad luminosa máxima γ 90°	≤845,2 cd/klm
Clase de intensidad luminosa	D3, D4
IPEA	Road G / G, Urban G / G, Ped G / G, Park G / G, Art G / G
BUG	B=0, U=3, G=1
Seguridad fotobiológica	RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.	
Potencia luminaria	12 W
Alimentación	120V-277V~ 50/60Hz, 220V-240V~ 50/60Hz
Factor de potencia	≥0,9
Clase de aislamiento	Clase I, Clase II
Tipo de control - driver	DALI+CLO, DMX
Safe Flicker	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Temperatura ambiente	-35 °C / +50 °C
Driver incluido	Sí
Tipo de cable	H07RN-F 3G1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²
Protecciones contra sobretensiones	10kV CM - 6kV DM, 20kV CM - 20kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio extruido y chapa de aluminio con chasis externo y disipador de calor integrado de fundición de aluminio.	
Pantalla de protección de policarbonato y válvula osmótica para el equilibrado de la presión interna/externa.	
Tornillería de acero inoxidable o bruñida.	
Diámetro	156 mm
Altura	460 mm
Peso	5 kg
Superficie expuesta al viento	0,07 m²
Grado de protección	IP66
Resistencia mecánica	IK08
Acabado	Gris [Neri] Texturizado

INSTALACIÓN


Instalación en suelo con distancia entre ejes de agujeros de 90 mm (Ø 9 mm) y fijación del tubo a la base mediante tres espárragos roscados M4.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional. Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.


Nebula Pathlight | Luminaria | 1 luz

Óptica: Difuso
Acabado de la pantalla: Gris ahumado

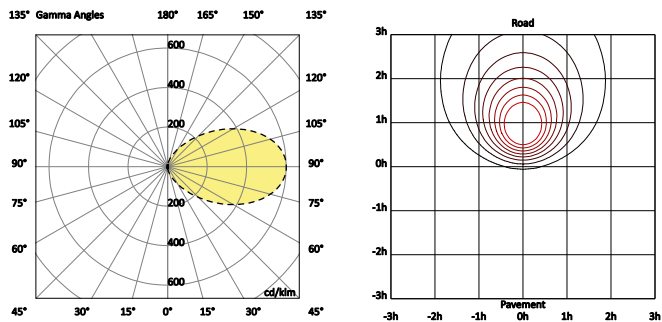

RGBW

Óptica: Difuso
Acabado de la pantalla: Gris ahumado

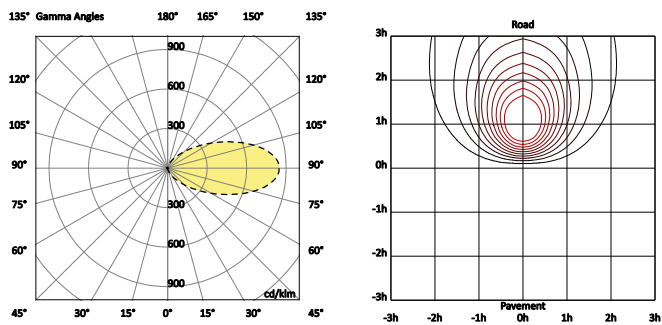

Nebula Pathlight | Luminaria | 1 luz

Óptica: Difuso

Acabado de la pantalla: Gris ahumado

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
175 lm	RGBW	12	15	3	700	10	18	G	G	G	G	G
500 lm	3000 K	12	42	1	269	10	50	G	G	G	G	G