
NERI

Emplacement du projet :	Référence du projet : Qté :
Nom du projet :	Notes :

KAUS BOLLARD | LUMINAIRE | KAUS BOLLARD 360°



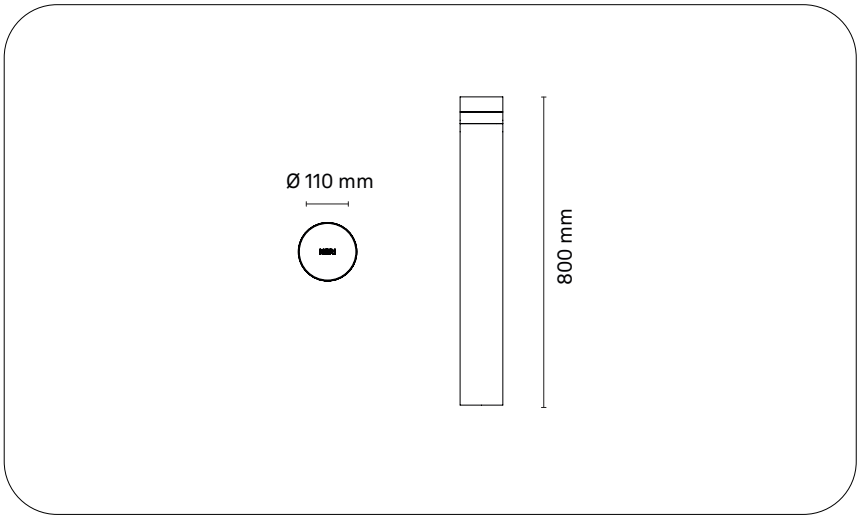

CE IP65 IK07

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple **: BOKAU01-N-D52-830-L003-ST-V1-F06-M1-CN0**

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D52 360°	**830** Ra80 3000 K	**L003** 300 lm	**ST** Transparent	**V1** 220V-240V	**F06** DALI+CLO	**M1** Classe I	**CN0** Gris [Neri] Texturé

Code généré : **BOKAU01 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

KAUS BOLLARD | LUMINAIRE | KAUS BOLLARD 360°

Design compact conçu pour garantir robustesse et fiabilité dans le temps.

SOURCE
LED 3030 MID-Power.

Classe d'efficacité énergétique : D
Courant direct du LED : 89 mA
Puissance Nominale : 6,4 W
Flux nominal : 276 lm
CCT nominale (Température de couleur) : 3000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra) : 80
Standard Deviation Colour Matching : ≤3
ANSI/IES TM-30 : Rf = 84 Rg = 97
Durée de vie estimée : L80B50 30000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES
Réflecteur interne en aluminium.

Optique : 360°
Efficacité optique : LOR = 100% ULOR = 15%
Nombre de LED : 24
Angle de coupure : Semi Cutoff C = 0° γ = 37°
Flux lumineux : 276 lm
Efficacité lumineuse : 37 lm/W
Intensité lumineuse maximale γ 90° : ≤29,04 cd/klm
Classe d'intensité lumineuse : G*2
IPEA : Road F / F, Urban F / F, Ped F / F, Park F / F, Art F / F
BUG : B=0, U=2, G=0
Sècurité photobiologique : RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE
Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil : 7,5 W
Alimentation : 220V-240V~ 50/60Hz
Facteur de puissance : ≥0,9
Classe d'isolation : Classe I
Type de contrôle - driver : DALI+CLO
Safe Flicker : PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Température ambiante : -40 °C / +50 °C
Driver inclus : Oui
Type de câble : H07RN-F 5G1mm²
Longueur de câble : 0,5 m
Protection contre les surtentensions : 2kV CM - 2kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Structure en aluminium extrudé avec dissipateur thermique intégré en fonte d'aluminium.
Écran de protection en PMMA transparent et composants plastiques à haute résistance.

Diamètre : 100 mm
Hauteur : 800 mm
Poids : 4,4 kg
Surface exposée au vent : 0,09 m²
Degré de protection : IP65
Résistance mécanique : IK07
Finition : Gris [Neri] Texturé

INSTALLATION
Installation par fixation avec chevilles (non incluses).
Chevilles non incluses.


AVERTISSEMENTS
Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.
Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

KAUS BOLLARD | LUMINAIRE | KAUS BOLLARD 360°

Optique : 360°

Finition de l'écran : Transparent





Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

KAUS BOLLARD | LUMINAIRE | KAUS BOLLARD 360°

Optique : 360°

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
276 lm	3000 K	7,5	37	24	89	6,4	43	F	F	F	F	F

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.