
NERI

| | |
|---|---|
| Emplacement du projet : | Référence du projet : Qté : |
| Nom du projet : | Notes : |

## NEBULA | POTEAU | 2 SOURCES LUMINEUSES DÉCALÉS

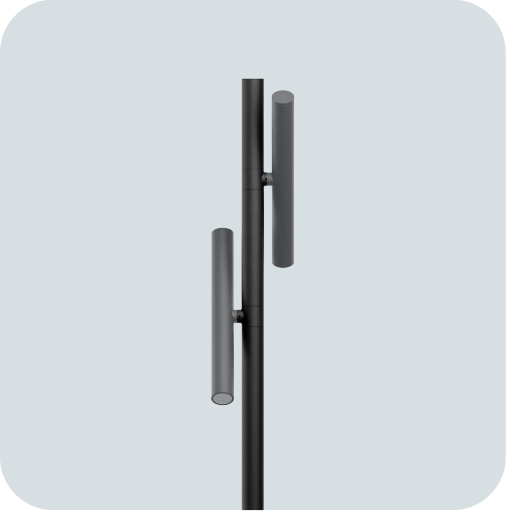

CE

## INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple **: PONEBC-N-BM-EPF-GX2-HC0510-ZD102102-CN0**

| FIXATION AU SOL | FORME | PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX | HAUTEUR | SECTION | FINITION |
|---|---|---|---|---|---|
| **BM**<br>Maçonnerie | **EPF**<br>Cylindre | **GX2**<br>Max 2 sources lumineuses | **HC0510**<br>5100 mm | **ZD102102**<br>Base 102 - Sommet 102 mm | **CN0**<br>Gris [Neri] Texturé |
| **BF**<br>À semelle | | | **HC0600**<br>6000 mm | **ZD152152**<br>Base 152 - Sommet 152 mm | |
| | | | **HC0690**<br>6900 mm | | |
| | | | **HC0780**<br>7800 mm | | |

Code généré : **PONEBC - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

**NOTES DE CONFIGURATION**
Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

**SUR DEMANDE**
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

## NEBULA | POTEAU | 2 SOURCES LUMINEUSES DÉCALÉS

### CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en acier UNI EN 10219, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

**Section :** Base/Sommet 102/102 mm, 152/152 mm
**Dimension de la porte de visite :** 358x78 mm, 558x114 mm
**Hauteur sous le sol :** 500 mm, 700 mm
**Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles :** 300x60 mm, 500x95 mm
**Poids :** 51-122 kg
**Finition :** Gris [Neri] Texturé

### INSTALLATION

Le mât doit être encastré sur 60 cm, parfaitement d'aplomb, dans un massif de fondation.

Le mât doit être encastré sur 80 cm, parfaitement d'aplomb, dans un massif de fondation.
Platine carrée (D) 266 x 266 mm (épaisseur 18 mm), pour fixation par 4 vis d'ancrage sur un massif de fondation (ancrages et boulons non fournis).
Un montage à platine invisible est préconisé, positionné à 100 mm sous le niveau du sol fini.
Platine carrée (D) 366 x 366 mm (épaisseur 22 mm), pour fixation par 4 vis d'ancrage sur un massif de fondation (ancrages et boulons non fournis).
Un montage à platine invisible est préconisé, positionné à 100 mm sous le niveau du sol fini.

### AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.