



Pictor Bollard | Apparecchio di illuminazione | H 2500 mm | 1 luce

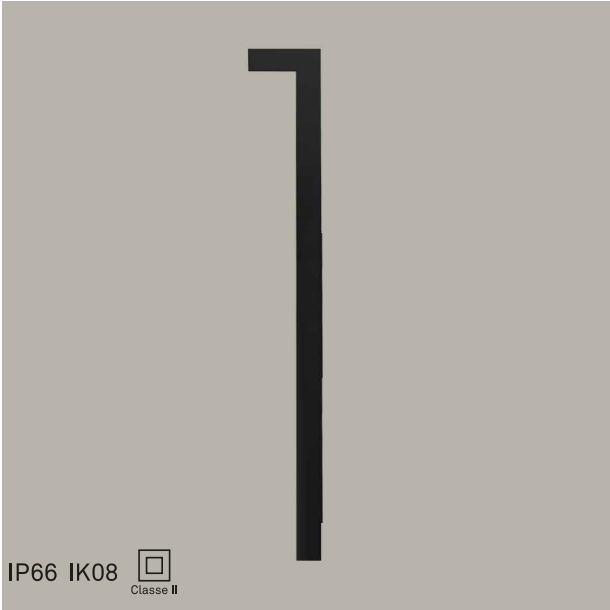

Informazioni / Guida all'ordine

Esempio: **BOPIC05-N-D36-830-L015-SP-V1-F27-M2-CN0**

Ottica	Ra+K	Flusso luminoso	Schermo finitura	Alimentazione	Funzione driver	Classe ISO	Finitura
D36 Type II - D	830 Ra80 3000 K	L015 1500 lm	SP Prismatizzato	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Grigio [Neri] TXT
D24 Type IV - A	840 Ra80 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO F06 DALI+CLO F14 NVL6H+CLO		

Codice: **BOPIC05 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

Pictor Bollard | Apparecchio di illuminazione | H 2500 mm | 1 luce

SORGENTE

Matrice di LED di potenza.	D
Classe di efficienza energetica	
Corrente alimentazione LED	496-896 mA
Potenza nominale	10,7-19,6 W
Flusso nominale	1500-2500 lm
CCT nominale (temperatura di colore)	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (Ra)	80
Standard Deviation Colour Matching	≤5
ANSI/IES TM-30	Rf = 83-85 Rg = 95-96
Durata stimata	L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA.

Ottica	Type II - D, Type IV - A
Efficienza ottica	LOR = 100% ULOR = 0%
Quantità LED	16
Angolo di cutoff	Semi Cutoff C = 25, 50° γ = 50, 52°
Flusso luminoso	1500-2500 lm
Efficacia luminosa	107-114 lm/W
Classe intensità luminosa	G*2, G*6
IPEA	Road A3+ / A4+, Urban A4+ / A5+, Ped A3+ / A4+, Park A3+ / A4+, Art A6+ / A8+ B=0-1, U=0, G=1
BUG	
Sicurezza fotobiologica	RG1 - Rischio basso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza apparecchio	13,4-23 W
Alimentazione	220V-240V~ 50/60Hz
Fattore di potenza	≥0,99
Classe di isolamento	Classe II
Tipo di controllo - driver	ON/OFF+CLO, 1-10V+CLO, DALI+CLO, NVL6H+CLO PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Safe Flicker	
Temperatura ambiente	-35 °C / +50 °C
Driver incluso	Sì
Tipo di cavo	H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²
Lunghezza del cavo	1 m
Protezione da sovratensione	10kV CM - 10kV DM

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Struttura con telaio esterno in alluminio estruso, dissipatore di calore integrato in fusione di alluminio e schermo di protezione in vetro temprato extra chiaro con resistenza agli urti IK08 (EN 62262). Staffa di ancoraggio in lamiera di acciaio, kit tasselli per il fissaggio e viteria in acciaio inox e brunito. Corpo supportato anche da lamiera di alluminio.	
Lunghezza	160 mm
Larghezza	245 mm
Altezza	2500 mm
Peso	20,5 kg
Area esposizione al vento	0,21 m²
Grado di protezione	IP66
Resistenza meccanica	IK08
Finitura	Grigio [Neri] TXT

INSTALLAZIONE


Flangia rettangolare (150x77 mm, spessore 5 mm) predisposta di quattro fori (Ø 10 mm) per il fissaggio a terra.

AVVERTENZE


Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.
Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
Alimentatore sostituibile da un professionista.
Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Pictor Bollard | Apparecchio di illuminazione | H 2500 mm | 1 luce

Ottica: Type II - D
Schermo finitura: Prismatizzato

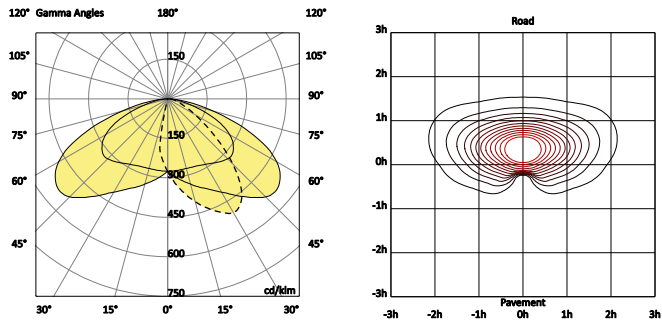

Ottica: Type IV - A
Schermo finitura: Prismatizzato

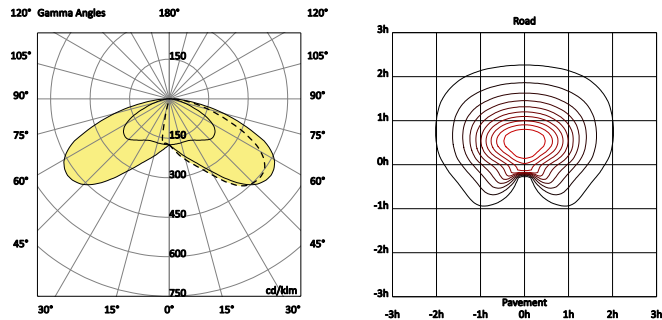

Pictor Bollard | Apparecchio di illuminazione | H 2500 mm | 1 luce

Ottica: Type II - D

Schermo finitura: Prismaticizzato

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	3000 K	14	107	16	524	11,2	134	A3+	A4+	A3+	A3+	A6+
1500 lm	4000 K	13,4	112	16	496	10,7	140	A4+	A4+	A3+	A3+	A7+
2500 lm	3000 K	23	109	16	896	19,6	128	A3+	A4+	A3+	A3+	A7+
2500 lm	4000 K	21,9	114	16	848	18,5	135	A4+	A5+	A4+	A4+	A8+

Ottica: Type IV - A

Schermo finitura: Prismaticizzato

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	3000 K	14	107	16	524	11,2	134	A3+	A4+	A3+	A3+	A6+
1500 lm	4000 K	13,4	112	16	496	10,7	140	A4+	A4+	A3+	A3+	A7+
2500 lm	3000 K	23	109	16	896	19,6	128	A3+	A4+	A3+	A3+	A7+
2500 lm	4000 K	21,9	114	16	848	18,5	135	A4+	A5+	A4+	A4+	A8+