


Sheliak | Poste | Fundición | Pequeño | Máx 3 fuentes de luz

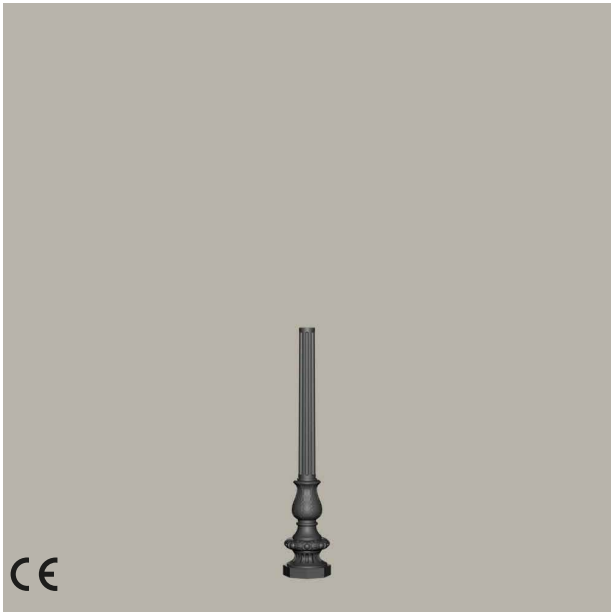

Información / Guía de pedido Ejemplo: SH1152000-N-BM-EPD-GE2-HC0328-ZD114060-CNO

Fijación al suelo	Forma	Predisposición para Copa / Puntos de luz	Altura	Sección	Acabado
BM Mampostería	EPD Decorado	GC3 Soporte portado Máx 3 fuentes de luz	HC0279 2790 mm	ZD114060 Base 114 - Superior 60 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		GE2 Curvo suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0328 3280 mm		

Código generado: SH1152000 - N - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

Sheliak | Poste | Fundición | Pequeño | Máx 3 fuentes de luz

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo modular de fundición UNI EN 1561 con núcleo interno de acero UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461. Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.	
Sección	Base/Superior 114/60 mm
Tamaño de la tapa	50x50 mm
Altura bajo el suelo	600 mm
Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables	150x50 mm
Peso	67,5-71,1 kg
Acabado	Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.