


Flush | Pfahl | Stahl | Zylindrisch | Max 3 Lichtquellen

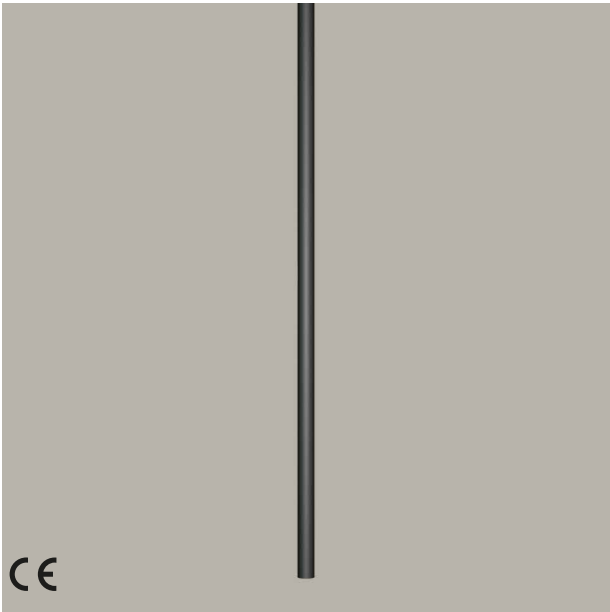

Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: **FL1119000-N-BM-EPF-GF1-HC0410-ZD076076-CNO**

Befestigung am Boden	Form	Konfiguration der Mastspitze / Lichtpunkte	Höhe	Schnittmaße	Finish
BM Einmauerung	EPF Zylinder	GF1 Mastaufsatz Max 1 Lichtquelle	HC0400 4000 mm	ZD076076 Fuß 76 - Kopf 76 mm	CNO Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch		GF2 Mastaufsatz Max 2 Lichtquellen	HC0410 4100 mm	ZD089089 Fuß 89 - Kopf 89 mm	
		GF3 Mastaufsatz Max 3 Lichtquellen	HC0500 5000 mm	ZD102102 Fuß 102 - Kopf 102 mm	
			HC0510 5100 mm		
			HC0600 6000 mm		
			HC0610 6100 mm		

Generierter Code: **FL1119000 - N** - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

HINWEISE ZUR KONFIGURATION
Die in diesem Datenblatt aufgeführten Produktmerkmale sind nicht immer frei kombinierbar.
Um die tatsächlich verfügbaren Konfigurationen zu prüfen und den entsprechenden Produktcode zu ermitteln, nutzen Sie bitte den Konfigurator auf unserer Website.

Flush | Pfahl | Stahl | Zylindrisch | Max 3 Lichtquellen**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Beleuchtungsmast aus Stahl UNI EN 10219, feuerverzinkt nach
UNI EN ISO 1461.

CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße Fuß/Kopf 102/102 mm, 76/76 mm,
89/89 mm

Klappengröße 132x38 mm, 350x72 mm

Höhe unter der Erde 500 mm, 800 mm

Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für 132x38 mm

Kabeleinführung

Gewicht 24,8-46,6 kg

Finish Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den
Lackierzyklen der Materialien.