


A minimalist black floor lamp with a vertical pole and a horizontal adjustable arm. The arm is extended to the right, holding a cylindrical light head. The lamp is set against a light gray background. In the bottom left corner, there is a CE mark.

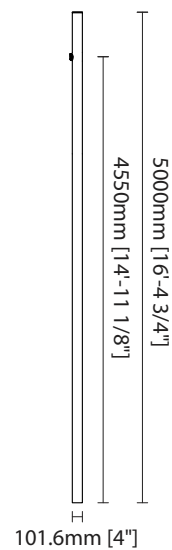

Exemple : PONEBEA-N-BM-EPF-GX1-HC0510-ZD102102-CN0

Fixation au sol	Forme	Prédisposition pour Sommet / Points lumineux	Hauteur	Section	Finition
BM Maçonnerie	EPF Cylindre	GX1 Max 1 source lumineuse	HC0510 5100 mm	ZD102102 Base 102 - Sommet 102 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			HC0600 6000 mm	ZD152152 Base 152 - Sommet 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

Code généré : **PONEBEA - N -** - - - - -

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

Nebula Essential | Poteau | 1 source lumineuse

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en acier UNI EN 10219, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.

Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Section	Base/Sommet 102/102 mm, 152/152 mm
Dimension de la porte de visite	358x78 mm, 558x114 mm
Hauteur sous le sol	500 mm, 700 mm
Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles	300x60 mm, 500x95 mm
Poids	42,9-110,7 kg
Finition	Gris [Neri] Texturé

INSTALLATION

Le mât doit être encastré sur 60 cm, parfaitement d'aplomb, dans un massif de fondation.

Le mât doit être encastré sur 80 cm, parfaitement d'aplomb, dans un massif de fondation.

Platine carrée (D) 266 x 266 mm (épaisseur 18 mm), pour fixation par 4 vis d'ancrage sur un massif de fondation (ancrages et boulons non fournis).
Un montage à platine invisible est préconisé, positionné à 100 mm sous le niveau du sol fini.

Platine carrée (D) 366 x 366 mm (épaisseur 22 mm), pour fixation par 4 vis d'ancrage sur un massif de fondation (ancrages et boulons non fournis).
Un montage à platine invisible est préconisé, positionné à 100 mm sous le niveau du sol fini.

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.