


Alkes | Poteau | Acier | Mât convergents pour ronds-points | Max 1 source lumineuse

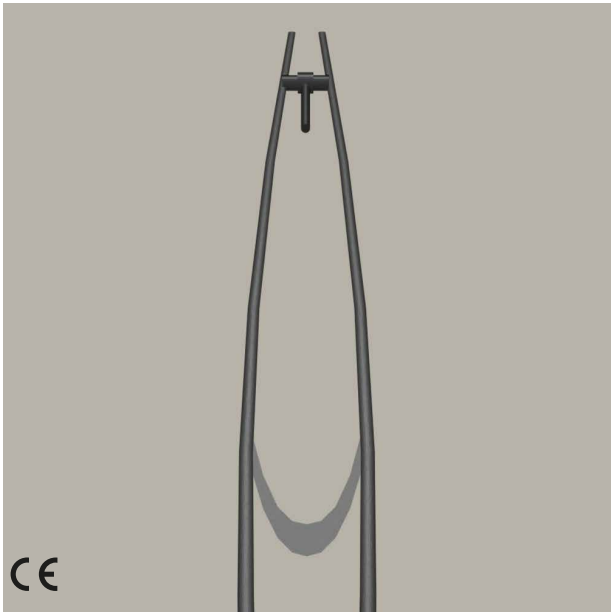

Informations / Guide de commande

Exemple : **AL0001200-N-BM-EPC-GG1-HC0811-ZD168060-CN0**

Fixation au sol	Forme	Prédisposition pour Sommet / Points lumineux	Hauteur	Section	Finition
BM Maçonnerie BF À semelle	EPC Conique	GG1 Tête de mât suspendue Max 1 source lumineuse	HC0811 8110 mm	ZD168060 Base 168 - Sommet 60 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

Code généré : **AL0001200 - N** - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Alkes | Poteau | Acier | Mât convergents pour ronds-points | Max 1 source lumineuse

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Poteau d'éclairage en acier S275J, laminé à chaud sans soudure, galvanisé à chaud conformément à la norme UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Section	Base/Sommet 168/60 mm
Dimension de la porte de visite	186x45 mm
Hauteur sous le sol	800 mm
Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles	150x50 mm
Poids	225,5-265,6 kg
Finition	Gris [Neri] Texturé

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.