

NERI

Ubicación del proyecto:	Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto:	Notas:

NEBULA PATHLIGHT | LUMINARIA | 2 LUCES

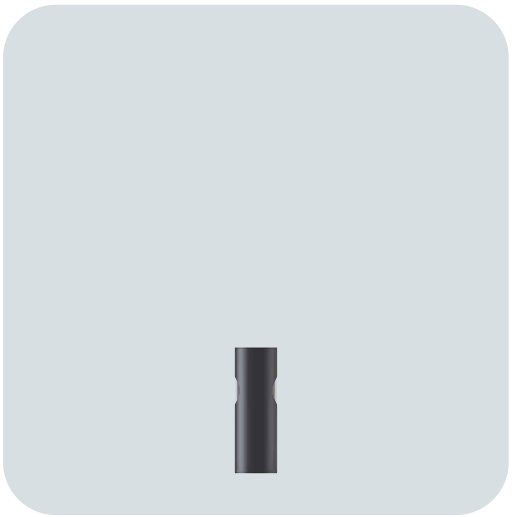

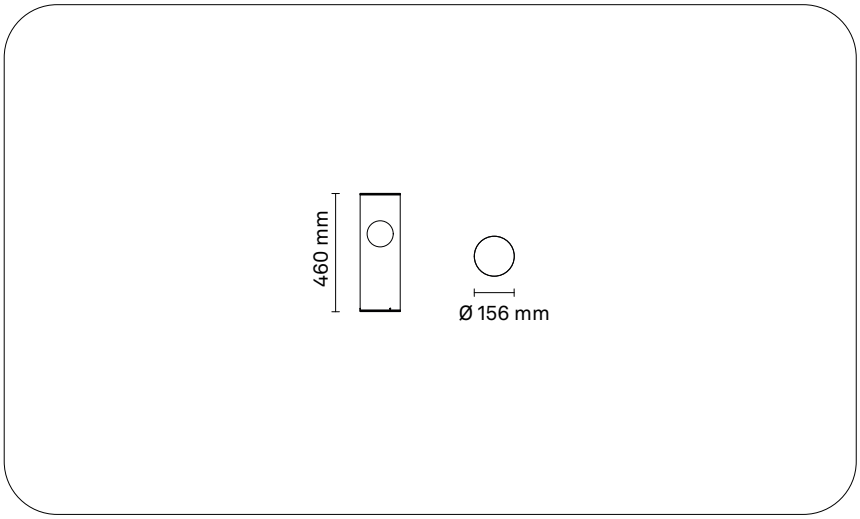

CE IP66 IK08 Classe II

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo**: PLNEB02-N-D00-830-L010-SS-V1-F06-M2-CN0**

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D00 Difuso	**830** Ra80 3000 K	**L004** 400 lm	**SS** Gris ahumado	**V0** 120V-277V	**F06** DALI+CLO	**M1** Clase I	**CN0** Gris [Neri] Texturizado
	8CW Ra80 RGBW	**L010** 1000 lm		**V1** 220V-240V	**F30** DMX	**M2** Clase II	

Código generado: **PLNEB02 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

NOTAS DE CONFIGURACIÓN
Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

NEBULA PATHLIGHT | LUMINARIA | 2 LUCES

FUENTE DE LUZ
COB LED.

Clase de eficiencia energética: C
Corriente directa del LED: 269-700 mA
Potencia nominal: 20 W
Flujo nominal: 350-1000 lm
CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, RGBW
Índice de rendimiento cromático (Ra): 80
Standard Deviation Colour Matching: ≤3, ≤5
Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C, L90B10 90000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS
Lente única de silicona.

Óptica: Difuso
Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 50%
Cantidad de LED: 2, 12
Ángulo de corte: Non Cutoff C = 90° γ = 90°
Flujo luminoso: 350-1000 lm
Eficacia luminosa: 15-42 lm/W
Intensidad luminosa máxima γ 90°: ≤425,06 cd/klm
Clase de intensidad luminosa: D3, D4
IPEA: Road G / G, Urban G / G, Ped G / G, Park G / G, Art G / G
BUG: B=0, U=3, G=1
Seguridad fotobiologica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ÉLECTRICAS
Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 24 W
Alimentación: 120V-277V~ 50/60Hz, 220V-240V~ 50/60Hz
Factor de potencia: ≥0,9
Clase de aislamiento: Clase I, Clase II
Tipo de control - driver: DALI+CLO, DMX
Safe Flicker: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C
Driver incluido: Sí
Tipo de cable: H07RN-F 3G1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²
Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM, 20kV CM - 20kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Estructura de aluminio extruido y chapa de aluminio con chasis externo y disipador de calor integrado de fundición de aluminio.
Pantalla de protección de policarbonato y válvula osmótica para el equilibrado de la presión interna/externa.
Tornillería de acero inoxidable o bruñida.

Diámetro: 156 mm
Altura: 460 mm
Peso: 5 kg
Superficie expuesta al viento: 0,07 m²
Grado de protección: IP66
Resistencia mecánica: IK08
Acabado: Gris [Neri] Texturizado

INSTALACIÓN
Instalación en suelo con distancia entre ejes de agujeros de 90 mm (Ø 9 mm) y fijación del tubo a la base mediante tres espárragos roscados M4.
Fijación al suelo mediante la brida correspondiente, con una distancia entre centros de los orificios de 90 mm (Ø 9 mm).
Fijación del tubo a la base mediante tres prisioneros M4.


ADVERTENCIAS
Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

NEBULA PATHLIGHT | LUMINARIA | 2 LUCES

Óptica: Difuso

Acabado de la pantalla: Gris ahumado







RGBW

Óptica: Difuso

Acabado de la pantalla: Gris ahumado





Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

NEBULA PATHLIGHT | LUMINARIA | 2 LUCES

Óptica: Difuso

Acabado de la pantalla: Gris ahumado

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
350 lm	RGBW	24	15	12	700	20	18	G	G	G	G	G
1000 lm	3000 K	24	42	2	269	20	50	G	G	G	G	G

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.