


Flush | Poste | Acero | Cilíndrico | Máx 3 fuentes de luz

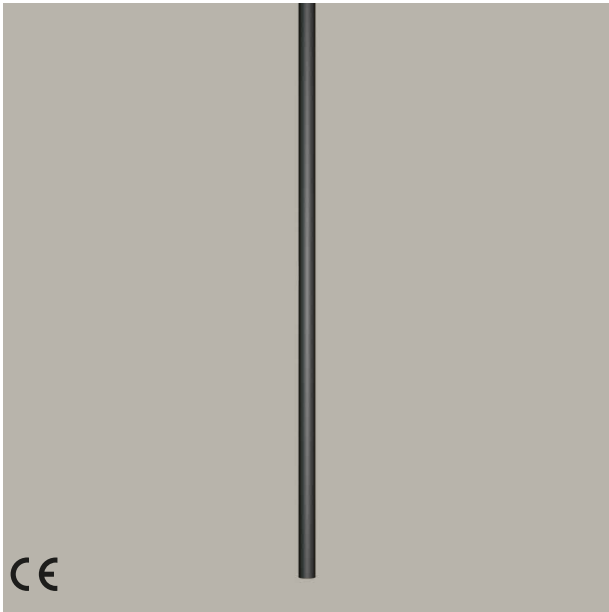

Información / Guía de pedido

Ejemplo: FL1119000-N-BM-EPF-GF1-HC0410-ZD076076-CN0

Fijación al suelo	Forma	Predisposición para Copa / Puntos de luz	Altura	Sección	Acabado
BM Mampostería BF Con brida	EPF Cilíndrico	GF1 Cabeza de poste Máx 1 fuente de luz	HC0400 4000 mm	ZD076076 Base 76 - Superior 76 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		GF2 Cabeza de poste Máx 2 fuentes de luz	HC0410 4100 mm	ZD089089 Base 89 - Superior 89 mm	
		GF3 Cabeza de poste Máx 3 fuentes de luz	HC0500 5000 mm	ZD102102 Base 102 - Superior 102 mm	
			HC0510 5100 mm		
			HC0600 6000 mm		
			HC0610 6100 mm		

Código generado: FL1119000 - N - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

NOTAS DE CONFIGURACIÓN
Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

Flush | Poste | Acero | Cilíndrico | Máx 3 fuentes de luz

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero UNI EN 10219, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

Sección	Base/Superior 102/102 mm, 76/76 mm, 89/89 mm
Tamaño de la tapa	132x38 mm, 350x72 mm
Altura bajo el suelo	500 mm, 800 mm
Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables	132x38 mm
Peso	24,8-46,6 kg
Acabado	Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.