NERI

Luogo del progetto:	Reference di progetto: Q.tà:
Nome del progetto:	Note:

Sheliak | Palo | Ghisa | Piccolo | Max 3 punti luce

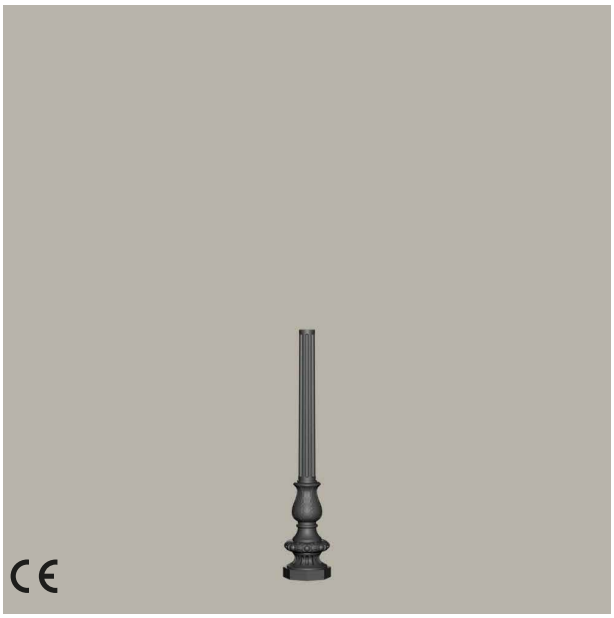

Informazioni / Guida all'ordine

Esempio**: SH1152000-N-BM-EPD-GE2-HC0328-ZD114060-CN0**

Fissaggio a terra	Forma	Predisposizione per Cima / Punti luce	Altezza	Sezione	Finitura
BM Muratura	**EPD** Decorato	**GC3** Mensola portata | Max 3 punti luce	**HC0279** 2790 mm	**ZD114060** Base 114 - Top 60 mm	**CN0** Grigio [Neri] TXT
BF Flangiato		**GE2** Pastorale sospesa | Max 2 punti luce	**HC0328** 3280 mm		

Codice: **SH1152000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

NOTE PER CONFIGURAZIONE
Le caratteristiche del prodotto riportate nella presente scheda tecnica non sono sempre liberamente combinabili tra loro.
Per verificare le configurazioni effettivamente disponibili e definire il relativo codice prodotto, utilizzare il configuratore presente sul nostro sito web.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

Sheliak | Palo | Ghisa | Piccolo | Max 3 punti luce

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Palo componibile in fusione di ghisa UNI EN 1561 con anima interna in acciaio UNI EN 10219-1, zincata a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461.
Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

Sezione	Base/Top 114/60 mm
Dimensione portella	50x50 mm
Altezza sotto terra	600 mm
Altezza asola sotto la linea di terra per passaggio cavi	150x50 mm
Peso	67,5-71,1 kg
Finitura	Grigio [Neri] TXT

AVVERTENZE

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.