
NERI

Ubicación del proyecto:	Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto:	Notas:

PICTOR BOLLARD | LUMINARIA | H 900 MM | 1 LUZ



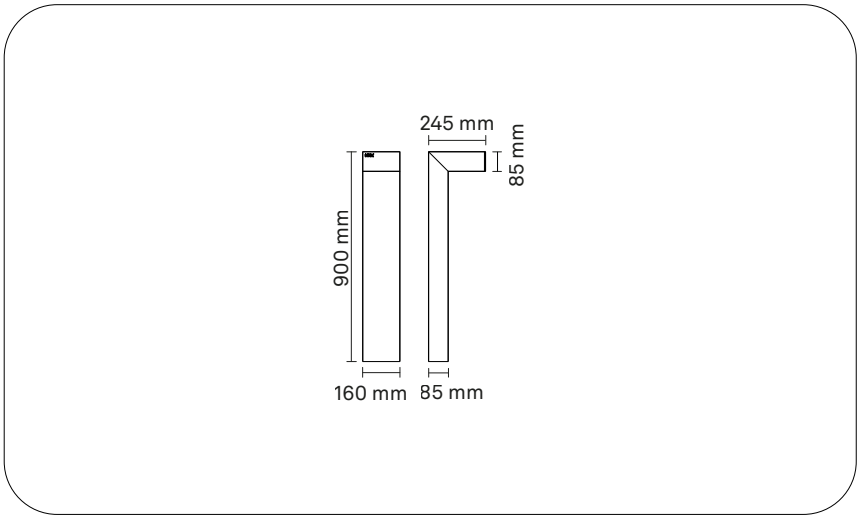

IP66 IK08 Classe II

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo**: BOPIC03-N-D36-830-L006-ST-V1-F27-M2-CN0**

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D36 Type II - D	**830** Ra80 3000 K	**L006** 600 lm	**ST** Transparente	**V1** 220V-240V	**F27** ON/OFF+CLO	**M2** Clase II	**CN0** Gris [Neri] Texturizado
D24 Type IV - A	**840** Ra80 4000 K	**L010** 1000 lm			**F02** 1-10V+CLO		
					F06 DALI+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

Código generado: **BOPIC03 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

PICTOR BOLLARD | LUMINARIA | H 900 MM | 1 LUZ

FUENTE DE LUZ
Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D
Corriente directa del LED: 172-334 mA
Potencia nominal: 3,6-7,2 W
Flujo nominal: 550-1000 lm
CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K
Índice de rendimiento cromático (Ra): 80
Standard Deviation Colour Matching: ≤5
ANSI/IES TM-30: Rf = 83-85 Rg = 95-96
Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS
Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Óptica: Type II - D, Type IV - A
Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%
Cantidad de LED: 8
Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 20, 45° γ = 62, 66°
Flujo luminoso: 550-1000 lm
Eficacia luminosa: 106-112 lm/W
Clase de intensidad luminosa: G*3, G*4
IPEA: Road A3+ / A4+, Urban A4+ / A5+, Ped A3+ / A3+, Park A3+ / A3+, Art A6+ / A7+
BUG: B=0, U=0, G=0
Seguridad fotobiologica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ÉLECTRICAS
Potencia luminaria: 4,9-9,4 W
Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz
Factor de potencia: ≥0,99
Clase de aislamiento: Clase II
Tipo de control - driver: ON/OFF+CLO, 1-10V+CLO, DALI+CLO, NVL6H+CLO
Safe Flicker: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C
Driver incluido: Sí
Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²
Longitud del cable: 1 m
Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Estructura con marco exterior de aluminio extruido, disipador de calor integrado en aluminio fundido a presión y pantalla de protección de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK08 (EN 62262).
Soporte de anclaje en chapa de acero, kit de tacos para fijación y tornillería en acero inoxidable y ennegrecido.
Cuerpo también soportado por chapa de aluminio.

Longitud: 245 mm
Anchura: 160 mm
Altura: 900 mm
Peso: 13 kg
Superficie expuesta al viento: 0,08 m²
Grado de protección: IP66
Resistencia mecánica: IK08
Acabado: Gris [Neri] Texturizado

INSTALACIÓN
Brida rectangular (150x77 mm, espesor 5 mm) provista de cuatro agujeros (Ø 10 mm) para la fijación al suelo.


ADVERTENCIAS
Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

PICTOR BOLLARD | LUMINARIA | H 900 MM | 1 LUZ

Óptica: Type II - D


Acabado de la pantalla: Transparente






Óptica: Type IV - A

Acabado de la pantalla: Transparente





Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

PICTOR BOLLARD | LUMINARIA | H 900 MM | 1 LUZ

Óptica: Type II - D

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
550 lm	3000 K	5,1	108	8	180	3,8	145	A3+	A4+	A3+	A3+	A6+
550 lm	4000 K	4,9	112	8	172	3,6	153	A4+	A5+	A3+	A3+	A7+
1000 lm	3000 K	9,4	106	8	334	7,2	139	A3+	A4+	A3+	A3+	A6+
1000 lm	4000 K	8,9	112	8	318	6,8	147	A4+	A5+	A3+	A3+	A7+

Óptica: Type IV - A

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
550 lm	3000 K	5,1	108	8	180	3,8	145	A3+	A4+	A3+	A3+	A6+
550 lm	4000 K	4,9	112	8	172	3,6	153	A4+	A5+	A3+	A3+	A7+
1000 lm	3000 K	9,4	106	8	334	7,2	139	A3+	A4+	A3+	A3+	A6+
1000 lm	4000 K	8,9	112	8	318	6,8	147	A4+	A5+	A3+	A3+	A7+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.