
NERI

| | |
|---|---|
| Ubicación del proyecto: | Referencia del proyecto: Cant.: |
| Nombre del proyecto: | Notas: |

## LIGHT 804 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR



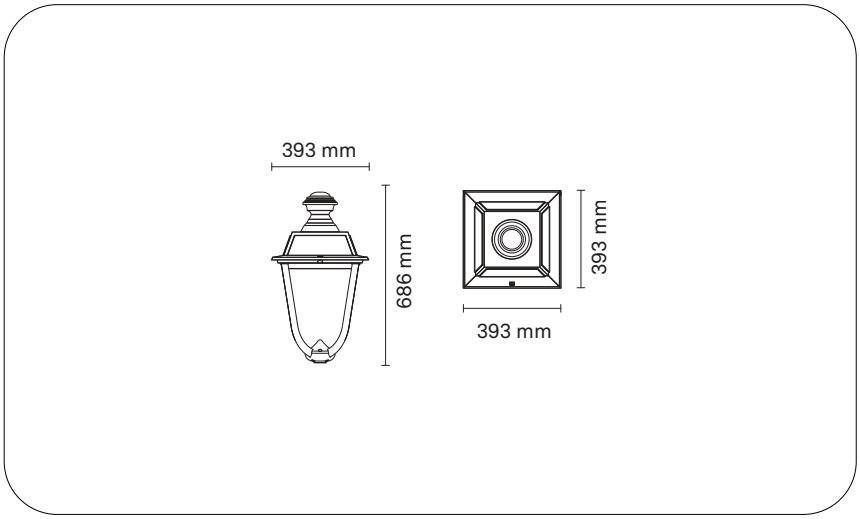


CE IP66 IK09 Classe II

## INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo**: LU80400-N-D28-830-L015-ST-V1-F27-M2-CN0**

| ÓPTICA | RA+K | FLUJO LUMINOSO | ACABADO DE LA PANTALLA | ALIMENTACIÓN | FUNCIÓN DEL DRIVER | CLASE ISO | ACABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D28** Type I - A | **830** Ra80 3000 K | **L015** 1500 lm | **ST** Transparente | **V1** 220V-240V | **F27** ON/OFF+CLO | **M2** Clase II | **CN0** Gris [Neri] Texturizado |
| **D36** Type II - D | **840** Ra80 4000 K | **L025** 2500 lm | **SP** Prismático | | **F02** 1-10V+CLO | | |
| **D22** Type III - B | | **L035** 3500 lm | | | **F06** DALI+CLO | | |
| **D25** Type III - C | | **L045** 4500 lm | | | **F10** D4i+ZHAGA | | |
| **D37** Type III - H | | **L060** 6000 lm | | | **F04** Ampdim+CLO | | |
| **D24** Type IV - A | | **L075** 7500 lm | | | **F14** NVL6H+CLO | | |
| **D38** Type IV - C | | | | | | | |
| **D30** Type V - A | | | | | | | |

Código generado: **LU80400 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

**BAJO PEDIDO**
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## LIGHT 804 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

### FUENTE DE LUZ
Matriz de LED de alta potencia.

**Clase de eficiencia energética:** D
**Corriente directa del LED:** 222-656 mA
**Potencia nominal:** 9,5-58,5 W
**Flujo nominal:** 1500-7500 lm
**CCT nominal (Temperatura de color):** 3000 K, 4000 K
**Índice de rendimiento cromático (Ra):** 80
**Standard Deviation Colour Matching:** ≤5
**ANSI/IES TM-30:** Rf = 83-85 Rg = 95-96
**Duración estimada:** L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

### CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS
Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

**Óptica:** Type I - A, Type II - D, Type III - B, Type III - C, Type III - H, Type IV - A, Type IV - C, Type V - A
**Eficiencia óptica:** LOR = 100% ULOR = 0%
**Cantidad de LED:** 16, 24, 32
**Ángulo de corte:** Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 85° γ = 46, 68°
**Flujo luminoso:** 1500-7500 lm
**Eficacia luminosa:** 116-133 lm/W
**Intensidad luminosa máxima γ 90°:** ≤0,42 cd/klm
**Clase de intensidad luminosa:** G*2, G*3, G*4, G*6
**IPEA:** Road A4+ / A7+, Urban A5+ / A8+, Ped A4+ / A6+, Park A4+ / A6+, Art A8+ / A11+
**BUG:** B=0-3, U=1, G=0-2
**Seguridad fotobiologica:** RG1 - Riesgo bajo

### CARACTERÍSTICAS ÉLECTRICAS
Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

**Potencia luminaria:** 11,8-63,8 W
**Alimentación:** 220V-240V~ 50/60Hz
**Factor de potencia:** ≥0,99
**Clase de aislamiento:** Clase II
**Tipo de control - driver:** ON/OFF+CLO, 1-10V+CLO, DALI+CLO, D4i+ZHAGA, Ampdim+CLO, NVL6H+CLO
**Safe Flicker:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
**Temperatura ambiente:** -25 °C / +50 °C
**Driver incluido:** Sí
**Protecciones contra sobretensiones:** 10kV CM - 10kV DM

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con marco superior articulado y marco inferior de planta cuadrada con cuatro montantes curvos y brida inferior Ø 28 mm para su fijación al soporte.
Pantalla de vidrio templado extra claro o prismático con resistencia a impactos IK09/IK07 (EN 62262).
Reflector interno blanco, junta de silicona entre los marcos y componentes de fijación en acero inoxidable.
Compartimento dedicado a descargadores de sobretensión adicionales o sistemas de telecontrol.

**Longitud:** 393 mm
**Anchura:** 393 mm
**Altura:** 686 mm
**Peso:** 9,1 kg
**Superficie expuesta al viento:** 0,1 m²
**Grado de protección:** IP66
**Resistencia mecánica:** IK09
**Acabado:** Gris [Neri] Texturizado

### INSTALACIÓN
En cabeza de poste: brida con orificio central Ø 28 mm para la fijación al soporte.


### ADVERTENCIAS
Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.



Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## LIGHT 804 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

**Óptica:** Type I - A


**Acabado de la pantalla:** Transparente





**Óptica:** Type I - A


**Acabado de la pantalla:** Prismático





**Óptica:** Type II - D


**Acabado de la pantalla:** Transparente





**Óptica:** Type II - D


**Acabado de la pantalla:** Prismático





**Óptica:** Type III - B


**Acabado de la pantalla:** Transparente





**Óptica:** Type III - B


**Acabado de la pantalla:** Prismático





**Óptica:** Type III - C


**Acabado de la pantalla:** Transparente





**Óptica:** Type III - C

**Acabado de la pantalla:** Prismático







Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## LIGHT 804 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

**Óptica:** Type III - H


**Acabado de la pantalla:** Transparente





**Óptica:** Type III - H


**Acabado de la pantalla:** Prismático





**Óptica:** Type IV - A


**Acabado de la pantalla:** Transparente





**Óptica:** Type IV - A


**Acabado de la pantalla:** Prismático





**Óptica:** Type IV - C


**Acabado de la pantalla:** Transparente





**Óptica:** Type IV - C


**Acabado de la pantalla:** Prismático





**Óptica:** Type V - A


**Acabado de la pantalla:** Transparente





**Óptica:** Type V - A

**Acabado de la pantalla:** Prismático





Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## LIGHT 804 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

### **Óptica:** Type I - A

### **Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,3 | 122 | 16 | 234 | 10 | 150 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,8 | 127 | 16 | 222 | 9,5 | 158 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 2500 lm | 3000 K | 20,1 | 124 | 16 | 400 | 17,4 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 2500 lm | 4000 K | 19,2 | 130 | 16 | 380 | 16,5 | 152 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,8 | 126 | 24 | 372 | 24,2 | 145 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,9 | 125 | 24 | 372 | 24,2 | 145 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,5 | 132 | 24 | 352 | 22,9 | 153 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,7 | 131 | 24 | 352 | 22,9 | 153 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 4500 lm | 3000 K | 36,1 | 125 | 24 | 486 | 32 | 141 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 35,8 | 126 | 24 | 486 | 32 | 141 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 34,1 | 132 | 24 | 460 | 30,2 | 149 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 4500 lm | 4000 K | 34 | 132 | 24 | 460 | 30,2 | 149 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 3000 K | 47,4 | 127 | 32 | 486 | 42,7 | 141 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 45 | 133 | 32 | 460 | 40,3 | 149 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 60,1 | 125 | 32 | 618 | 55 | 136 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 7500 lm | 4000 K | 56,8 | 132 | 32 | 586 | 51,9 | 145 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |

### **Óptica:** Type I - A

### **Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,9 | 116 | 16 | 248 | 10,6 | 142 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 1500 lm | 4000 K | 12,4 | 121 | 16 | 236 | 10,1 | 149 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 2500 lm | 3000 K | 21,3 | 117 | 16 | 424 | 18,5 | 135 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 4000 K | 20,3 | 123 | 16 | 400 | 17,5 | 143 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 29,4 | 119 | 24 | 394 | 25,7 | 136 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 3500 lm | 4000 K | 27,9 | 125 | 24 | 372 | 24,3 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 4000 K | 28 | 125 | 24 | 372 | 24,3 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 38,2 | 118 | 24 | 514 | 34 | 132 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 4500 lm | 3000 K | 38 | 118 | 24 | 514 | 34 | 132 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 4500 lm | 4000 K | 36,2 | 124 | 24 | 486 | 32,1 | 140 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 35,9 | 125 | 24 | 486 | 32,1 | 140 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 6000 lm | 3000 K | 50,1 | 120 | 32 | 514 | 45,3 | 132 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 6000 lm | 4000 K | 47,6 | 126 | 32 | 486 | 42,8 | 140 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 7500 lm | 3000 K | 63,8 | 118 | 32 | 656 | 58,5 | 128 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 7500 lm | 4000 K | 60,2 | 125 | 32 | 620 | 55,1 | 136 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## LIGHT 804 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

### **Óptica:** Type II - D

### **Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,3 | 122 | 16 | 234 | 10 | 150 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,8 | 127 | 16 | 222 | 9,5 | 158 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 2500 lm | 3000 K | 20,1 | 124 | 16 | 400 | 17,4 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 2500 lm | 4000 K | 19,2 | 130 | 16 | 380 | 16,5 | 152 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,8 | 126 | 24 | 372 | 24,2 | 145 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,9 | 125 | 24 | 372 | 24,2 | 145 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,5 | 132 | 24 | 352 | 22,9 | 153 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,7 | 131 | 24 | 352 | 22,9 | 153 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 4500 lm | 3000 K | 36,1 | 125 | 24 | 486 | 32 | 141 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 35,8 | 126 | 24 | 486 | 32 | 141 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 34,1 | 132 | 24 | 460 | 30,2 | 149 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 4500 lm | 4000 K | 34 | 132 | 24 | 460 | 30,2 | 149 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 3000 K | 47,4 | 127 | 32 | 486 | 42,7 | 141 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 45 | 133 | 32 | 460 | 40,3 | 149 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 60,1 | 125 | 32 | 618 | 55 | 136 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 7500 lm | 4000 K | 56,8 | 132 | 32 | 586 | 51,9 | 145 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |

### **Óptica:** Type II - D

### **Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,9 | 116 | 16 | 248 | 10,6 | 142 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 1500 lm | 4000 K | 12,4 | 121 | 16 | 236 | 10,1 | 149 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 2500 lm | 3000 K | 21,3 | 117 | 16 | 424 | 18,5 | 135 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 4000 K | 20,3 | 123 | 16 | 400 | 17,5 | 143 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 29,4 | 119 | 24 | 394 | 25,7 | 136 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 3500 lm | 4000 K | 27,9 | 125 | 24 | 372 | 24,3 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 4000 K | 28 | 125 | 24 | 372 | 24,3 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 38,2 | 118 | 24 | 514 | 34 | 132 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 4500 lm | 3000 K | 38 | 118 | 24 | 514 | 34 | 132 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 4500 lm | 4000 K | 36,2 | 124 | 24 | 486 | 32,1 | 140 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 35,9 | 125 | 24 | 486 | 32,1 | 140 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 6000 lm | 3000 K | 50,1 | 120 | 32 | 514 | 45,3 | 132 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 6000 lm | 4000 K | 47,6 | 126 | 32 | 486 | 42,8 | 140 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 7500 lm | 3000 K | 63,8 | 118 | 32 | 656 | 58,5 | 128 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 7500 lm | 4000 K | 60,2 | 125 | 32 | 620 | 55,1 | 136 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## LIGHT 804 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

### **Óptica:** Type III - B

### **Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,3 | 122 | 16 | 234 | 10 | 150 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,8 | 127 | 16 | 222 | 9,5 | 158 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 2500 lm | 3000 K | 20,1 | 124 | 16 | 400 | 17,4 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 2500 lm | 4000 K | 19,2 | 130 | 16 | 380 | 16,5 | 152 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,8 | 126 | 24 | 372 | 24,2 | 145 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,9 | 125 | 24 | 372 | 24,2 | 145 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,5 | 132 | 24 | 352 | 22,9 | 153 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,7 | 131 | 24 | 352 | 22,9 | 153 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 4500 lm | 3000 K | 36,1 | 125 | 24 | 486 | 32 | 141 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 35,8 | 126 | 24 | 486 | 32 | 141 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 34,1 | 132 | 24 | 460 | 30,2 | 149 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 4500 lm | 4000 K | 34 | 132 | 24 | 460 | 30,2 | 149 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 3000 K | 47,4 | 127 | 32 | 486 | 42,7 | 141 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 45 | 133 | 32 | 460 | 40,3 | 149 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 60,1 | 125 | 32 | 618 | 55 | 136 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 7500 lm | 4000 K | 56,8 | 132 | 32 | 586 | 51,9 | 145 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |

### **Óptica:** Type III - B

### **Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,9 | 116 | 16 | 248 | 10,6 | 142 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 1500 lm | 4000 K | 12,4 | 121 | 16 | 236 | 10,1 | 149 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 2500 lm | 3000 K | 21,3 | 117 | 16 | 424 | 18,5 | 135 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 4000 K | 20,3 | 123 | 16 | 400 | 17,5 | 143 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 29,4 | 119 | 24 | 394 | 25,7 | 136 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 3500 lm | 4000 K | 27,9 | 125 | 24 | 372 | 24,3 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 4000 K | 28 | 125 | 24 | 372 | 24,3 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 38,2 | 118 | 24 | 514 | 34 | 132 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 4500 lm | 3000 K | 38 | 118 | 24 | 514 | 34 | 132 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 4500 lm | 4000 K | 36,2 | 124 | 24 | 486 | 32,1 | 140 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 35,9 | 125 | 24 | 486 | 32,1 | 140 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 6000 lm | 3000 K | 50,1 | 120 | 32 | 514 | 45,3 | 132 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 6000 lm | 4000 K | 47,6 | 126 | 32 | 486 | 42,8 | 140 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 7500 lm | 3000 K | 63,8 | 118 | 32 | 656 | 58,5 | 128 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 7500 lm | 4000 K | 60,2 | 125 | 32 | 620 | 55,1 | 136 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## LIGHT 804 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

### **Óptica:** Type III - C

### **Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,3 | 122 | 16 | 234 | 10 | 150 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,8 | 127 | 16 | 222 | 9,5 | 158 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 2500 lm | 3000 K | 20,1 | 124 | 16 | 400 | 17,4 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 2500 lm | 4000 K | 19,2 | 130 | 16 | 380 | 16,5 | 152 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,8 | 126 | 24 | 372 | 24,2 | 145 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,9 | 125 | 24 | 372 | 24,2 | 145 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,5 | 132 | 24 | 352 | 22,9 | 153 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,7 | 131 | 24 | 352 | 22,9 | 153 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 4500 lm | 3000 K | 36,1 | 125 | 24 | 486 | 32 | 141 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 35,8 | 126 | 24 | 486 | 32 | 141 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 34,1 | 132 | 24 | 460 | 30,2 | 149 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 4500 lm | 4000 K | 34 | 132 | 24 | 460 | 30,2 | 149 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 3000 K | 47,4 | 127 | 32 | 486 | 42,7 | 141 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 45 | 133 | 32 | 460 | 40,3 | 149 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 60,1 | 125 | 32 | 618 | 55 | 136 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 7500 lm | 4000 K | 56,8 | 132 | 32 | 586 | 51,9 | 145 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |

### **Óptica:** Type III - C

### **Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,9 | 116 | 16 | 248 | 10,6 | 142 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 1500 lm | 4000 K | 12,4 | 121 | 16 | 236 | 10,1 | 149 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 2500 lm | 3000 K | 21,3 | 117 | 16 | 424 | 18,5 | 135 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 4000 K | 20,3 | 123 | 16 | 400 | 17,5 | 143 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 29,4 | 119 | 24 | 394 | 25,7 | 136 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 3500 lm | 4000 K | 27,9 | 125 | 24 | 372 | 24,3 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 4000 K | 28 | 125 | 24 | 372 | 24,3 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 38,2 | 118 | 24 | 514 | 34 | 132 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 4500 lm | 3000 K | 38 | 118 | 24 | 514 | 34 | 132 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 4500 lm | 4000 K | 36,2 | 124 | 24 | 486 | 32,1 | 140 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 35,9 | 125 | 24 | 486 | 32,1 | 140 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 6000 lm | 3000 K | 50,1 | 120 | 32 | 514 | 45,3 | 132 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 6000 lm | 4000 K | 47,6 | 126 | 32 | 486 | 42,8 | 140 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 7500 lm | 3000 K | 63,8 | 118 | 32 | 656 | 58,5 | 128 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 7500 lm | 4000 K | 60,2 | 125 | 32 | 620 | 55,1 | 136 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## LIGHT 804 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

### **Óptica:** Type III - H

### **Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,3 | 122 | 16 | 234 | 10 | 150 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,8 | 127 | 16 | 222 | 9,5 | 158 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 2500 lm | 3000 K | 20,1 | 124 | 16 | 400 | 17,4 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 2500 lm | 4000 K | 19,2 | 130 | 16 | 380 | 16,5 | 152 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,8 | 126 | 24 | 372 | 24,2 | 145 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,9 | 125 | 24 | 372 | 24,2 | 145 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,5 | 132 | 24 | 352 | 22,9 | 153 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,7 | 131 | 24 | 352 | 22,9 | 153 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 4500 lm | 3000 K | 36,1 | 125 | 24 | 486 | 32 | 141 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 35,8 | 126 | 24 | 486 | 32 | 141 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 34,1 | 132 | 24 | 460 | 30,2 | 149 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 4500 lm | 4000 K | 34 | 132 | 24 | 460 | 30,2 | 149 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 3000 K | 47,4 | 127 | 32 | 486 | 42,7 | 141 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 45 | 133 | 32 | 460 | 40,3 | 149 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 60,1 | 125 | 32 | 618 | 55 | 136 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 7500 lm | 4000 K | 56,8 | 132 | 32 | 586 | 51,9 | 145 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |

### **Óptica:** Type III - H

### **Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,9 | 116 | 16 | 248 | 10,6 | 142 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 1500 lm | 4000 K | 12,4 | 121 | 16 | 236 | 10,1 | 149 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 2500 lm | 3000 K | 21,3 | 117 | 16 | 424 | 18,5 | 135 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 4000 K | 20,3 | 123 | 16 | 400 | 17,5 | 143 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 29,4 | 119 | 24 | 394 | 25,7 | 136 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 3500 lm | 4000 K | 27,9 | 125 | 24 | 372 | 24,3 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 4000 K | 28 | 125 | 24 | 372 | 24,3 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 38,2 | 118 | 24 | 514 | 34 | 132 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 4500 lm | 3000 K | 38 | 118 | 24 | 514 | 34 | 132 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 4500 lm | 4000 K | 36,2 | 124 | 24 | 486 | 32,1 | 140 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 35,9 | 125 | 24 | 486 | 32,1 | 140 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 6000 lm | 3000 K | 50,1 | 120 | 32 | 514 | 45,3 | 132 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 6000 lm | 4000 K | 47,6 | 126 | 32 | 486 | 42,8 | 140 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 7500 lm | 3000 K | 63,8 | 118 | 32 | 656 | 58,5 | 128 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 7500 lm | 4000 K | 60,2 | 125 | 32 | 620 | 55,1 | 136 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## LIGHT 804 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

### **Óptica:** Type IV - A

### **Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,3 | 122 | 16 | 234 | 10 | 150 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,8 | 127 | 16 | 222 | 9,5 | 158 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 2500 lm | 3000 K | 20,1 | 124 | 16 | 400 | 17,4 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 2500 lm | 4000 K | 19,2 | 130 | 16 | 380 | 16,5 | 152 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,8 | 126 | 24 | 372 | 24,2 | 145 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,9 | 125 | 24 | 372 | 24,2 | 145 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,5 | 132 | 24 | 352 | 22,9 | 153 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,7 | 131 | 24 | 352 | 22,9 | 153 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 4500 lm | 3000 K | 36,1 | 125 | 24 | 486 | 32 | 141 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 35,8 | 126 | 24 | 486 | 32 | 141 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 34,1 | 132 | 24 | 460 | 30,2 | 149 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 4500 lm | 4000 K | 34 | 132 | 24 | 460 | 30,2 | 149 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 3000 K | 47,4 | 127 | 32 | 486 | 42,7 | 141 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 45 | 133 | 32 | 460 | 40,3 | 149 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 60,1 | 125 | 32 | 618 | 55 | 136 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 7500 lm | 4000 K | 56,8 | 132 | 32 | 586 | 51,9 | 145 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |

### **Óptica:** Type IV - A

### **Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,9 | 116 | 16 | 248 | 10,6 | 142 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 1500 lm | 4000 K | 12,4 | 121 | 16 | 236 | 10,1 | 149 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 2500 lm | 3000 K | 21,3 | 117 | 16 | 424 | 18,5 | 135 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 4000 K | 20,3 | 123 | 16 | 400 | 17,5 | 143 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 29,4 | 119 | 24 | 394 | 25,7 | 136 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 3500 lm | 4000 K | 27,9 | 125 | 24 | 372 | 24,3 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 4000 K | 28 | 125 | 24 | 372 | 24,3 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 38,2 | 118 | 24 | 514 | 34 | 132 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 4500 lm | 3000 K | 38 | 118 | 24 | 514 | 34 | 132 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 4500 lm | 4000 K | 36,2 | 124 | 24 | 486 | 32,1 | 140 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 35,9 | 125 | 24 | 486 | 32,1 | 140 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 6000 lm | 3000 K | 50,1 | 120 | 32 | 514 | 45,3 | 132 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 6000 lm | 4000 K | 47,6 | 126 | 32 | 486 | 42,8 | 140 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 7500 lm | 3000 K | 63,8 | 118 | 32 | 656 | 58,5 | 128 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 7500 lm | 4000 K | 60,2 | 125 | 32 | 620 | 55,1 | 136 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## LIGHT 804 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

### **Óptica:** Type IV - C

### **Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,3 | 122 | 16 | 234 | 10 | 150 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,8 | 127 | 16 | 222 | 9,5 | 158 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 2500 lm | 3000 K | 20,1 | 124 | 16 | 400 | 17,4 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 2500 lm | 4000 K | 19,2 | 130 | 16 | 380 | 16,5 | 152 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,8 | 126 | 24 | 372 | 24,2 | 145 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,9 | 125 | 24 | 372 | 24,2 | 145 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,5 | 132 | 24 | 352 | 22,9 | 153 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,7 | 131 | 24 | 352 | 22,9 | 153 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 4500 lm | 3000 K | 36,1 | 125 | 24 | 486 | 32 | 141 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 35,8 | 126 | 24 | 486 | 32 | 141 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 34,1 | 132 | 24 | 460 | 30,2 | 149 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 4500 lm | 4000 K | 34 | 132 | 24 | 460 | 30,2 | 149 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 3000 K | 47,4 | 127 | 32 | 486 | 42,7 | 141 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 45 | 133 | 32 | 460 | 40,3 | 149 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 60,1 | 125 | 32 | 618 | 55 | 136 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 7500 lm | 4000 K | 56,8 | 132 | 32 | 586 | 51,9 | 145 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |

### **Óptica:** Type IV - C

### **Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,9 | 116 | 16 | 248 | 10,6 | 142 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 1500 lm | 4000 K | 12,4 | 121 | 16 | 236 | 10,1 | 149 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 2500 lm | 3000 K | 21,3 | 117 | 16 | 424 | 18,5 | 135 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 4000 K | 20,3 | 123 | 16 | 400 | 17,5 | 143 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 29,4 | 119 | 24 | 394 | 25,7 | 136 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 3500 lm | 4000 K | 27,9 | 125 | 24 | 372 | 24,3 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 4000 K | 28 | 125 | 24 | 372 | 24,3 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 38,2 | 118 | 24 | 514 | 34 | 132 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 4500 lm | 3000 K | 38 | 118 | 24 | 514 | 34 | 132 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 4500 lm | 4000 K | 36,2 | 124 | 24 | 486 | 32,1 | 140 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 35,9 | 125 | 24 | 486 | 32,1 | 140 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 6000 lm | 3000 K | 50,1 | 120 | 32 | 514 | 45,3 | 132 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 6000 lm | 4000 K | 47,6 | 126 | 32 | 486 | 42,8 | 140 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 7500 lm | 3000 K | 63,8 | 118 | 32 | 656 | 58,5 | 128 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 7500 lm | 4000 K | 60,2 | 125 | 32 | 620 | 55,1 | 136 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## LIGHT 804 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

### **Óptica:** Type V - A

### **Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,3 | 122 | 16 | 234 | 10 | 150 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,8 | 127 | 16 | 222 | 9,5 | 158 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 2500 lm | 3000 K | 20,1 | 124 | 16 | 400 | 17,4 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 2500 lm | 4000 K | 19,2 | 130 | 16 | 380 | 16,5 | 152 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,8 | 126 | 24 | 372 | 24,2 | 145 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,9 | 125 | 24 | 372 | 24,2 | 145 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,5 | 132 | 24 | 352 | 22,9 | 153 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,7 | 131 | 24 | 352 | 22,9 | 153 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 4500 lm | 3000 K | 36,1 | 125 | 24 | 486 | 32 | 141 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 35,8 | 126 | 24 | 486 | 32 | 141 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 34,1 | 132 | 24 | 460 | 30,2 | 149 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 4500 lm | 4000 K | 34 | 132 | 24 | 460 | 30,2 | 149 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 3000 K | 47,4 | 127 | 32 | 486 | 42,7 | 141 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 45 | 133 | 32 | 460 | 40,3 | 149 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 60,1 | 125 | 32 | 618 | 55 | 136 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 7500 lm | 4000 K | 56,8 | 132 | 32 | 586 | 51,9 | 145 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |

### **Óptica:** Type V - A

### **Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,9 | 116 | 16 | 248 | 10,6 | 142 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 1500 lm | 4000 K | 12,4 | 121 | 16 | 236 | 10,1 | 149 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 2500 lm | 3000 K | 21,3 | 117 | 16 | 424 | 18,5 | 135 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 4000 K | 20,3 | 123 | 16 | 400 | 17,5 | 143 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 29,4 | 119 | 24 | 394 | 25,7 | 136 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 3500 lm | 4000 K | 27,9 | 125 | 24 | 372 | 24,3 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 4000 K | 28 | 125 | 24 | 372 | 24,3 | 144 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 38,2 | 118 | 24 | 514 | 34 | 132 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 4500 lm | 3000 K | 38 | 118 | 24 | 514 | 34 | 132 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 4500 lm | 4000 K | 36,2 | 124 | 24 | 486 | 32,1 | 140 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 35,9 | 125 | 24 | 486 | 32,1 | 140 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 6000 lm | 3000 K | 50,1 | 120 | 32 | 514 | 45,3 | 132 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 6000 lm | 4000 K | 47,6 | 126 | 32 | 486 | 42,8 | 140 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 7500 lm | 3000 K | 63,8 | 118 | 32 | 656 | 58,5 | 128 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 7500 lm | 4000 K | 60,2 | 125 | 32 | 620 | 55,1 | 136 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.