

NERI

Luogo del progetto:		Reference di progetto:	Q.tà:
Nome del progetto:		Note:	

MILOS | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | MILOS

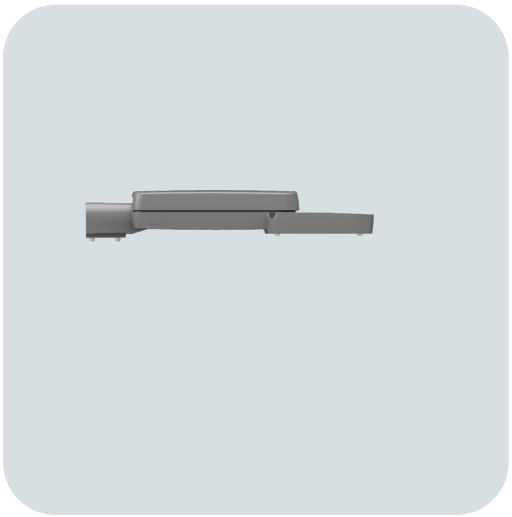

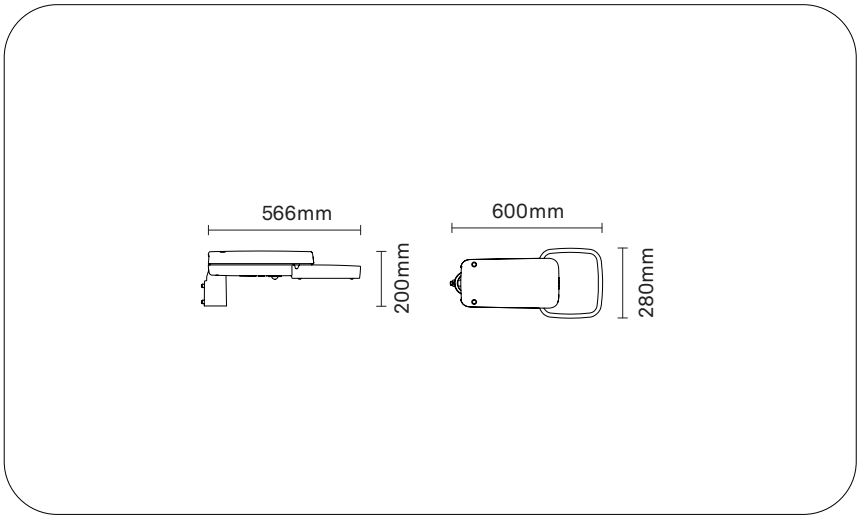

CE 15 IP66 IK09 Classe II

INFORMAZIONI / GUIDA ALL'ORDINE

Esempio**: LUMIL00-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CG2**

OTTICA	RA+K	FLUSSO LUMINOSO	SCHERMO FINITURA	ALIMENTAZIONE	FUNZIONE DRIVER	CLASSE ISO	FINITURA
D28 Type I - A	**730** Ra70 3000 K	**L025** 2500 lm	**ST** Trasparente	**V1** 220V-240V	**F02** 1-10V+CLO	**M2** Classe II	**CG2** Grigio [RAL 9006] TXT
D36 Type II - D	**740** Ra70 4000 K	**L035** 3500 lm			**F06** DALI+CLO		
D22 Type III - B		**L045** 4500 lm			**F10** D4i+ZHAGA		
D25 Type III - C		**L060** 6000 lm			**F04** Ampdim+CLO		
D37 Type III - H		**L075** 7500 lm			**F14** NVL6H+CLO		
D24 Type IV - A		**L090** 9000 lm			**F09** SR+PIR		
D38 Type IV - C		**L105** 10500 lm					
D30 Type V - A		**L120** 12000 lm					
		L135 13500 lm					

Codice: **LUMIL00 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

A RICHIESTA
Varianti e configurazioni non standard disponibili su richiesta. Contattare Neri per maggiori informazioni.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

MILOS | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | MILOS

SORGENTE
Matrice di LED di potenza.

Classe di efficienza energetica: C, D
Corrente alimentazione LED: 302-928 mA
Potenza nominale: 13-84,6 W
Flusso nominale: 2500-13500 lm
CCT nominale (temperatura di colore): 3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (Ra): 70
Standard Deviation Colour Matching: ≤5
ANSI/IES TM-30: Rf = 74-75 Rg = 93-95
Durata stimata: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
Lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA.

Ottica: Type I - A, Type II - D, Type III - B, Type III - C, Type III - H, Type IV - A, Type IV - C, Type V - A
Efficienza ottica: LOR = 100% ULOR = 0%
Quantità LED: 16, 24, 32
Angolo di cutoff: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 55° γ = 56, 68°
Flusso luminoso: 2500-13500 lm
Efficacia luminosa: 145-164 lm/W
Classe intensità luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6
IPEA: Road A6+ / A11+, Urban A9+ / A12+, Ped A6+ / A10+, Park A6+ / A10+, Art A11+ / A12+
BUG: B=1-3, U=0, G=0-3
Sicurezza fotobiologica: RG1 - Rischio basso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778. Marchio di sicurezza ENEC.

Potenza apparecchio: 16-92,3 W
Alimentazione: 220V-240V~ 50/60Hz
Fattore di potenza: ≥0,99
Classe di isolamento: Classe II
Tipo di controllo - driver: 1-10V+CLO, DALI+CLO, D4i+ZHAGA, Ampdim+CLO, NVL6H+CLO, SR+PIR
Safe Flicker: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Temperatura ambiente: -40 °C / +50 °C
Driver incluso: Sì
Protezione da sovratensione: 10kV CM - 10kV DM

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Struttura in pressofusione di alluminio (UNI EN 1706) con telaio superiore basculante per l'accesso al vano ausiliari e dissipatore di calore integrato.
Schermo di protezione in vetro temprato extra chiaro con resistenza agli urti IK09 (EN 62262) fissato da angolari in alluminio.
Riflettore interno bianco in policarbonato, valvola osmotica per il bilanciamento della pressione e viteria in acciaio inox.
Vano dedicato per scaricatori di tensione o sistemi di telecontrollo.

Lunghezza: 600 mm
Larghezza: 280 mm
Altezza: 200 mm
Peso: 9,2 kg
Area esposizione al vento: 0,07 m²
Grado di protezione: IP66
Resistenza meccanica: IK09
Finitura: Grigio [RAL 9006] TXT

INSTALLAZIONE
Idoneo per il montaggio laterale o testa-palo su tubi Ø 48 mm e su tubi Ø 60 mm.
Regolabile da 0°/+20° in configurazione testa-palo, da -5°/+15° in configurazione a sbraccio.


AVVERTENZE
Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.
Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
Alimentatore sostituibile da un professionista.
Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.


Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

MILOS | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | MILOS

Ottica: Type I - A


Schermo finitura: Trasparente






Ottica: Type II - D


Schermo finitura: Trasparente






Ottica: Type III - B


Schermo finitura: Trasparente






Ottica: Type III - C


Schermo finitura: Trasparente






Ottica: Type III - H


Schermo finitura: Trasparente






Ottica: Type IV - A


Schermo finitura: Trasparente






Ottica: Type IV - C


Schermo finitura: Trasparente






Ottica: Type V - A

Schermo finitura: Trasparente





Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

MILOS | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | MILOS

Ottica: Type I - A

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

MILOS | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | MILOS

Ottica: Type II - D

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

MILOS | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | MILOS

Ottica: Type III - B

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

MILOS | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | MILOS

Ottica: Type III - C

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

MILOS | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | MILOS

Ottica: Type III - H

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

MILOS | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | MILOS

Ottica: Type IV - A

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

MILOS | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | MILOS

Ottica: Type IV - C

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

MILOS | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | MILOS

Ottica: Type V - A

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.