
NERI

Projektstandort:	Projektreferenz: Menge:
Projektname:	Hinweise:

NEBULA ESSENTIAL | PFAHL | 2 VERSETZTE LICHTQUELLEN



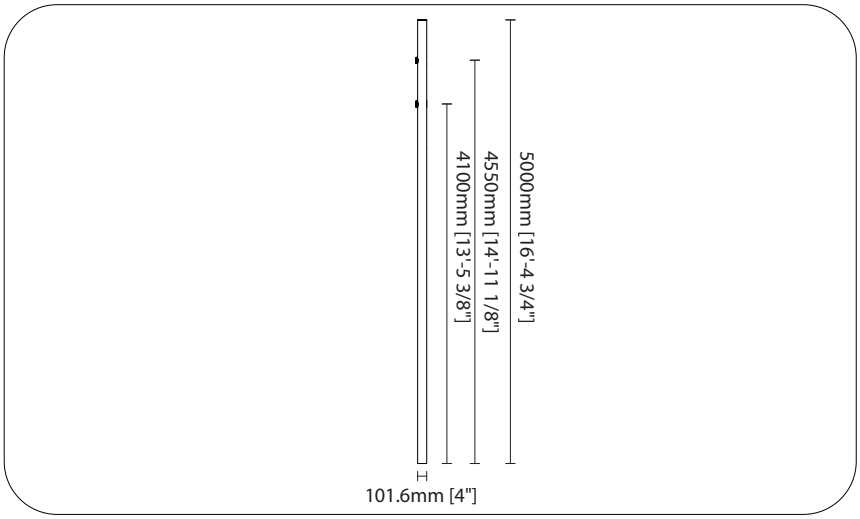

CE

BESTELLINFORMATIONEN / BESTELLLEITFADEN

Beispiel**: PONEBEC-N-BM-EPF-GX2-HC0510-ZD102102-CN0**

BEFESTIGUNG AM BODEN	FORM	KONFIGURATION DER MASTSPITZE / LICHTPUNKTE	HÖHE	SCHNITTMASSE	FINISH
BM Einmauerung	**EPF** Zylinder	**GX2** Max 2 Lichtquellen	**HC0510** 5100 mm	**ZD102102** Fuß 102 - Kopf 102 mm	**CN0** Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch			**HC0600** 6000 mm	**ZD152152** Fuß 152 - Kopf 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

Generierter Code: **PONEBEC - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

HINWEISE ZUR KONFIGURATION
Die in diesem Datenblatt aufgeführten Produktmerkmale sind nicht immer frei kombinierbar.
Um die tatsächlich verfügbaren Konfigurationen zu prüfen und den entsprechenden Produktcode zu ermitteln, nutzen Sie bitte den Konfigurator auf unserer Website.

AUF ANFRAGE
Nicht-standardisierte Varianten und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Neri für weitere Informationen.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

NEBULA ESSENTIAL | PFAHL | 2 VERSETZTE LICHTQUELLEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Beleuchtungsmast aus Stahl UNI EN 10219, feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461.
CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße: Fuß/Kopf 102/102 mm, 152/152 mm
Klappengröße: 358x78 mm, 558x114 mm
Höhe unter der Erde: 500 mm, 700 mm
Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung: 300x60 mm, 500x95 mm
Gewicht: 43-110,8 kg
Finish: Grau [Neri] Strukturiert

INSTALLATION

Der Mast muss 60 cm tief, perfekt lotrecht, in ein Fundament eingesetzt werden.

Der Mast muss 80 cm tief, perfekt lotrecht, in ein Fundament eingesetzt werden.
Quadratischer Flansch (D) 266 x 266 mm (Dicke 18 mm), zur Befestigung mit 4 Ankerbolzen an einem Fundament (Anker und Bolzen nicht im Lieferumfang enthalten).
Es wird eine Montage mit verdecktem Flansch empfohlen, der 100 mm unter dem fertigen Bodenniveau liegt.
Quadratischer Flansch (D) 366 x 366 mm (Dicke 22 mm), zur Befestigung mit 4 Ankerbolzen an einem Fundament (Anker und Bolzen nicht im Lieferumfang enthalten).
Es wird eine Montage mit verdecktem Flansch empfohlen, der 100 mm unter dem fertigen Bodenniveau liegt.

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.