

NERI

Luogo del progetto:		Reference di progetto:	Q.tà:
Nome del progetto:		Note:	

NEBULA PATHLIGHT | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | 2 LUCI

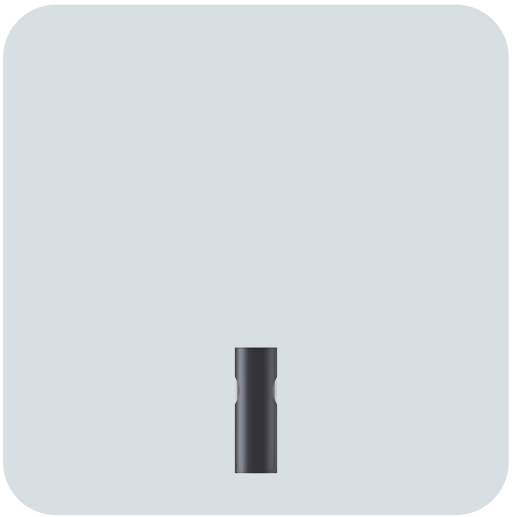

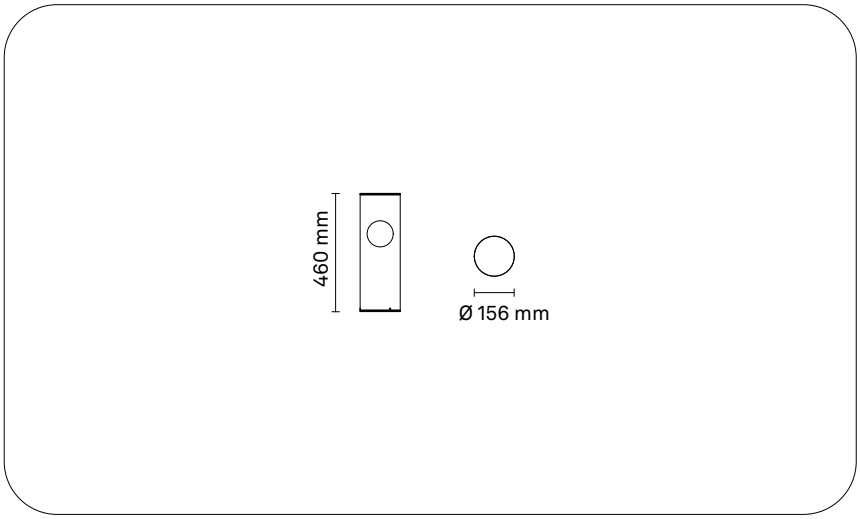

CE IP66 IK08 Classe II

INFORMAZIONI / GUIDA ALL'ORDINE

Esempio**: PLNEB02-N-D00-830-L010-SS-V1-F06-M2-CN0**

OTTICA	RA+K	FLUSSO LUMINOSO	SCHERMO FINITURA	ALIMENTAZIONE	FUNZIONE DRIVER	CLASSE ISO	FINITURA
D00 Diffusa	**830** Ra80 3000 K	**L004** 400 lm	**SS** Fumé	**V0** 120V-277V	**F06** DALI+CLO	**M1** Classe I	**CN0** Grigio [Neri] TXT
	8CW Ra80 RGBW	**L010** 1000 lm		**V1** 220V-240V	**F30** DMX	**M2** Classe II	

Codice: **PLNEB02 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

NOTE PER CONFIGURAZIONE
Le caratteristiche del prodotto riportate nella presente scheda tecnica non sono sempre liberamente combinabili tra loro.
Per verificare le configurazioni effettivamente disponibili e definire il relativo codice prodotto, utilizzare il configuratore presente sul nostro sito web.

A RICHIESTA
Varianti e configurazioni non standard disponibili su richiesta. Contattare Neri per maggiori informazioni.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

NEBULA PATHLIGHT | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | 2 LUCI

SORGENTE
COB LED.

Classe di efficienza energetica: C
Corrente alimentazione LED: 269-700 mA
Potenza nominale: 20 W
Flusso nominale: 350-1000 lm
CCT nominale (temperatura di colore): 3000 K, RGBW
Indice di resa cromatica (Ra): 80
Standard Deviation Colour Matching: ≤3, ≤5
Durata stimata: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C, L90B10 90000 h @ Tq = 25 °C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
Lente singola in silicone.

Ottica: Diffusa
Efficienza ottica: LOR = 100% ULOR = 50%
Quantità LED: 2, 12
Angolo di cutoff: Non Cutoff C = 90° γ = 90°
Flusso luminoso: 350-1000 lm
Efficacia luminosa: 15-42 lm/W
Intensità luminosa massima γ 90°: ≤425,06 cd/klm
Classe intensità luminosa: D3, D4
IPEA: Road G / G, Urban G / G, Ped G / G, Park G / G, Art G / G
BUG: B=0, U=3, G=1
Sicurezza fotobiologica: RG1 - Rischio basso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potenza apparecchio: 24 W
Alimentazione: 120V-277V~ 50/60Hz, 220V-240V~ 50/60Hz
Fattore di potenza: ≥0,9
Classe di isolamento: Classe I, Classe II
Tipo di controllo - driver: DALI+CLO, DMX
Safe Flicker: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C
Driver incluso: Sì
Tipo di cavo: H07RN-F 3G1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²
Protezione da sovratensione: 10kV CM - 6kV DM, 20kV CM - 20kV DM

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Struttura in alluminio estruso e lamiera di alluminio con telaio esterno e dissipatore di calore integrato in fusione di alluminio.
Schermo di protezione in policarbonato e valvola osmotica per il bilanciamento della pressione interna/esterna.
Viteria in acciaio inox o brunita.

Diametro: 156 mm
Altezza: 460 mm
Peso: 5 kg
Area esposizione al vento: 0,07 m²
Grado di protezione: IP66
Resistenza meccanica: IK08
Finitura: Grigio [Neri] TXT

INSTALLAZIONE
Installazione a terra con interasse fori di 90 mm (Ø 9 mm) e fissaggio del tubolare alla base tramite tre grani M4.
Fissaggio a terra tramite l'apposita flangia con interasse fori 90 mm (Ø9 mm).
Fissaggio del tubolare alla base tramite tre grani M4.


AVVERTENZE
Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.
Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
Alimentatore sostituibile da un professionista.
Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.


Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

NEBULA PATHLIGHT | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | 2 LUCI

Ottica: Diffusa

Schermo finitura: Fumé







RGBW

Ottica: Diffusa

Schermo finitura: Fumé





Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

NEBULA PATHLIGHT | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | 2 LUCI

Ottica: Diffusa

Schermo finitura: Fumé

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
350 lm	RGBW	24	15	12	700	20	18	G	G	G	G	G
1000 lm	3000 K	24	42	2	269	20	50	G	G	G	G	G

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.