
NERI

| | |
|---|---|
| Emplacement du projet : | Référence du projet : Qté : |
| Nom du projet : | Notes : |

## ALKES | POTEAU | ACIER | MÂT CONVERGENTS POUR RONDS-POINTS | MAX 1 SOURCE LUMINEUSE

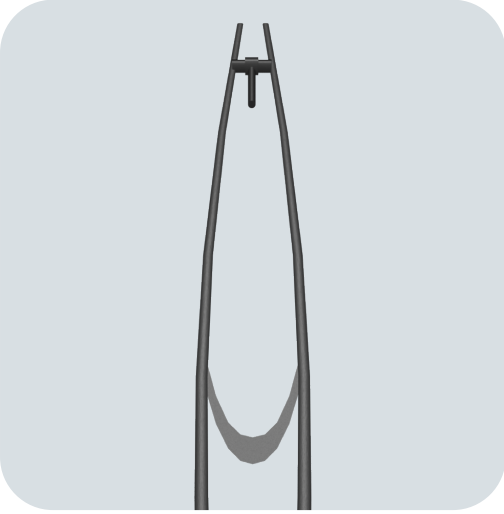

CE

## INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple **: AL0001200-N-BM-EPC-GG1-HC0811-ZD168060-CN0**

| FIXATION AU SOL | FORME | PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX | HAUTEUR | SECTION | FINITION |
|---|---|---|---|---|---|
| **BM**<br>Maçonnerie | **EPC**<br>Conique | **GG1**<br>Tête de mât suspendue \| Max 1 source lumineuse | **HC0811**<br>8110 mm | **ZD168060**<br>Base 168 - Sommet 60 mm | **CN0**<br>Gris [Neri] Texturé |
| **BF**<br>À semelle | | | | | |

Code généré : **AL0001200 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

**SUR DEMANDE**
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

## ALKES | POTEAU | ACIER | MÂT CONVERGENTS POUR RONDS-POINTS | MAX 1 SOURCE LUMINEUSE

### CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Poteau d'éclairage en acier S275J, laminé à chaud sans soudure, galvanisé à chaud conformément à la norme UNI EN ISO 1461. Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

**Section :** Base/Sommet 168/60 mm
**Dimension de la porte de visite :** 186x45 mm
**Hauteur sous le sol :** 800 mm
**Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles :** 150x50 mm
**Poids :** 225,5-265,6 kg
**Finition :** Gris [Neri] Texturé

### AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.