
NERI

| | |
|---|---|
| Ubicación del proyecto: | Referencia del proyecto: Cant.: |
| Nombre del proyecto: | Notas: |

## NEBULA | POSTE | 2 FUENTES DE LUZ DESFASADOS

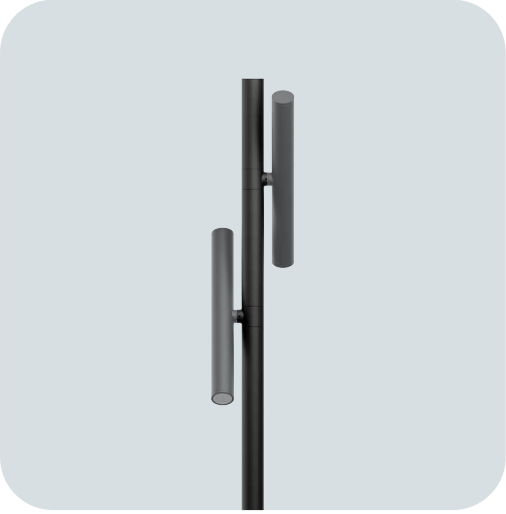

CE

## INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo**: PONEBC-N-BM-EPF-GX2-HC0510-ZD102102-CN0**

| FIJACIÓN AL SUELO | FORMA | PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ | ALTURA | SECCIÓN | ACABADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **BM**<br>Mampostería | **EPF**<br>Cilíndrico | **GX2**<br>Máx 2 fuentes de luz | **HC0510**<br>5100 mm | **ZD102102**<br>Base 102 - Superior 102 mm | **CN0**<br>Gris [Neri] Texturizado |
| **BF**<br>Con brida | | | **HC0600**<br>6000 mm | **ZD152152**<br>Base 152 - Superior 152 mm | |
| | | | **HC0690**<br>6900 mm | | |
| | | | **HC0780**<br>7800 mm | | |

Código generado: **PONEBC - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

**NOTAS DE CONFIGURACIÓN**
Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

**BAJO PEDIDO**
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## NEBULA | POSTE | 2 FUENTES DE LUZ DESFASADOS

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero UNI EN 10219, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

**Sección:** Base/Superior 102/102 mm, 152/152 mm
**Tamaño de la tapa:** 358x78 mm, 558x114 mm
**Altura bajo el suelo:** 500 mm, 700 mm
**Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables:** 300x60 mm, 500x95 mm
**Peso:** 51-122 kg
**Acabado:** Gris [Neri] Texturizado

### INSTALACIÓN

Brida cuadrada (D) 266 x 266 mm (espesor 18 mm), para la fijación con 4 pernos de anclaje a un plinto de cimentación (anclajes y pernos no suministrados).
Se recomienda el montaje con brida oculta, situada 100 mm por debajo del nivel final del pavimento.
Brida cuadrada (D) 366 x 366 mm (espesor 22 mm), para la fijación con 4 pernos de anclaje a un plinto de cimentación (anclajes y pernos no suministrados).
Se recomienda el montaje con brida oculta, situada 100 mm por debajo del nivel final del pavimento.
La columna debe empotrarse 60 cm, perfectamente a plomo, en un plinto de cimentación.
La columna debe empotrarse 80 cm, perfectamente a plomo, en un plinto de cimentación.

### ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.