
NERI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Luogo del progetto: | | Reference di progetto: | Q.tà: |
| Nome del progetto: | | Note: | |

## NEBULA ESSENTIAL | PALO | 1 PUNTO LUCE



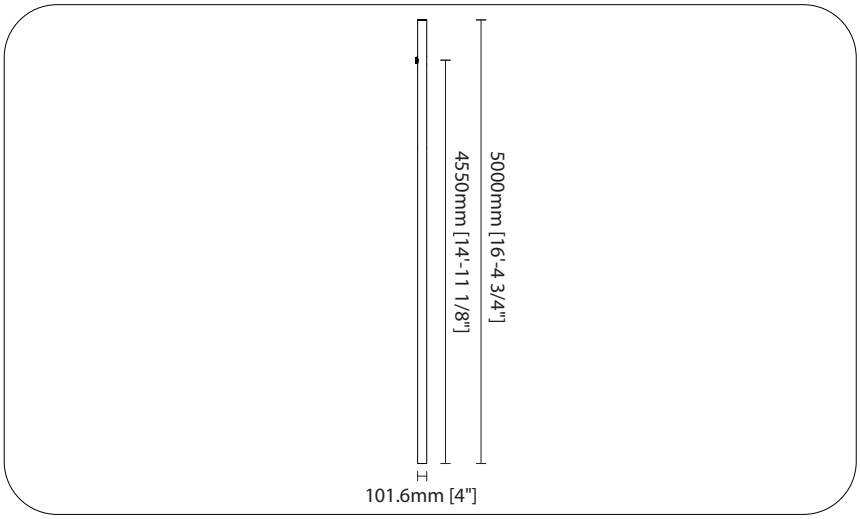


CE

## INFORMAZIONI / GUIDA ALL'ORDINE

Esempio**: PONEBEA-N-BM-EPF-GX1-HC0510-ZD102102-CN0**

| FISSAGGIO A TERRA | FORMA | PREDISPOSIZIONE PER CIMA / PUNTI LUCE | ALTEZZA | SEZIONE | FINITURA |
|---|---|---|---|---|---|
| **BM**<br>Muratura | **EPF**<br>Cilindrico | **GX1**<br>Max 1 punto luce | **HC0510**<br>5100 mm | **ZD102102**<br>Base 102 - Top 102 mm | **CN0**<br>Grigio [Neri] TXT |
| **BF**<br>Flangiato | | | **HC0600**<br>6000 mm | **ZD152152**<br>Base 152 - Top 152 mm | |
| | | | **HC0690**<br>6900 mm | | |
| | | | **HC0780**<br>7800 mm | | |

Codice: **PONEBEA - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

**NOTE PER CONFIGURAZIONE**
Le caratteristiche del prodotto riportate nella presente scheda tecnica non sono sempre liberamente combinabili tra loro.
Per verificare le configurazioni effettivamente disponibili e definire il relativo codice prodotto, utilizzare il configuratore presente sul nostro sito web.

**A RICHIESTA**
Varianti e configurazioni non standard disponibili su richiesta. Contattare Neri per maggiori informazioni.


Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

## NEBULA ESSENTIAL | PALO | 1 PUNTO LUCE

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Palo per illuminazione in acciaio UNI EN 10219, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461.
Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

**Sezione:** Base/Top 102/102 mm, 152/152 mm
**Dimensione portella:** 358x78 mm, 558x114 mm
**Altezza sotto terra:** 500 mm, 700 mm
**Altezza asola sotto la linea di terra per passaggio cavi:** 300x60 mm, 500x95 mm
**Peso:** 42,9-110,7 kg
**Finitura:** Grigio [Neri] TXT

### INSTALLAZIONE

Flangia quadrata (D) 266 x 266 mm (spessore 18 mm), per il fissaggio con 4 bulloni di ancoraggio ad un plinto di fondazione (ancoraggi e bulloni non forniti).
Si consiglia il montaggio con flangia nascosta, posizionata 100 mm al di sotto del livello finale della pavimentazione.
Flangia quadrata (D) 366 x 366 mm (spessore 22 mm), per il fissaggio con 4 bulloni di ancoraggio ad un plinto di fondazione (ancoraggi e bulloni non forniti).
Si consiglia il montaggio con flangia nascosta, posizionata 100 mm al di sotto del livello finale della pavimentazione.
Il palo dovrà innestarsi per 60 cm perfettamente a piombo in un plinto di fondazione.
Il palo dovrà innestarsi per 80 cm perfettamente a piombo in un plinto di fondazione.

### AVVERTENZE

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.


Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.