
NERI

Projektstandort:	Projektreferenz: Menge:
Projektname:	Hinweise:

KAUS BOLLARD | LEUCHTE | KAUS BOLLARD 360°



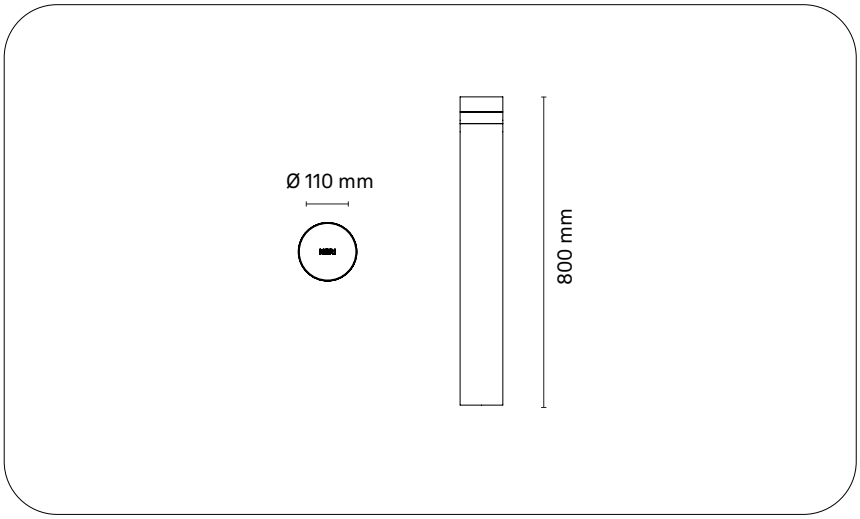

CE IP65 IK07

BESTELLINFORMATIONEN / BESTELLLEITFADEN

Beispiel**: BOKAU01-N-D52-830-L003-ST-V1-F06-M1-CN0**

OPTIK	RA+K	LICHTSTROM	SCHIRM-FINISH	VERSORGUNG	TREIBERFUNKTION	ISO-KLASSE	FINISH
D52 360°	**830** Ra80 3000 K	**L003** 300 lm	**ST** Transparent	**V1** 220V-240V	**F06** DALI+CLO	**M1** Klasse I	**CN0** Grau [Neri] Strukturiert

Generierter Code: **BOKAU01 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

AUF ANFRAGE
Nicht-standardisierte Varianten und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Neri für weitere Informationen.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

KAUS BOLLARD | LEUCHTE | KAUS BOLLARD 360°

Kompaktes Design, entwickelt für langfristige Robustheit und Zuverlässigkeit.

LICHTQUELLE
LED 3030 MID-Power.

Energieeffizienzklasse: D
LED-Durchlassstrom: 89 mA
Nennleistung: 6,4 W
Nenn-Lichtstrom: 276 lm
Nenn-CCT (Farbtemperatur): 3000 K
Farbwiedergabeindex (Ra): 80
Standard Deviation Colour Matching: ≤3
ANSI/IES TM-30: Rf = 84 Rg = 97
Geschätzte Lebensdauer: L80B50 30000 h @ Tq = 25 °C

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Innenreflektor aus Aluminium.

Optik: 360°
Optischer Wirkungsgrad: LOR = 100% ULOR = 15%
Anzahl der LEDs: 24
Abblendwinkel: Semi Cutoff C = 0° γ = 37°
Lichtstrom: 276 lm
Lichtwirksamkeit: 37 lm/W
Maximale lichtstärke γ 90°: ≤29,04 cd/klm
Lichtstärkeklasse: G*2
IPEA: Road F / F, Urban F / F, Ped F / F, Park F / F, Art F / F
BUG: B=0, U=2, G=0
Photobiologische Sicherheit: RG1 - Geringes Risiko

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Entspricht den Normen EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Leuchtenleistung: 7,5 W
Versorgung: 220V-240V~ 50/60Hz
Leistungsfaktor: ≥0,9
Schutzklasse: Klasse I
Steuerungstyp - driver: DALI+CLO
Safe Flicker: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Umgebungstemperatur: -40 °C / +50 °C
Driver eingebaut: Ja
Kabeltyp: H07RN-F 5G1mm²
Kabellänge: 0,5 m
Schutz vor Überspannungen: 2kV CM - 2kV DM

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Stranggepresste Aluminiumstruktur mit integriertem Kühlkörper aus Aluminiumguss.
Schutzscheibe aus transparentem PMMA und hochbeständige Kunststoffkomponenten.

Durchmesser: 100 mm
Höhe: 800 mm
Gewicht: 4,4 kg
Windangriffsfläche: 0,09 m²
Schutzart: IP65
Mechanische Belastbarkeit: IK07
Finish: Grau [Neri] Strukturiert

INSTALLATION
Montage durch Befestigung mit Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten).
Dübel nicht im Lieferumfang enthalten.


WARNHINWEISE
Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.
Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.


Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

KAUS BOLLARD | LEUCHTE | KAUS BOLLARD 360°

Optik: 360°

Schirm-Finish: Transparent





Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

KAUS BOLLARD | LEUCHTE | KAUS BOLLARD 360°

Optik: 360°

Schirm-Finish: Transparent

System					Lichtquelle			IPEA				
Lichtausbeute	**Nenn-CCT**	**W**	**lm/W**	**Anzahl LED**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
276 lm	3000 K	7,5	37	24	89	6,4	43	F	F	F	F	F

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.