
NERI

| | |
|---|---|
| Ubicación del proyecto: | Referencia del proyecto: Cant.: |
| Nombre del proyecto: | Notas: |

## LIGHT 500 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR



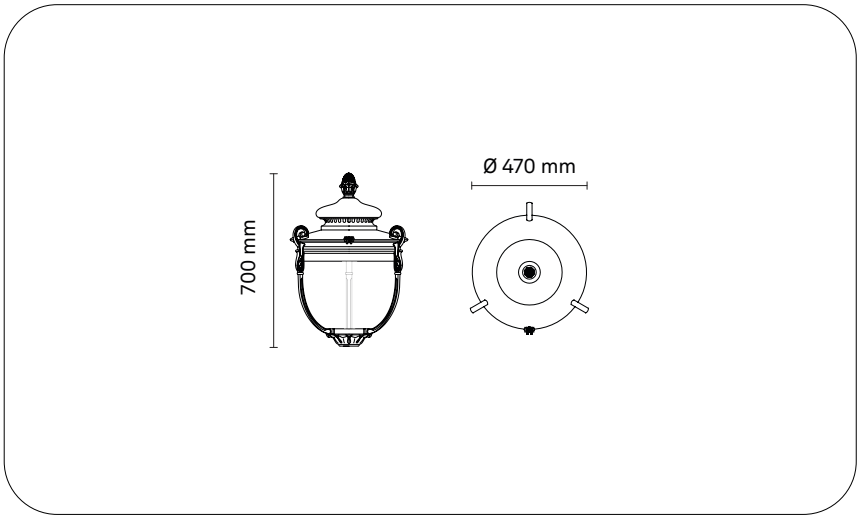


CE IP43 IK06 Classe II

## INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo**: LU50000-N-D28-730-L015-SG-V1-F27-M2-CN0**

| ÓPTICA | RA+K | FLUJO LUMINOSO | ACABADO DE LA PANTALLA | ALIMENTACIÓN | FUNCIÓN DEL DRIVER | CLASE ISO | ACABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D28** Type I - A | **730** Ra70 3000 K | **L015** 1500 lm | **SG** Escarchado | **V1** 220V-240V | **F27** ON/OFF+CLO | **M2** Clase II | **CN0** Gris [Neri] Texturizado |
| **D36** Type II - D | **740** Ra70 4000 K | **L025** 2500 lm | | | **F02** 1-10V+CLO | | |
| **D22** Type III - B | | **L035** 3500 lm | | | **F06** DALI+CLO | | |
| **D25** Type III - C | | **L045** 4500 lm | | | **F10** D4i+ZHAGA | | |
| **D37** Type III - H | | **L060** 6000 lm | | | **F04** Ampdim+CLO | | |
| **D24** Type IV - A | | **L075** 7500 lm | | | **F14** NVL6H+CLO | | |
| **D38** Type IV - C | | | | | | | |
| **D30** Type V - A | | | | | | | |

Código generado: **LU50000 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

**BAJO PEDIDO**
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## LIGHT 500 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

### FUENTE DE LUZ
Matriz de LED de alta potencia.

**Clase de eficiencia energética:** C, D
**Corriente directa del LED:** 212-800 mA
**Potencia nominal:** 9-54,1 W
**Flujo nominal:** 1500-7500 lm
**CCT nominal (Temperatura de color):** 3000 K, 4000 K
**Índice de rendimiento cromático (Ra):** 70
**Standard Deviation Colour Matching:** ≤5
**ANSI/IES TM-30:** Rf = 74-75 Rg = 93-95
**Duración estimada:** L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

### CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS
Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

**Óptica:** Type I - A, Type II - D, Type III - B, Type III - C, Type III - H, Type IV - A, Type IV - C, Type V - A
**Eficiencia óptica:** LOR = 100% ULOR = 7%
**Cantidad de LED:** 16, 24
**Ángulo de corte:** Non Cutoff, Semi Cutoff C = 10, 50° γ = 56, 66°
**Flujo luminoso:** 1500-7500 lm
**Eficacia luminosa:** 118-139 lm/W
**Intensidad luminosa máxima γ 90°:** ≤44 cd/klm
**Clase de intensidad luminosa:** G*1, G*2
**IPEA:** Road A4+ / A6+, Urban A4+ / A7+, Ped A3+ / A6+, Park A3+ / A6+, Art A7+ / A10+
**BUG:** B=1-3, U=3, G=1-3
**Seguridad fotobiologica:** RG1 - Riesgo bajo

### CARACTERÍSTICAS ÉLECTRICAS
Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

**Potencia luminaria:** 12,1-60,2 W
**Alimentación:** 220V-240V~ 50/60Hz
**Factor de potencia:** ≥0,99
**Clase de aislamiento:** Clase II
**Tipo de control - driver:** ON/OFF+CLO, 1-10V+CLO, DALI+CLO, D4i+ZHAGA, Ampdim+CLO, NVL6H+CLO
**Safe Flicker:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
**Temperatura ambiente:** -30 °C / +50 °C
**Driver incluido:** Sí
**Protecciones contra sobretensiones:** 10kV CM - 10kV DM

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con un marco superior basculante de planta circular, articulado al marco inferior y provisto de un remate decorativo.
Estructura inferior compuesta por un anillo y tres montantes curvados decorativos, fijados a una brida con un orificio Ø28 mm para el montaje en el soporte y el paso de cable interno.
Pantalla tipo cesta completa en polimetilmetacrilato satinado (PMMA) con resistencia a impactos IK06 (EN 62262) y tornillería de acero inoxidable.

**Diámetro:** 470 mm
**Altura:** 700 mm
**Peso:** 12,5 kg
**Superficie expuesta al viento:** 0,2 m²
**Grado de protección:** IP43
**Resistencia mecánica:** IK06
**Acabado:** Gris [Neri] Texturizado

### INSTALACIÓN
En cabeza de poste: brida con orificio central Ø 28 mm para la fijación al soporte.


### ADVERTENCIAS
Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.



Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## LIGHT 500 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

**Óptica:** Type I - A


**Acabado de la pantalla:** Escarchado





**Óptica:** Type II - D


**Acabado de la pantalla:** Escarchado





**Óptica:** Type III - B


**Acabado de la pantalla:** Escarchado





**Óptica:** Type III - C


**Acabado de la pantalla:** Escarchado





**Óptica:** Type III - H


**Acabado de la pantalla:** Escarchado





**Óptica:** Type IV - A


**Acabado de la pantalla:** Escarchado





**Óptica:** Type IV - C


**Acabado de la pantalla:** Escarchado





**Óptica:** Type V - A

**Acabado de la pantalla:** Escarchado





Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## LIGHT 500 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

### **Óptica:** Type I - A

### **Acabado de la pantalla:** Escarchado

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **nº led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,7 | 118 | 16 | 222 | 9,5 | 158 | A4+ | A4+ | A3+ | A3+ | A7+ |
| 1500 lm | 4000 K | 12,1 | 124 | 16 | 212 | 9 | 167 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 3000 K | 20,1 | 124 | 16 | 376 | 16,4 | 152 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 4000 K | 19,3 | 130 | 16 | 360 | 15,6 | 160 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,5 | 127 | 16 | 540 | 23,8 | 147 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,5 | 132 | 16 | 514 | 22,7 | 154 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,8 | 133 | 24 | 458 | 30 | 150 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32,4 | 139 | 24 | 436 | 28,6 | 157 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 3000 K | 47,4 | 127 | 24 | 624 | 41,7 | 144 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 6000 lm | 4000 K | 45,3 | 132 | 24 | 594 | 39,6 | 152 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 7500 lm | 3000 K | 60,2 | 125 | 24 | 800 | 54,1 | 139 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 7500 lm | 4000 K | 57,3 | 131 | 24 | 760 | 51,3 | 146 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |

### **Óptica:** Type II - D

### **Acabado de la pantalla:** Escarchado

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **nº led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,7 | 118 | 16 | 222 | 9,5 | 158 | A4+ | A4+ | A3+ | A3+ | A7+ |
| 1500 lm | 4000 K | 12,1 | 124 | 16 | 212 | 9 | 167 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 3000 K | 20,1 | 124 | 16 | 376 | 16,4 | 152 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 4000 K | 19,3 | 130 | 16 | 360 | 15,6 | 160 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,5 | 127 | 16 | 540 | 23,8 | 147 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,5 | 132 | 16 | 514 | 22,7 | 154 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,8 | 133 | 24 | 458 | 30 | 150 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32,4 | 139 | 24 | 436 | 28,6 | 157 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 3000 K | 47,4 | 127 | 24 | 624 | 41,7 | 144 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 6000 lm | 4000 K | 45,3 | 132 | 24 | 594 | 39,6 | 152 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 7500 lm | 3000 K | 60,2 | 125 | 24 | 800 | 54,1 | 139 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 7500 lm | 4000 K | 57,3 | 131 | 24 | 760 | 51,3 | 146 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |

### **Óptica:** Type III - B

### **Acabado de la pantalla:** Escarchado

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **nº led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,7 | 118 | 16 | 222 | 9,5 | 158 | A4+ | A4+ | A3+ | A3+ | A7+ |
| 1500 lm | 4000 K | 12,1 | 124 | 16 | 212 | 9 | 167 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 3000 K | 20,1 | 124 | 16 | 376 | 16,4 | 152 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 4000 K | 19,3 | 130 | 16 | 360 | 15,6 | 160 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,5 | 127 | 16 | 540 | 23,8 | 147 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,5 | 132 | 16 | 514 | 22,7 | 154 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,8 | 133 | 24 | 458 | 30 | 150 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32,4 | 139 | 24 | 436 | 28,6 | 157 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 3000 K | 47,4 | 127 | 24 | 624 | 41,7 | 144 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 6000 lm | 4000 K | 45,3 | 132 | 24 | 594 | 39,6 | 152 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 7500 lm | 3000 K | 60,2 | 125 | 24 | 800 | 54,1 | 139 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 7500 lm | 4000 K | 57,3 | 131 | 24 | 760 | 51,3 | 146 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## LIGHT 500 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

### **Óptica:** Type III - C

### **Acabado de la pantalla:** Escarchado

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **nº led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,7 | 118 | 16 | 222 | 9,5 | 158 | A4+ | A4+ | A3+ | A3+ | A7+ |
| 1500 lm | 4000 K | 12,1 | 124 | 16 | 212 | 9 | 167 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 3000 K | 20,1 | 124 | 16 | 376 | 16,4 | 152 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 4000 K | 19,3 | 130 | 16 | 360 | 15,6 | 160 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,5 | 127 | 16 | 540 | 23,8 | 147 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,5 | 132 | 16 | 514 | 22,7 | 154 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,8 | 133 | 24 | 458 | 30 | 150 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32,4 | 139 | 24 | 436 | 28,6 | 157 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 3000 K | 47,4 | 127 | 24 | 624 | 41,7 | 144 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 6000 lm | 4000 K | 45,3 | 132 | 24 | 594 | 39,6 | 152 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 7500 lm | 3000 K | 60,2 | 125 | 24 | 800 | 54,1 | 139 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 7500 lm | 4000 K | 57,3 | 131 | 24 | 760 | 51,3 | 146 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |

### **Óptica:** Type III - H

### **Acabado de la pantalla:** Escarchado

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **nº led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,7 | 118 | 16 | 222 | 9,5 | 158 | A4+ | A4+ | A3+ | A3+ | A7+ |
| 1500 lm | 4000 K | 12,1 | 124 | 16 | 212 | 9 | 167 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 3000 K | 20,1 | 124 | 16 | 376 | 16,4 | 152 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 4000 K | 19,3 | 130 | 16 | 360 | 15,6 | 160 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,5 | 127 | 16 | 540 | 23,8 | 147 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,5 | 132 | 16 | 514 | 22,7 | 154 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,8 | 133 | 24 | 458 | 30 | 150 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32,4 | 139 | 24 | 436 | 28,6 | 157 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 3000 K | 47,4 | 127 | 24 | 624 | 41,7 | 144 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 6000 lm | 4000 K | 45,3 | 132 | 24 | 594 | 39,6 | 152 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 7500 lm | 3000 K | 60,2 | 125 | 24 | 800 | 54,1 | 139 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 7500 lm | 4000 K | 57,3 | 131 | 24 | 760 | 51,3 | 146 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |

### **Óptica:** Type IV - A

### **Acabado de la pantalla:** Escarchado

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **nº led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,7 | 118 | 16 | 222 | 9,5 | 158 | A4+ | A4+ | A3+ | A3+ | A7+ |
| 1500 lm | 4000 K | 12,1 | 124 | 16 | 212 | 9 | 167 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 3000 K | 20,1 | 124 | 16 | 376 | 16,4 | 152 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 4000 K | 19,3 | 130 | 16 | 360 | 15,6 | 160 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,5 | 127 | 16 | 540 | 23,8 | 147 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,5 | 132 | 16 | 514 | 22,7 | 154 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,8 | 133 | 24 | 458 | 30 | 150 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32,4 | 139 | 24 | 436 | 28,6 | 157 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 3000 K | 47,4 | 127 | 24 | 624 | 41,7 | 144 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 6000 lm | 4000 K | 45,3 | 132 | 24 | 594 | 39,6 | 152 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 7500 lm | 3000 K | 60,2 | 125 | 24 | 800 | 54,1 | 139 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 7500 lm | 4000 K | 57,3 | 131 | 24 | 760 | 51,3 | 146 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## LIGHT 500 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

### **Óptica:** Type IV - C

### **Acabado de la pantalla:** Escarchado

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **nº led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,7 | 118 | 16 | 222 | 9,5 | 158 | A4+ | A4+ | A3+ | A3+ | A7+ |
| 1500 lm | 4000 K | 12,1 | 124 | 16 | 212 | 9 | 167 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 3000 K | 20,1 | 124 | 16 | 376 | 16,4 | 152 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 4000 K | 19,3 | 130 | 16 | 360 | 15,6 | 160 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,5 | 127 | 16 | 540 | 23,8 | 147 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,5 | 132 | 16 | 514 | 22,7 | 154 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,8 | 133 | 24 | 458 | 30 | 150 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32,4 | 139 | 24 | 436 | 28,6 | 157 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 3000 K | 47,4 | 127 | 24 | 624 | 41,7 | 144 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 6000 lm | 4000 K | 45,3 | 132 | 24 | 594 | 39,6 | 152 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 7500 lm | 3000 K | 60,2 | 125 | 24 | 800 | 54,1 | 139 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 7500 lm | 4000 K | 57,3 | 131 | 24 | 760 | 51,3 | 146 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |

### **Óptica:** Type V - A

### **Acabado de la pantalla:** Escarchado

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **nº led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 12,7 | 118 | 16 | 222 | 9,5 | 158 | A4+ | A4+ | A3+ | A3+ | A7+ |
| 1500 lm | 4000 K | 12,1 | 124 | 16 | 212 | 9 | 167 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 3000 K | 20,1 | 124 | 16 | 376 | 16,4 | 152 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2500 lm | 4000 K | 19,3 | 130 | 16 | 360 | 15,6 | 160 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,5 | 127 | 16 | 540 | 23,8 | 147 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,5 | 132 | 16 | 514 | 22,7 | 154 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,8 | 133 | 24 | 458 | 30 | 150 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32,4 | 139 | 24 | 436 | 28,6 | 157 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 3000 K | 47,4 | 127 | 24 | 624 | 41,7 | 144 | A5+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 6000 lm | 4000 K | 45,3 | 132 | 24 | 594 | 39,6 | 152 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 7500 lm | 3000 K | 60,2 | 125 | 24 | 800 | 54,1 | 139 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 7500 lm | 4000 K | 57,3 | 131 | 24 | 760 | 51,3 | 146 | A5+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.