NERI

Luogo del progetto:		Reference di progetto:	Q.tà:
Nome del progetto:		Note:	

Pictor Bollard | Apparecchio di illuminazione | H 2500 mm | 2 luci

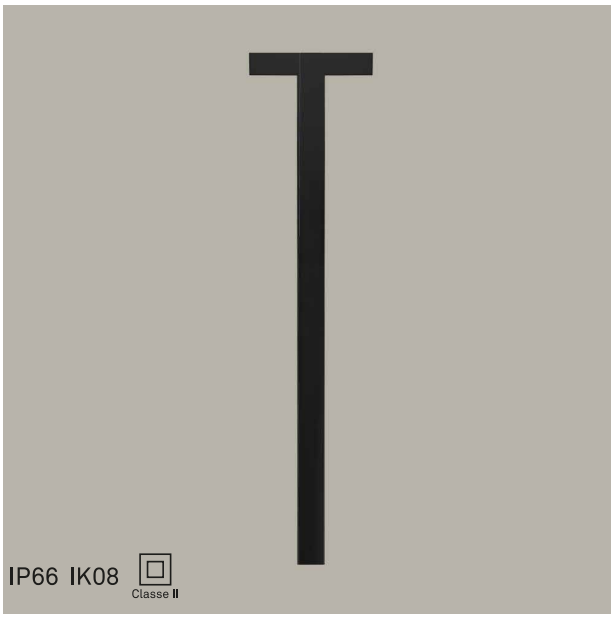



Informazioni / Guida all'ordine

Esempio**: BOPIC06-N-D36-830-L030-SP-V1-F27-M2-CN0**

Ottica	Ra+K	Flusso luminoso	Schermo finitura	Alimentazione	Funzione driver	Classe ISO	Finitura
D36 Type II - D	**830** Ra80 3000 K	**L030** 3000 lm	**SP** Prismatizzato	**V1** 220V-240V	**F27** ON/OFF+CLO	**M2** Classe II	**CN0** Grigio [Neri] TXT
D24 Type IV - A	**840** Ra80 4000 K	**L045** 4500 lm			**F02** 1-10V+CLO		
					F06 DALI+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

Codice: **BOPIC06 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

Pictor Bollard | Apparecchio di illuminazione | H 2500 mm | 2 luci

SORGENTE

Matrice di LED di potenza.

Classe di efficienza energetica	D
Corrente alimentazione LED	496-800 mA
Potenza nominale	21,3-34,9 W
Flusso nominale	3000-4500 lm
CCT nominale (temperatura di colore)	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (Ra)	80
Standard Deviation Colour Matching	≤5
ANSI/IES TM-30	Rf = 83-85 Rg = 95-96
Durata stimata	L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA.

Ottica	Type II - D, Type IV - A
Efficienza ottica	LOR = 100% ULOR = 0%
Quantità LED	32
Angolo di cutoff	Semi Cutoff C = 15, 40° γ = 48, 51°
Flusso luminoso	3000-4500 lm
Efficacia luminosa	115-121 lm/W
Classe intensità luminosa	G*6
IPEA	Road A4+ / A5+, Urban A5+ / A6+, Ped A4+ / A5+, Park A4+ / A5+, Art A8+ / A9+
BUG	B=1-2, U=0, G=1
Sicurezza fotobiologica	RG1 - Rischio basso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza apparecchio	24,8-39,3 W
Alimentazione	220V-240V~ 50/60Hz
Fattore di potenza	≥0,99
Classe di isolamento	Classe II
Tipo di controllo - driver	ON/OFF+CLO, 1-10V+CLO, DALI+CLO, NVL6H+CLO
Safe Flicker	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Temperatura ambiente	-35 °C / +50 °C
Driver incluso	Sì
Tipo di cavo	H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²
Lunghezza del cavo	1 m
Protezione da sovratensione	10kV CM - 10kV DM

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Struttura con telaio esterno in alluminio estruso, dissipatore di calore integrato in fusione di alluminio e schermo di protezione in vetro temprato extra chiaro con resistenza agli urti IK08 (EN 62262).
Staffa di ancoraggio in lamiera di acciaio, kit tasselli per il fissaggio e viteria in acciaio inox e brunito.
Corpo supportato anche da lamiera di alluminio.

Lunghezza	160 mm
Larghezza	405 mm
Altezza	2500 mm
Peso	22 kg
Area esposizione al vento	0,23 m²
Grado di protezione	IP66
Resistenza meccanica	IK08
Finitura	Grigio [Neri] TXT

INSTALLAZIONE

Flangia rettangolare (150x77 mm, spessore 5 mm) predisposta di quattro fori (Ø 10 mm) per il fissaggio a terra.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.
Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
Alimentatore sostituibile da un professionista.
Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

Pictor Bollard | Apparecchio di illuminazione | H 2500 mm | 2 luci

Ottica: Type II - D

Schermo finitura: Prismatizzato





Ottica: Type IV - A

Schermo finitura: Prismatizzato





Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

Pictor Bollard | Apparecchio di illuminazione | H 2500 mm | 2 luci

Ottica: Type II - D

Schermo finitura: Prismatizzato

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
3000 lm	3000 K	26	115	32	524	22,5	133	A4+	A5+	A4+	A4+	A8+
3000 lm	4000 K	24,8	121	32	496	21,3	141	A5+	A6+	A5+	A5+	A9+
4500 lm	3000 K	39,3	115	32	800	34,9	129	A4+	A5+	A4+	A4+	A8+
4500 lm	4000 K	37,2	121	32	760	33	136	A5+	A6+	A5+	A5+	A9+

Ottica: Type IV - A

Schermo finitura: Prismatizzato

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
3000 lm	3000 K	26	115	32	524	22,5	133	A4+	A5+	A4+	A4+	A8+
3000 lm	4000 K	24,8	121	32	496	21,3	141	A5+	A6+	A5+	A5+	A9+
4500 lm	3000 K	39,3	115	32	800	34,9	129	A4+	A5+	A4+	A4+	A8+
4500 lm	4000 K	37,2	121	32	760	33	136	A5+	A6+	A5+	A5+	A9+

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.