



Nebula Pathlight | Apparecchio di illuminazione | 1 luce



Informazioni / Guida all'ordine

Esempio: **PLNEB01-N-D00-830-L005-SS-V1-F06-M2-CN0**

Ottica	Ra+K	Flusso luminoso	Schermo finitura	Alimentazione	Funzione driver	Classe ISO	Finitura
D00 Diffusa	830 Ra80 3000 K	L002 200 lm	SS Fumé	V0 120V-277V	F06 DALI+CLO	M1 Classe I	CN0 Grigio [Neri] TXT
	8CW Ra80 RGBW	L005 500 lm		V1 220V-240V	F30 DMX	M2 Classe II	

Codice: **PLNEB01 - N** - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

NOTE PER CONFIGURAZIONE

Le caratteristiche del prodotto riportate nella presente scheda tecnica non sono sempre liberamente combinabili tra loro.
Per verificare le configurazioni effettivamente disponibili e definire il relativo codice prodotto, utilizzare il configuratore presente sul nostro sito web.

Nebula Pathlight | Apparecchio di illuminazione | 1 luce

SORGENTE

COB LED.	C
Classe di efficienza energetica	269-700 mA
Corrente alimentazione LED	10 W
Potenza nominale	175-500 lm
Flusso nominale	3000 K, RGBW
CCT nominale (temperatura di colore)	80
Indice di resa cromatica (Ra)	≤3, ≤5
Standard Deviation Colour Matching	L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C,
Durata stimata	L90B10 90000 h @ Tq = 25 °C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lente singola in silicone.	Diffusa
Ottica	LOR = 100% ULOR = 50%
Efficienza ottica	1, 3
Quantità LED	Non Cutoff C = 90° γ = 90°
Angolo di cutoff	175-500 lm
Flusso luminoso	≤845,2 cd/klm
Efficacia luminosa	D3, D4
Intensità luminosa massima γ 90°	Road G / G, Urban G / G, Ped G / G,
Classe intensità luminosa	Park G / G, Art G / G
IPEA	B=0, U=3, G=1
BUG	RG1 - Rischio basso
Sicurezza fotobiologica	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.	
Potenza apparecchio	12 W
Alimentazione	120V-277V~ 50/60Hz, 220V-240V~ 50/60Hz
Fattore di potenza	≥0,9
Classe di isolamento	Classe I, Classe II
Tipo di controllo - driver	DALI+CLO, DMX
Safe Flicker	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Temperatura ambiente	-35 °C / +50 °C
Driver incluso	Sì
Tipo di cavo	H07RN-F 3G1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²
Protezione da sovratensione	10kV CM - 6kV DM, 20kV CM - 20kV DM

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Struttura in alluminio estruso e lamiera di alluminio con telaio esterno e dissipatore di calore integrato in fusione di alluminio.	
Schermo di protezione in policarbonato e valvola osmotica per il bilanciamento della pressione interna/esterna.	
Viteria in acciaio inox o brunita.	
Diametro	156 mm
Altezza	460 mm
Peso	5 kg
Area esposizione al vento	0,07 m²
Grado di protezione	IP66
Resistenza meccanica	IK08
Finitura	Grigio [Neri] TXT

INSTALLAZIONE


Installazione a terra con interasse fori di 90 mm (Ø 9 mm) e fissaggio del tubolare alla base tramite tre grani M4.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista. Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.


Nebula Pathlight | Apparecchio di illuminazione | 1 luce

Ottica: Diffusa
Schermo finitura: Fumé

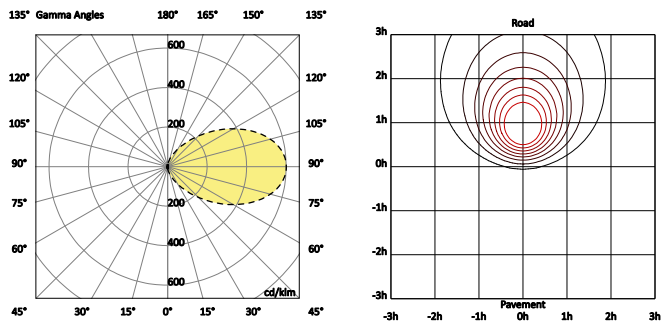

RGBW

Ottica: Diffusa
Schermo finitura: Fumé

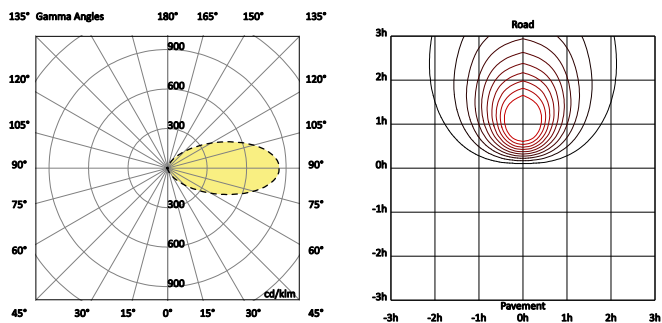

Nebula Pathlight | Apparecchio di illuminazione | 1 luce

Ottica: Diffusa

Schermo finitura: Fumé

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
175 lm	RGBW	12	15	3	700	10	18	G	G	G	G	G
500 lm	3000 K	12	42	1	269	10	50	G	G	G	G	G