


Flush | Palo | Acciaio | Cilindrico | Max 3 punti luce

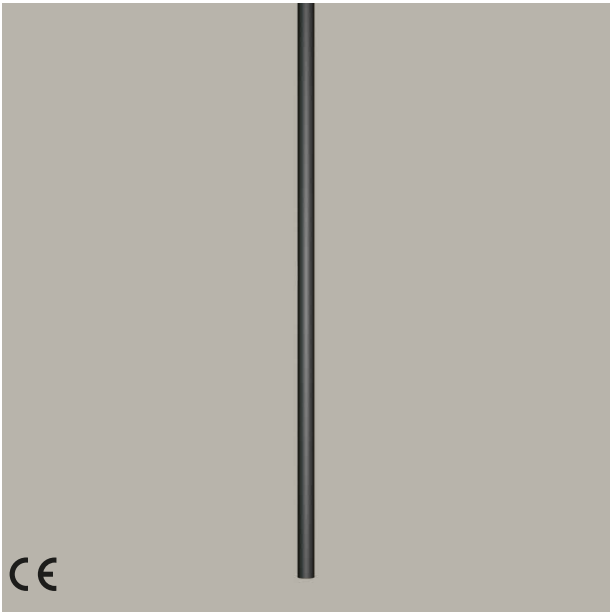

Informazioni / Guida all'ordine

Esempio: FL1119000-N-BM-EPF-GF1-HC0410-ZD076076-CNO

Fissaggio a terra	Forma	Predisposizione per Cima / Punti luce	Altezza	Sezione	Finitura
BM Muratura BF Flangiato	EPF Cilindrico	GF1 Testa palo Max 1 punto luce	HC0400 4000 mm	ZD076076 Base 76 - Top 76 mm	CNO Grigio [Neri] TXT
		GF2 Testa palo Max 2 punti luce	HC0410 4100 mm	ZD089089 Base 89 - Top 89 mm	
		GF3 Testa palo Max 3 punti luce	HC0500 5000 mm	ZD102102 Base 102 - Top 102 mm	
			HC0510 5100 mm		
			HC0600 6000 mm		
			HC0610 6100 mm		

Codice: FL1119000 - N - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

NOTE PER CONFIGURAZIONE
Le caratteristiche del prodotto riportate nella presente scheda tecnica non sono sempre liberamente combinabili tra loro.
Per verificare le configurazioni effettivamente disponibili e definire il relativo codice prodotto, utilizzare il configuratore presente sul nostro sito web.

Flush | Palo | Acciaio | Cilindrico | Max 3 punti luce**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Palo per illuminazione in acciaio UNI EN 10219, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461.

Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

Sezione	Base/Top 102/102 mm, 76/76 mm, 89/89 mm
Dimensione portella	132x38 mm, 350x72 mm
Altezza sotto terra	500 mm, 800 mm
Altezza asola sotto la linea di terra per passaggio cavi	132x38 mm
Peso	24,8-46,6 kg
Finitura	Grigio [Neri] TXT

AVVERTENZE

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.