


Alkes | Pfahl | Stahl | Divergierende Masten für Kreisverkehre | Max 1 Lichtquelle

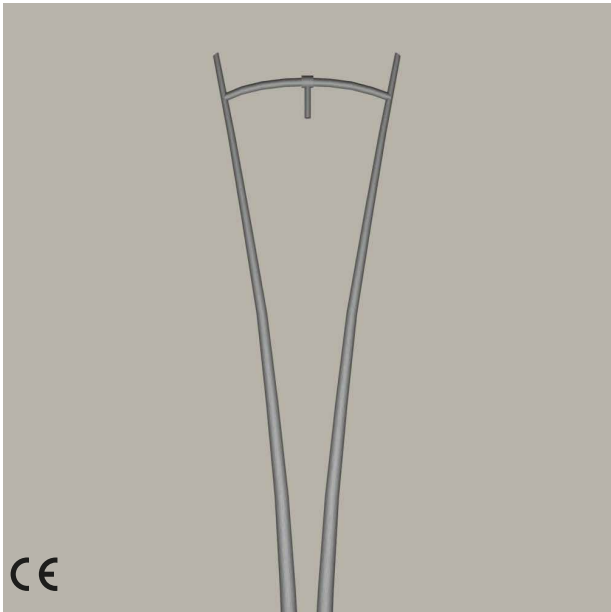

Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: **AL0001202-N-BM-EPC-GG1-HC0802-ZD168060-CN0**

Befestigung am Boden	Form	Konfiguration der Mastspitze / Lichtpunkte	Höhe	Schnittmaße	Finish
BM Einmauerung	EPC Konisch	GG1 Mastaufsatz hängend Max 1 Lichtquelle	HC0802 8020 mm	ZD168060 Fuß 168 - Kopf 60 mm	CN0 Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch					

Generierter Code: **AL0001202 - N** - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Alkes | Pfahl | Stahl | Divergierende Masten für Kreisverkehre | Max 1 Lichtquelle**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Beleuchtungsmast aus Stahl S275J, warmgewalzt ohne, feuerverzinkt
gemäß UNI EN ISO 1461.

CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße	Fuß/Kopf 168/60 mm
Klappengröße	186x45 mm
Höhe unter der Erde	800 mm
Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung	150x50 mm
Gewicht	237,9-238,2 kg
Finish	Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den
Lackierzyklen der Materialien.