
NERI

Emplacement du projet :	Référence du projet : Qté :
Nom du projet :	Notes :

NEBULA ESSENTIAL | POTEAU | 2 SOURCES LUMINEUSES DÉCALÉS



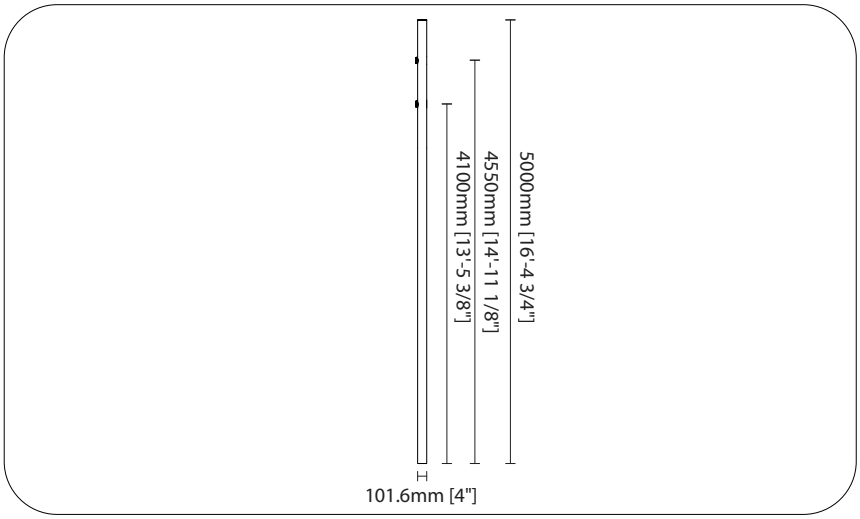

CE

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple **: PONEBEC-N-BM-EPF-GX2-HC0510-ZD102102-CN0**

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	**EPF** Cylindre	**GX2** Max 2 sources lumineuses	**HC0510** 5100 mm	**ZD102102** Base 102 - Sommet 102 mm	**CN0** Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			**HC0600** 6000 mm	**ZD152152** Base 152 - Sommet 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

Code généré : **PONEBEC - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

NOTES DE CONFIGURATION
Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

NEBULA ESSENTIAL | POTEAU | 2 SOURCES LUMINEUSES DÉCALÉS

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en acier UNI EN 10219, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Section : Base/Sommet 102/102 mm, 152/152 mm
Dimension de la porte de visite : 358x78 mm, 558x114 mm
Hauteur sous le sol : 500 mm, 700 mm
Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles : 300x60 mm, 500x95 mm
Poids : 43-110,8 kg
Finition : Gris [Neri] Texturé

INSTALLATION

Le mât doit être encastré sur 60 cm, parfaitement d'aplomb, dans un massif de fondation.
Le mât doit être encastré sur 80 cm, parfaitement d'aplomb, dans un massif de fondation.
Platine carrée (D) 266 x 266 mm (épaisseur 18 mm), pour fixation par 4 vis d'ancrage sur un massif de fondation (ancrages et boulons non fournis).
Un montage à platine invisible est préconisé, positionné à 100 mm sous le niveau du sol fini.
Platine carrée (D) 366 x 366 mm (épaisseur 22 mm), pour fixation par 4 vis d'ancrage sur un massif de fondation (ancrages et boulons non fournis).
Un montage à platine invisible est préconisé, positionné à 100 mm sous le niveau du sol fini.

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.