

NERI

Emplacement du projet :	Référence du projet : Qté :
Nom du projet :	Notes :

PICTOR BOLLARD | LUMINAIRE | H 2500 MM | 1 LUMIÈRE

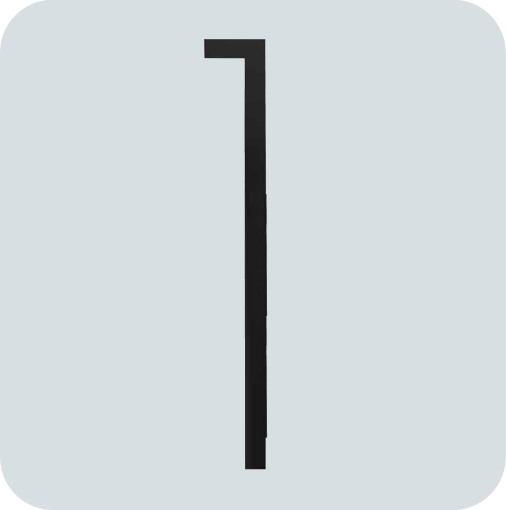

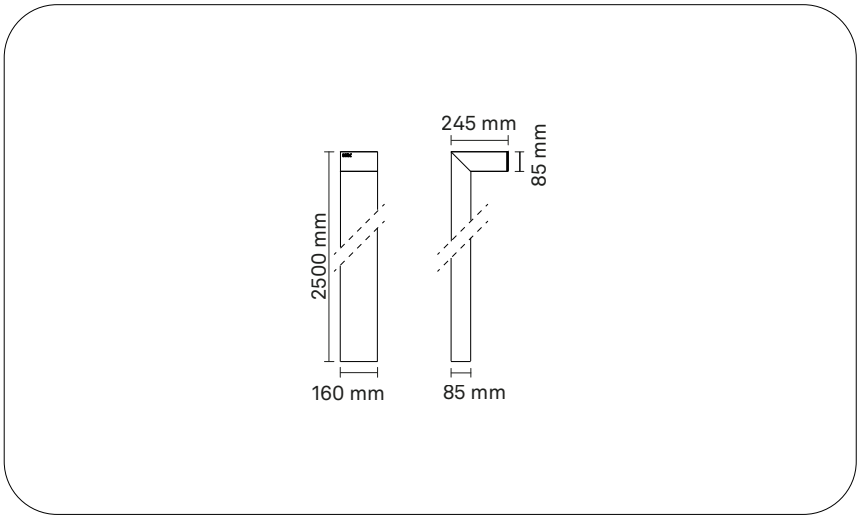

IP66 IK08 Classe II

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple **: BOPIC05-N-D36-830-L015-SP-V1-F27-M2-CN0**

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D36 Type II - D	**830** Ra80 3000 K	**L015** 1500 lm	**SP** Prismatique	**V1** 220V-240V	**F27** ON/OFF+CLO	**M2** Classe II	**CN0** Gris [Neri] Texturé
D24 Type IV - A	**840** Ra80 4000 K	**L025** 2500 lm			**F02** 1-10V+CLO		
					F06 DALI+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

Code généré : **BOPIC05 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

PICTOR BOLLARD | LUMINAIRE | H 2500 MM | 1 LUMIÈRE

SOURCE
Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique : D
Courant direct du LED : 496-896 mA
Puissance Nominale : 10,7-19,6 W
Flux nominal : 1500-2500 lm
CCT nominale (Température de couleur) : 3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra) : 80
Standard Deviation Colour Matching : ≤5
ANSI/IES TM-30 : Rf = 83-85 Rg = 95-96
Durée de vie estimée : L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES
Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Optique : Type II - D, Type IV - A
Efficacité optique : LOR = 100% ULOR = 0%
Nombre de LED : 16
Angle de coupure : Semi Cutoff C = 25, 50° γ = 50, 52°
Flux lumineux : 1500-2500 lm
Efficacité lumineuse : 107-114 lm/W
Classe d'intensité lumineuse : G*2, G*6
IPEA : Road A3+ / A4+, Urban A4+ / A5+, Ped A3+ / A4+, Park A3+ / A4+, Art A6+ / A8+
BUG : B=0-1, U=0, G=1
Sècurité photobiologique : RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE
Puissance appareil : 13,4-23 W
Alimentation : 220V-240V~ 50/60Hz
Facteur de puissance : ≥0,99
Classe d'isolation : Classe II
Type de contrôle - driver : ON/OFF+CLO, 1-10V+CLO, DALI+CLO, NVL6H+CLO
Safe Flicker : PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Température ambiante : -35 °C / +50 °C
Driver inclus : Oui
Type de câble : H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²
Longueur de câble : 1 m
Protection contre les surtentensions : 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Structure avec cadre extérieur en aluminium extrudé, dissipateur thermique intégré en aluminium moulé sous pression et écran de protection en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK08 (EN 62262).
Support de fixation en tôle d'acier, kit de chevilles pour fixation et visserie en acier inoxydable et noircie.
Corps également supporté par une tôle d'aluminium.

Longueur : 160 mm
Largeur : 245 mm
Hauteur : 2500 mm
Poids : 20,5 kg
Surface exposée au vent : 0,21 m²
Degré de protection : IP66
Résistance mécanique : IK08
Finition : Gris [Neri] Texturé

INSTALLATION
Bride rectangulaire (150x77 mm, épaisseur 5 mm) dotée de quatre trous (Ø 10 mm) pour la fixation au sol.


AVERTISSEMENTS
Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.
Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

PICTOR BOLLARD | LUMINAIRE | H 2500 MM | 1 LUMIÈRE

Optique : Type II - D


Finition de l'écran : Prismatique






Optique : Type IV - A

Finition de l'écran : Prismatique





Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

PICTOR BOLLARD | LUMINAIRE | H 2500 MM | 1 LUMIÈRE

Optique : Type II - D

Finition de l'écran : Prismatique

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	3000 K	14	107	16	524	11,2	134	A3+	A4+	A3+	A3+	A6+
1500 lm	4000 K	13,4	112	16	496	10,7	140	A4+	A4+	A3+	A3+	A7+
2500 lm	3000 K	23	109	16	896	19,6	128	A3+	A4+	A3+	A3+	A7+
2500 lm	4000 K	21,9	114	16	848	18,5	135	A4+	A5+	A4+	A4+	A8+

Optique : Type IV - A

Finition de l'écran : Prismatique

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	3000 K	14	107	16	524	11,2	134	A3+	A4+	A3+	A3+	A6+
1500 lm	4000 K	13,4	112	16	496	10,7	140	A4+	A4+	A3+	A3+	A7+
2500 lm	3000 K	23	109	16	896	19,6	128	A3+	A4+	A3+	A3+	A7+
2500 lm	4000 K	21,9	114	16	848	18,5	135	A4+	A5+	A4+	A4+	A8+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.