
NERI

Projektstandort:	Projektreferenz: Menge:
Projektname:	Hinweise:

4100.160.500 | SPITZE | GUSSEISEN + STAHL | EINFACH | MAX 1 LICHTQUELLE

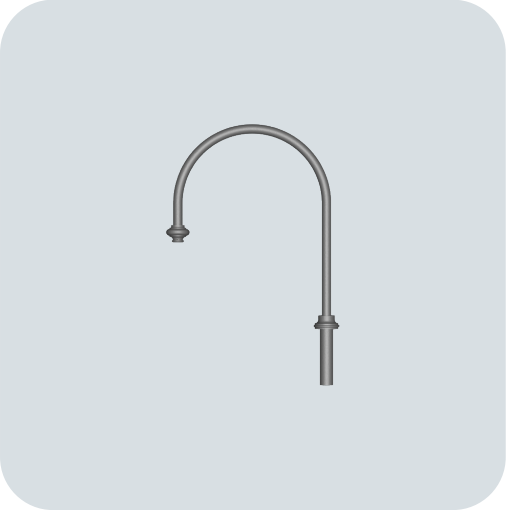

BESTELLINFORMATIONEN / BESTELLLEITFADEN

Beispiel**: PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0**

VORRICHTUNG FÜR BELEUCHTUNGSKÖRPER	FORM	LICHTPUNKTE	HÖHE	AUSLADUNG	FINISH
TS Hängend	**ECS** Einfach	**P1** Max 1 Lichtquelle	**HM0880** 880 mm	**ZS0680** 680 mm	**CN0** Grau [Neri] Strukturiert

Generierter Code: **PA4100160 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _

AUF ANFRAGE
Nicht-standardisierte Varianten und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Neri für weitere Informationen.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

4100.160.500 | SPITZE | GUSSEISEN + STAHL | EINFACH | MAX 1 LICHTQUELLE

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Spitze für Masten aus Sphäroguss UNI EN 1563, Stahl S235 UNI EN 10219-1, feuerverzinkt gemäß UNI EN ISO 1461.

Anzahl der Lichtpunkte: 1
Ausladung: 680 mm

Gewicht: 5,4 kg
Finish: Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.