
NERI

Projektstandort:	Projektreferenz: Menge:
Projektname:	Hinweise:

BRENTA BOLLARD | LEUCHTE | BRENTA XL



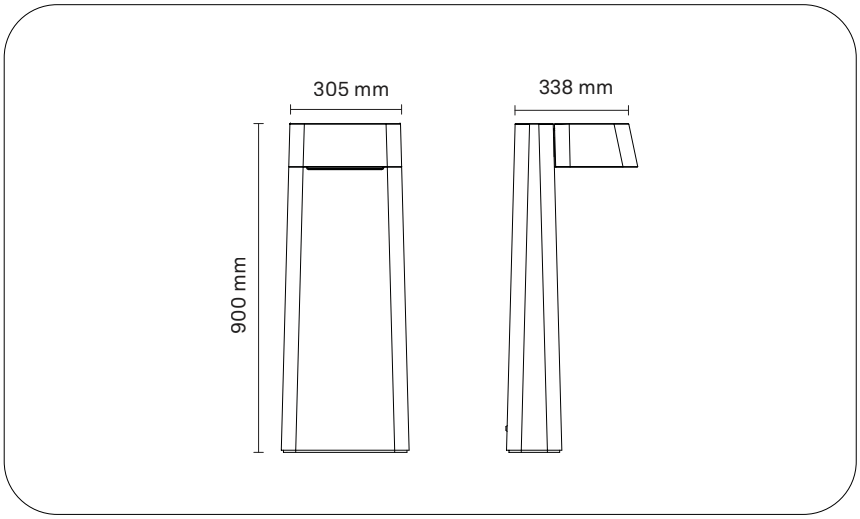

CE 15 IP55 IK08 Classe II

BESTELLINFORMATIONEN / BESTELLLEITFADEN

Beispiel**: BR2960001-N-D09-830-L013-SP-V1-F02-M2-CG0**

OPTIK	RA+K	LICHTSTROM	SCHIRM-FINISH	VERSORGUNG	TREIBERFUNKTION	ISO-KLASSE	FINISH
D09 Type IV	**830** Ra80 3000 K	**L013** 1300 lm	**SP** Prismatisch	**V1** 220V-240V	**F02** 1-10V+CLO	**M2** Klasse II	**CG0** Grau [RAL 9006] Matt
	840 Ra80 4000 K	**L014** 1400 lm					

Generierter Code: **BR2960001 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

HINWEISE ZUR KONFIGURATION
Die in diesem Datenblatt aufgeführten Produktmerkmale sind nicht immer frei kombinierbar.
Um die tatsächlich verfügbaren Konfigurationen zu prüfen und den entsprechenden Produktcode zu ermitteln, nutzen Sie bitte den Konfigurator auf unserer Website.

AUF ANFRAGE
Nicht-standardisierte Varianten und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Neri für weitere Informationen.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

BRENTA BOLLARD | LEUCHTE | BRENTA XL

LICHTQUELLE
Hochleistungs-LED-Matrix.

Energieeffizienzklasse: D, E
LED-Durchlassstrom: 450 mA
Nennleistung: 23 W
Nenn-Lichtstrom: 1300-1400 lm
Nenn-CCT (Farbtemperatur): 3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex (Ra): 80
Standard Deviation Colour Matching: ≤5
ANSI/IES TM-30: Rf = 84-85 Rg = 97-98
Geschätzte Lebensdauer: L80B10 100000 h @ Tq = 25 °C

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Modulare 2x2-Brechungslinsen aus PMMA.

Optik: Type IV
Optischer Wirkungsgrad: LOR = 100% ULOR = 0%
Anzahl der LEDs: 18
Abblendwinkel: Semi Cutoff C = 35° γ = 56°
Lichtstrom: 1300-1400 lm
Lichtwirksamkeit: 50-54 lm/W
Lichtstärkeklasse: G*6
IPEA: Road E / D, Urban D / D, Ped E / D, Park E / D, Art D / C
BUG: B=0, U=0, G=1
Photobiologische Sicherheit: RG1 - Geringes Risiko

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Entspricht den Normen EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778. ENEC-Sicherheitszeichen.

Leuchtenleistung: 26 W
Versorgung: 220V-240V~ 50/60Hz
Schutzklasse: Klasse II
Steuerungstyp - driver: 1-10V+CLO
Umgebungstemperatur: -35 °C / +40 °C
Driver eingebaut: Nein

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Struktur aus NeriConcrete, einem HPC-Beton (High Performance Concrete) mit Biegezugfestigkeit (13 MPa) und Druckfestigkeit (75 MPa) gemäß EN 1015-11 nach 28 Tagen.
NeriConcrete ist eine flexible Paste, hergestellt aus der Mischung von Zementpulvern und -komponenten, Polymerfasern, farbigen Pigmenten und Wasser, anpassbar an jede Form.
Schutzscheibe aus prismatischem, flachem Einscheiben-Sicherheitsglas (IK08 – EN 62262) mit Befestigungselementen aus Edelstahl.
Die Oberflächenbehandlung macht das Material wasserabweisend und fleckenbeständig.

Länge: 338 mm
Breite: 305 mm
Höhe: 900 mm
Gewicht: 61 kg
Windangriffsfläche: 0,31 m²
Schutzart: IP55
Mechanische Belastbarkeit: IK08
Finish: Grau [RAL 9006] Matt


WARNHINWEISE
Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.
Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.


Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

BRENTA BOLLARD | LEUCHTE | BRENTA XL

Optik: Type IV

Schirm-Finish: Prismatisch





Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

BRENTA BOLLARD | LEUCHTE | BRENTA XL

Optik: Type IV

Schirm-Finish: Prismatisch

System					Lichtquelle			IPEA				
Lichtausbeute	**Nenn-CCT**	**W**	**lm/W**	**Anzahl LED**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1300 lm	3000 K	26	50	18	450	23	57	E	D	E	E	D
1400 lm	4000 K	26	54	18	450	23	61	D	D	D	D	C

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.