
NERI

Luogo del progetto:		Reference di progetto:	Q.tà:
Nome del progetto:		Note:	

ANTARES | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | ANTARES S



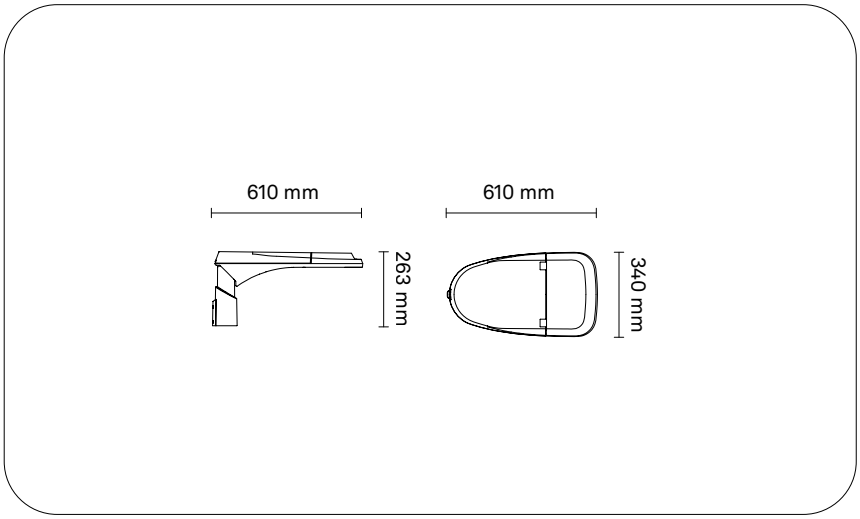

CE IP66 IK09 Classe II

INFORMAZIONI / GUIDA ALL'ORDINE

Esempio**: LUANT00-N-D38-730-L025-ST-V1-F27-M2-CN0**

OTTICA	RA+K	FLUSSO LUMINOSO	SCHERMO FINITURA	ALIMENTAZIONE	FUNZIONE DRIVER	CLASSE ISO	FINITURA
D28 Type I - A	**727** Ra70 2700 K	**L015** 1500 lm	**ST** Trasparente	**V1** 220V-240V	**F27** ON/OFF+CLO	**M2** Classe II	**CN0** Grigio [Neri] TXT
D36 Type II - D	**730** Ra70 3000 K	**L025** 2500 lm			**F02** 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	**740** Ra70 4000 K	**L035** 3500 lm			**F06** DALI+CLO		
D25 Type III - C		**L045** 4500 lm			**F10** D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		**L060** 6000 lm			**F04** Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		**L075** 7500 lm			**F14** NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		**L090** 9000 lm					
D30 Type V - A		**L105** 10500 lm					

Codice: **LUANT00 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

NOTE PER CONFIGURAZIONE
Le caratteristiche del prodotto riportate nella presente scheda tecnica non sono sempre liberamente combinabili tra loro.
Per verificare le configurazioni effettivamente disponibili e definire il relativo codice prodotto, utilizzare il configuratore presente sul nostro sito web.

A RICHIESTA
Varianti e configurazioni non standard disponibili su richiesta. Contattare Neri per maggiori informazioni.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

ANTARES | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | ANTARES S

SORGENTE
Matrice di LED di potenza.

Classe di efficienza energetica: C, D
Corrente alimentazione LED: 180-924 mA
Potenza nominale: 7,6-63,2 W
Flusso nominale: 1500-10500 lm
CCT nominale (temperatura di colore): 2700 K, 3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (Ra): 70
Standard Deviation Colour Matching: ≤5
ANSI/IES TM-30: Rf = 73-75 Rg = 93-96
Durata stimata: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
Lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA.

Ottica: Type I - A, Type II - D, Type III - B, Type III - C, Type III - H, Type IV - A, Type IV - C, Type V - A
Efficienza ottica: LOR = 100% ULOR = 0%
Quantità LED: 16, 24
Angolo di cutoff: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 50° γ = 60, 66°
Flusso luminoso: 1500-10500 lm
Efficacia luminosa: 134-163 lm/W
Classe intensità luminosa: G*4, G*6
IPEA: Road A7+ / A11+, Urban A8+ / A12+, Ped A6+ / A10+, Park A6+ / A10+, Art A11+ / A12+
BUG: B=0-3, U=0, G=0-3
Sicurezza fotobiologica: RG1 - Rischio basso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778. Marchio di sicurezza ENEC.

Potenza apparecchio: 10,5-69,7 W
Alimentazione: 220V-240V~ 50/60Hz
Fattore di potenza: ≥0,99
Classe di isolamento: Classe II
Tipo di controllo - driver: ON/OFF+CLO, 1-10V+CLO, DALI+CLO, D4i+ZHAGA, Ampdim+CLO, NVL6H+CLO
Safe Flicker: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C
Driver incluso: Sì
Protezione da sovratensione: 10kV CM - 10kV DM

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Struttura in pressofusione di alluminio (UNI EN 1706) con telaio superiore apribile per l'accesso al vano ausiliari e dissipatore di calore integrato.
Schermo in vetro temprato extrachiaro con resistenza agli urti IK08 (EN 62262).
Riflettore interno bianco in policarbonato, guarnizione in silicone tra telaio inferiore e cover superiore, viteria in acciaio inox e valvola osmotica per il bilanciamento della pressione.
Vano dedicato per scaricatori di tensione o sistemi di telecontrollo.

Lunghezza: 610 mm
Larghezza: 340 mm
Altezza: 263 mm
Peso: 10,5 kg
Area esposizione al vento: 0,03 m²
Grado di protezione: IP66
Resistenza meccanica: IK09
Finitura: Grigio [Neri] TXT

INSTALLAZIONE
Idoneo per il montaggio laterale o testa-palo su tubi Ø 48 mm e su tubi Ø 60 mm.
Regolabile da 0°/+20° in configurazione testa-palo, da -5°/+15° in configurazione a sbraccio.


AVVERTENZE
Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.
Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
Alimentatore sostituibile da un professionista.
Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.


Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

ANTARES | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | ANTARES S

Ottica: Type I - A


Schermo finitura: Trasparente






Ottica: Type II - D


Schermo finitura: Trasparente






Ottica: Type III - B


Schermo finitura: Trasparente






Ottica: Type III - C


Schermo finitura: Trasparente






Ottica: Type III - H


Schermo finitura: Trasparente






Ottica: Type IV - A


Schermo finitura: Trasparente






Ottica: Type IV - C


Schermo finitura: Trasparente






Ottica: Type V - A

Schermo finitura: Trasparente





Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

ANTARES | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | ANTARES S

Ottica: Type I - A

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	192	8,2	183	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
1500 lm	3000 K	11	136	16	188	8	188	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	180	7,6	197	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	326	14,1	177	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	318	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	304	13,1	191	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	2700 K	24,2	145	16	466	20,4	172	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	3000 K	23,7	148	16	454	19,9	176	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	432	18,9	185	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	2700 K	30,9	146	16	612	27,2	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	30,1	150	16	594	26,4	170	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	566	25,1	179	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	2700 K	39,7	151	24	538	35,6	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,6	155	24	524	34,6	173	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	498	32,9	182	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	2700 K	51,9	145	24	688	46,1	163	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	50,5	149	24	668	44,7	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,2	156	24	636	42,5	176	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	63,4	142	24	842	57,2	157	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
9000 lm	3000 K	61,5	146	24	818	55,4	162	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	4000 K	58,5	154	24	778	52,5	171	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
10500 lm	4000 K	69,7	151	24	924	63,2	166	A9+	A10+	A7+	A7+	A12+

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

ANTARES | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | ANTARES S

Ottica: Type II - D

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	192	8,2	183	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
1500 lm	3000 K	11	136	16	188	8	188	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	180	7,6	197	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	326	14,1	177	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	318	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	304	13,1	191	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	2700 K	24,2	145	16	466	20,4	172	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	3000 K	23,7	148	16	454	19,9	176	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	432	18,9	185	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	2700 K	30,9	146	16	612	27,2	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	30,1	150	16	594	26,4	170	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	566	25,1	179	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	2700 K	39,7	151	24	538	35,6	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,6	155	24	524	34,6	173	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	498	32,9	182	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	2700 K	51,9	145	24	688	46,1	163	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	50,5	149	24	668	44,7	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,2	156	24	636	42,5	176	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	63,4	142	24	842	57,2	157	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
9000 lm	3000 K	61,5	146	24	818	55,4	162	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	4000 K	58,5	154	24	778	52,5	171	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
10500 lm	4000 K	69,7	151	24	924	63,2	166	A9+	A10+	A7+	A7+	A12+

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

ANTARES | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | ANTARES S

Ottica: Type III - B

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	192	8,2	183	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
1500 lm	3000 K	11	136	16	188	8	188	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	180	7,6	197	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	326	14,1	177	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	318	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	304	13,1	191	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	2700 K	24,2	145	16	466	20,4	172	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	3000 K	23,7	148	16	454	19,9	176	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	432	18,9	185	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	2700 K	30,9	146	16	612	27,2	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	30,1	150	16	594	26,4	170	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	566	25,1	179	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	2700 K	39,7	151	24	538	35,6	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,6	155	24	524	34,6	173	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	498	32,9	182	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	2700 K	51,9	145	24	688	46,1	163	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	50,5	149	24	668	44,7	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,2	156	24	636	42,5	176	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	63,4	142	24	842	57,2	157	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
9000 lm	3000 K	61,5	146	24	818	55,4	162	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	4000 K	58,5	154	24	778	52,5	171	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
10500 lm	4000 K	69,7	151	24	924	63,2	166	A9+	A10+	A7+	A7+	A12+

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

ANTARES | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | ANTARES S

Ottica: Type III - C

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	192	8,2	183	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
1500 lm	3000 K	11	136	16	188	8	188	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	180	7,6	197	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	326	14,1	177	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	318	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	304	13,1	191	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	2700 K	24,2	145	16	466	20,4	172	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	3000 K	23,7	148	16	454	19,9	176	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	432	18,9	185	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	2700 K	30,9	146	16	612	27,2	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	30,1	150	16	594	26,4	170	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	566	25,1	179	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	2700 K	39,7	151	24	538	35,6	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,6	155	24	524	34,6	173	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	498	32,9	182	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	2700 K	51,9	145	24	688	46,1	163	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	50,5	149	24	668	44,7	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,2	156	24	636	42,5	176	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	63,4	142	24	842	57,2	157	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
9000 lm	3000 K	61,5	146	24	818	55,4	162	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	4000 K	58,5	154	24	778	52,5	171	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
10500 lm	4000 K	69,7	151	24	924	63,2	166	A9+	A10+	A7+	A7+	A12+

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

ANTARES | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | ANTARES S

Ottica: Type III - H

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	192	8,2	183	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
1500 lm	3000 K	11	136	16	188	8	188	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	180	7,6	197	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	326	14,1	177	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	318	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	304	13,1	191	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	2700 K	24,2	145	16	466	20,4	172	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	3000 K	23,7	148	16	454	19,9	176	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	432	18,9	185	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	2700 K	30,9	146	16	612	27,2	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	30,1	150	16	594	26,4	170	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	566	25,1	179	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	2700 K	39,7	151	24	538	35,6	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,6	155	24	524	34,6	173	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	498	32,9	182	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	2700 K	51,9	145	24	688	46,1	163	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	50,5	149	24	668	44,7	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,2	156	24	636	42,5	176	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	63,4	142	24	842	57,2	157	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
9000 lm	3000 K	61,5	146	24	818	55,4	162	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	4000 K	58,5	154	24	778	52,5	171	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
10500 lm	4000 K	69,7	151	24	924	63,2	166	A9+	A10+	A7+	A7+	A12+

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

ANTARES | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | ANTARES S

Ottica: Type IV - A

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	192	8,2	183	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
1500 lm	3000 K	11	136	16	188	8	188	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	180	7,6	197	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	326	14,1	177	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	318	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	304	13,1	191	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	2700 K	24,2	145	16	466	20,4	172	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	3000 K	23,7	148	16	454	19,9	176	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	432	18,9	185	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	2700 K	30,9	146	16	612	27,2	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	30,1	150	16	594	26,4	170	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	566	25,1	179	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	2700 K	39,7	151	24	538	35,6	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,6	155	24	524	34,6	173	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	498	32,9	182	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	2700 K	51,9	145	24	688	46,1	163	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	50,5	149	24	668	44,7	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,2	156	24	636	42,5	176	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	63,4	142	24	842	57,2	157	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
9000 lm	3000 K	61,5	146	24	818	55,4	162	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	4000 K	58,5	154	24	778	52,5	171	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
10500 lm	4000 K	69,7	151	24	924	63,2	166	A9+	A10+	A7+	A7+	A12+

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

ANTARES | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | ANTARES S

Ottica: Type IV - C

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	192	8,2	183	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
1500 lm	3000 K	11	136	16	188	8	188	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	180	7,6	197	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	326	14,1	177	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	318	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	304	13,1	191	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	2700 K	24,2	145	16	466	20,4	172	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	3000 K	23,7	148	16	454	19,9	176	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	432	18,9	185	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	2700 K	30,9	146	16	612	27,2	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	30,1	150	16	594	26,4	170	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	566	25,1	179	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	2700 K	39,7	151	24	538	35,6	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,6	155	24	524	34,6	173	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	498	32,9	182	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	2700 K	51,9	145	24	688	46,1	163	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	50,5	149	24	668	44,7	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,2	156	24	636	42,5	176	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	63,4	142	24	842	57,2	157	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
9000 lm	3000 K	61,5	146	24	818	55,4	162	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	4000 K	58,5	154	24	778	52,5	171	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
10500 lm	4000 K	69,7	151	24	924	63,2	166	A9+	A10+	A7+	A7+	A12+

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

ANTARES | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | ANTARES S

Ottica: Type V - A

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	192	8,2	183	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
1500 lm	3000 K	11	136	16	188	8	188	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	180	7,6	197	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	326	14,1	177	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	318	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	304	13,1	191	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	2700 K	24,2	145	16	466	20,4	172	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	3000 K	23,7	148	16	454	19,9	176	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	432	18,9	185	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	2700 K	30,9	146	16	612	27,2	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	30,1	150	16	594	26,4	170	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	566	25,1	179	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	2700 K	39,7	151	24	538	35,6	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,6	155	24	524	34,6	173	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	498	32,9	182	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	2700 K	51,9	145	24	688	46,1	163	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	50,5	149	24	668	44,7	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,2	156	24	636	42,5	176	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	63,4	142	24	842	57,2	157	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
9000 lm	3000 K	61,5	146	24	818	55,4	162	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	4000 K	58,5	154	24	778	52,5	171	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
10500 lm	4000 K	69,7	151	24	924	63,2	166	A9+	A10+	A7+	A7+	A12+

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.