
NERI

Emplacement du projet :	Référence du projet : Qté :
Nom du projet :	Notes :

ANTARES | LUMINAIRE | ANTARES S



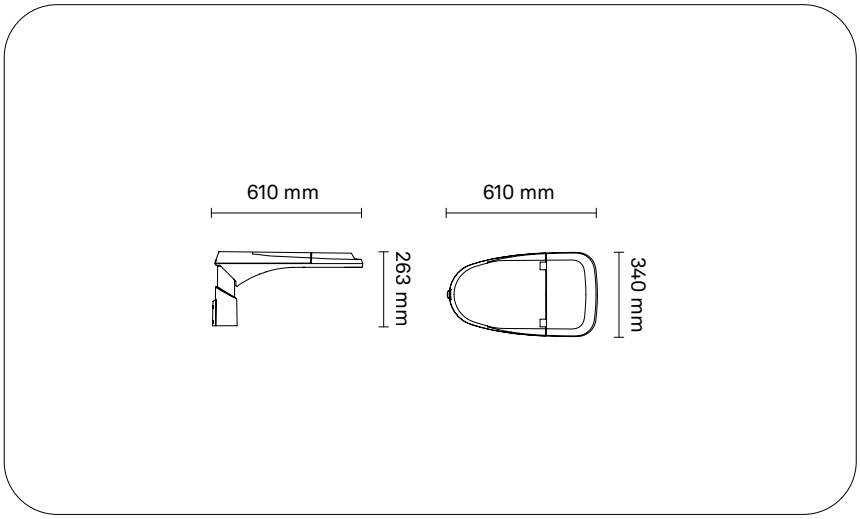

CE 15 IP66 IK09 Classe II

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple **: LUANT00-N-D38-730-L025-ST-V1-F27-M2-CN0**

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	**727** Ra70 2700 K	**L015** 1500 lm	**ST** Transparent	**V1** 220V-240V	**F27** ON/OFF+CLO	**M2** Classe II	**CN0** Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	**730** Ra70 3000 K	**L025** 2500 lm			**F02** 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	**740** Ra70 4000 K	**L035** 3500 lm			**F06** DALI+CLO		
D25 Type III - C		**L045** 4500 lm			**F10** D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		**L060** 6000 lm			**F04** Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		**L075** 7500 lm			**F14** NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		**L090** 9000 lm					
D30 Type V - A		**L105** 10500 lm					

Code généré : **LUANT00 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

NOTES DE CONFIGURATION
Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

ANTARES | LUMINAIRE | ANTARES S

SOURCE
Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique : C, D
Courant direct du LED : 180-924 mA
Puissance Nominale : 7,6-63,2 W
Flux nominal : 1500-10500 lm
CCT nominale (Température de couleur) : 2700 K, 3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra) : 70
Standard Deviation Colour Matching : ≤5
ANSI/IES TM-30 : Rf = 73-75 Rg = 93-96
Durée de vie estimée : L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES
Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Optique : Type I - A, Type II - D, Type III - B, Type III - C, Type III - H, Type IV - A, Type IV - C, Type V - A
Efficacité optique : LOR = 100% ULOR = 0%
Nombre de LED : 16, 24
Angle de coupure : Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 50° γ = 60, 66°
Flux lumineux : 1500-10500 lm
Efficacité lumineuse : 134-163 lm/W
Classe d'intensité lumineuse : G*4, G*6
IPEA : Road A7+ / A11+, Urban A8+ / A12+, Ped A6+ / A10+, Park A6+ / A10+, Art A11+ / A12+
BUG : B=0-3, U=0, G=0-3
Sècurité photobiologique : RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE
Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778. Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil : 10,5-69,7 W
Alimentation : 220V-240V~ 50/60Hz
Facteur de puissance : ≥0,99
Classe d'isolation : Classe II
Type de contrôle - driver : ON/OFF+CLO, 1-10V+CLO, DALI+CLO, D4i+ZHAGA, Ampdim+CLO, NVL6H+CLO
Safe Flicker : PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Température ambiante : -35 °C / +50 °C
Driver inclus : Oui
Protection contre les surtentensions : 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur ouvrant pour l'accès au compartiment auxiliaire et un dissipateur thermique intégré.
Écran en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK08 (EN 62262).
Réflecteur interne blanc en polycarbonate, joint en silicone entre le châssis inférieur et le capot supérieur, visserie en acier inoxydable et valve osmotique pour l'équilibrage de la pression.
Compartiment dédié aux parafoudres ou aux systèmes de télécontrôle.

Longueur : 610 mm
Largeur : 340 mm
Hauteur : 263 mm
Poids : 10,5 kg
Surface exposée au vent : 0,03 m²
Degré de protection : IP66
Résistance mécanique : IK09
Finition : Gris [Neri] Texturé

INSTALLATION
Adapté pour un montage latéral ou en tête de mât sur des tubes Ø 48 mm et Ø 60 mm.
Réglable de 0°/+20° en configuration tête-de-mât, de -5°/+15° en configuration en saillie.


AVERTISSEMENTS
Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.
Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

ANTARES | LUMINAIRE | ANTARES S

Optique : Type I - A


Finition de l'écran : Transparent






Optique : Type II - D


Finition de l'écran : Transparent






Optique : Type III - B


Finition de l'écran : Transparent






Optique : Type III - C


Finition de l'écran : Transparent






Optique : Type III - H


Finition de l'écran : Transparent






Optique : Type IV - A


Finition de l'écran : Transparent






Optique : Type IV - C


Finition de l'écran : Transparent






Optique : Type V - A

Finition de l'écran : Transparent





Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

ANTARES | LUMINAIRE | ANTARES S

Optique : Type I - A

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	192	8,2	183	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
1500 lm	3000 K	11	136	16	188	8	188	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	180	7,6	197	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	326	14,1	177	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	318	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	304	13,1	191	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	2700 K	24,2	145	16	466	20,4	172	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	3000 K	23,7	148	16	454	19,9	176	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	432	18,9	185	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	2700 K	30,9	146	16	612	27,2	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	30,1	150	16	594	26,4	170	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	566	25,1	179	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	2700 K	39,7	151	24	538	35,6	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,6	155	24	524	34,6	173	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	498	32,9	182	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	2700 K	51,9	145	24	688	46,1	163	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	50,5	149	24	668	44,7	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,2	156	24	636	42,5	176	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	63,4	142	24	842	57,2	157	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
9000 lm	3000 K	61,5	146	24	818	55,4	162	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	4000 K	58,5	154	24	778	52,5	171	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
10500 lm	4000 K	69,7	151	24	924	63,2	166	A9+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

ANTARES | LUMINAIRE | ANTARES S

Optique : Type II - D

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	192	8,2	183	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
1500 lm	3000 K	11	136	16	188	8	188	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	180	7,6	197	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	326	14,1	177	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	318	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	304	13,1	191	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	2700 K	24,2	145	16	466	20,4	172	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	3000 K	23,7	148	16	454	19,9	176	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	432	18,9	185	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	2700 K	30,9	146	16	612	27,2	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	30,1	150	16	594	26,4	170	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	566	25,1	179	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	2700 K	39,7	151	24	538	35,6	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,6	155	24	524	34,6	173	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	498	32,9	182	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	2700 K	51,9	145	24	688	46,1	163	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	50,5	149	24	668	44,7	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,2	156	24	636	42,5	176	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	63,4	142	24	842	57,2	157	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
9000 lm	3000 K	61,5	146	24	818	55,4	162	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	4000 K	58,5	154	24	778	52,5	171	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
10500 lm	4000 K	69,7	151	24	924	63,2	166	A9+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

ANTARES | LUMINAIRE | ANTARES S

Optique : Type III - B

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	192	8,2	183	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
1500 lm	3000 K	11	136	16	188	8	188	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	180	7,6	197	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	326	14,1	177	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	318	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	304	13,1	191	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	2700 K	24,2	145	16	466	20,4	172	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	3000 K	23,7	148	16	454	19,9	176	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	432	18,9	185	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	2700 K	30,9	146	16	612	27,2	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	30,1	150	16	594	26,4	170	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	566	25,1	179	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	2700 K	39,7	151	24	538	35,6	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,6	155	24	524	34,6	173	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	498	32,9	182	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	2700 K	51,9	145	24	688	46,1	163	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	50,5	149	24	668	44,7	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,2	156	24	636	42,5	176	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	63,4	142	24	842	57,2	157	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
9000 lm	3000 K	61,5	146	24	818	55,4	162	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	4000 K	58,5	154	24	778	52,5	171	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
10500 lm	4000 K	69,7	151	24	924	63,2	166	A9+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

ANTARES | LUMINAIRE | ANTARES S

Optique : Type III - C

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	192	8,2	183	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
1500 lm	3000 K	11	136	16	188	8	188	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	180	7,6	197	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	326	14,1	177	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	318	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	304	13,1	191	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	2700 K	24,2	145	16	466	20,4	172	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	3000 K	23,7	148	16	454	19,9	176	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	432	18,9	185	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	2700 K	30,9	146	16	612	27,2	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	30,1	150	16	594	26,4	170	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	566	25,1	179	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	2700 K	39,7	151	24	538	35,6	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,6	155	24	524	34,6	173	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	498	32,9	182	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	2700 K	51,9	145	24	688	46,1	163	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	50,5	149	24	668	44,7	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,2	156	24	636	42,5	176	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	63,4	142	24	842	57,2	157	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
9000 lm	3000 K	61,5	146	24	818	55,4	162	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	4000 K	58,5	154	24	778	52,5	171	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
10500 lm	4000 K	69,7	151	24	924	63,2	166	A9+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

ANTARES | LUMINAIRE | ANTARES S

Optique : Type III - H

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	192	8,2	183	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
1500 lm	3000 K	11	136	16	188	8	188	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	180	7,6	197	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	326	14,1	177	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	318	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	304	13,1	191	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	2700 K	24,2	145	16	466	20,4	172	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	3000 K	23,7	148	16	454	19,9	176	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	432	18,9	185	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	2700 K	30,9	146	16	612	27,2	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	30,1	150	16	594	26,4	170	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	566	25,1	179	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	2700 K	39,7	151	24	538	35,6	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,6	155	24	524	34,6	173	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	498	32,9	182	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	2700 K	51,9	145	24	688	46,1	163	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	50,5	149	24	668	44,7	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,2	156	24	636	42,5	176	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	63,4	142	24	842	57,2	157	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
9000 lm	3000 K	61,5	146	24	818	55,4	162	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	4000 K	58,5	154	24	778	52,5	171	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
10500 lm	4000 K	69,7	151	24	924	63,2	166	A9+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

ANTARES | LUMINAIRE | ANTARES S

Optique : Type IV - A

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	192	8,2	183	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
1500 lm	3000 K	11	136	16	188	8	188	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	180	7,6	197	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	326	14,1	177	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	318	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	304	13,1	191	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	2700 K	24,2	145	16	466	20,4	172	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	3000 K	23,7	148	16	454	19,9	176	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	432	18,9	185	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	2700 K	30,9	146	16	612	27,2	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	30,1	150	16	594	26,4	170	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	566	25,1	179	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	2700 K	39,7	151	24	538	35,6	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,6	155	24	524	34,6	173	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	498	32,9	182	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	2700 K	51,9	145	24	688	46,1	163	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	50,5	149	24	668	44,7	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,2	156	24	636	42,5	176	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	63,4	142	24	842	57,2	157	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
9000 lm	3000 K	61,5	146	24	818	55,4	162	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	4000 K	58,5	154	24	778	52,5	171	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
10500 lm	4000 K	69,7	151	24	924	63,2	166	A9+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

ANTARES | LUMINAIRE | ANTARES S

Optique : Type IV - C

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	192	8,2	183	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
1500 lm	3000 K	11	136	16	188	8	188	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	180	7,6	197	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	326	14,1	177	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	318	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	304	13,1	191	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	2700 K	24,2	145	16	466	20,4	172	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	3000 K	23,7	148	16	454	19,9	176	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	432	18,9	185	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	2700 K	30,9	146	16	612	27,2	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	30,1	150	16	594	26,4	170	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	566	25,1	179	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	2700 K	39,7	151	24	538	35,6	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,6	155	24	524	34,6	173	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	498	32,9	182	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	2700 K	51,9	145	24	688	46,1	163	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	50,5	149	24	668	44,7	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,2	156	24	636	42,5	176	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	63,4	142	24	842	57,2	157	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
9000 lm	3000 K	61,5	146	24	818	55,4	162	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	4000 K	58,5	154	24	778	52,5	171	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
10500 lm	4000 K	69,7	151	24	924	63,2	166	A9+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

ANTARES | LUMINAIRE | ANTARES S

Optique : Type V - A

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	192	8,2	183	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
1500 lm	3000 K	11	136	16	188	8	188	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	180	7,6	197	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	2700 K	17,8	140	16	326	14,1	177	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	318	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	304	13,1	191	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	2700 K	24,2	145	16	466	20,4	172	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	3000 K	23,7	148	16	454	19,9	176	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	432	18,9	185	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	2700 K	30,9	146	16	612	27,2	165	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	30,1	150	16	594	26,4	170	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	566	25,1	179	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	2700 K	39,7	151	24	538	35,6	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,6	155	24	524	34,6	173	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	498	32,9	182	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	2700 K	51,9	145	24	688	46,1	163	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	50,5	149	24	668	44,7	168	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,2	156	24	636	42,5	176	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	63,4	142	24	842	57,2	157	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
9000 lm	3000 K	61,5	146	24	818	55,4	162	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	4000 K	58,5	154	24	778	52,5	171	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
10500 lm	4000 K	69,7	151	24	924	63,2	166	A9+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.