
NERI

| | |
|---|---|
| Emplacement du projet : | Référence du projet : Qté : |
| Nom du projet : | Notes : |

## LIGHT 803 | LUMINAIRE | SUSPENDUE



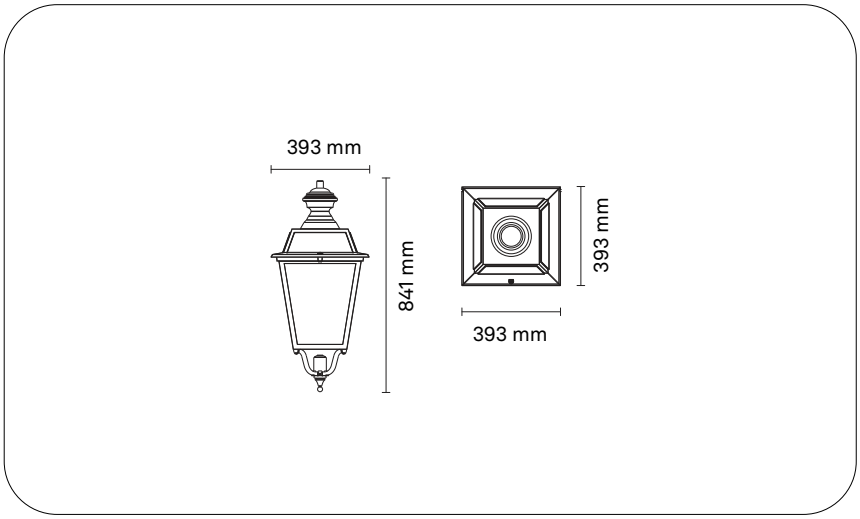


CE IP66 IK09 Classe II

## INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple **: LU80301-N-D28-730-L075-ST-V1-F06-M2-CN0**

| OPTIQUE | RA+K | FLUX LUMINEUX | FINITION DE L'ÉCRAN | ALIMENTATION | FONCTION DU DRIVER | CLASSE ISO | FINITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D28** Type I - A | **730** Ra70 3000 K | **L015** 1500 lm | **ST** Transparent | **V1** 220V-240V | **F27** ON/OFF+CLO | **M2** Classe II | **CN0** Gris [Neri] Texturé |
| **D36** Type II - D | **740** Ra70 4000 K | **L025** 2500 lm | **SP** Prismatique | | **F02** 1-10V+CLO | | |
| **D22** Type III - B | | **L035** 3500 lm | | | **F06** DALI+CLO | | |
| **D25** Type III - C | | **L045** 4500 lm | | | **F10** D4i+ZHAGA | | |
| **D37** Type III - H | | **L060** 6000 lm | | | **F04** Ampdim+CLO | | |
| **D24** Type IV - A | | **L075** 7500 lm | | | **F14** NVL6H+CLO | | |
| **D38** Type IV - C | | **L090** 9000 lm | | | | | |
| **D30** Type V - A | | **L105** 10500 lm | | | | | |

Code généré : **LU80301 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

**SUR DEMANDE**
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

## LIGHT 803 | LUMINAIRE | SUSPENDUE

### SOURCE
Matrice de LED haute puissance.

**Classe d'efficacité énergétique :** C, D
**Courant direct du LED :** 200-834 mA
**Puissance Nominale :** 8,6-75,5 W
**Flux nominal :** 1500-10500 lm
**CCT nominale (Température de couleur) :** 3000 K, 4000 K
**Indice de rendu des couleurs (Ra) :** 70
**Standard Deviation Colour Matching :** ≤5
**ANSI/IES TM-30 :** Rf = 74-75 Rg = 93-95
**Durée de vie estimée :** L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

### CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES
Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

**Optique :** Type I - A, Type II - D, Type III - B, Type III - C, Type III - H, Type IV - A, Type IV - C, Type V - A
**Efficacité optique :** LOR = 100% ULOR = 0%
**Nombre de LED :** 16, 24, 32
**Angle de coupure :** Cutoff, Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 85° γ = 34, 70°
**Flux lumineux :** 1500-10500 lm
**Efficacité lumineuse :** 126-147 lm/W
**Intensité lumineuse maximale γ 90° :** ≤0,42 cd/klm
**Classe d'intensité lumineuse :** G*2, G*3, G*4, G*6
**IPEA :** Road A5+ / A9+, Urban A6+ / A9+, Ped A4+ / A8+, Park A4+ / A8+, Art A9+ / A12+
**BUG :** B=0-3, U=1, G=0-3
**Sècurité photobiologique :** RG1 - Risque faible

### CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE
Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.
Marque de sécurité ENEC.
Marque de sécurité et de performance ENEC+.

**Puissance appareil :** 10,8-83,4 W
**Alimentation :** 220V-240V~ 50/60Hz
**Facteur de puissance :** ≥0,99
**Classe d'isolation :** Classe II
**Type de contrôle - driver :** ON/OFF+CLO, 1-10V+CLO, DALI+CLO, D4i+ZHAGA, Ampdim+CLO, NVL6H+CLO
**Safe Flicker :** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
**Température ambiante :** -25 °C / +50 °C
**Driver inclus :** Oui
**Protection contre les surtentensions :** 10kV CM - 10kV DM

### CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur articulé et un cadre inférieur de forme carrée avec quatre montants.
Écran en verre trempé extra-clair ou prismatique avec résistance aux chocs IK09/IK07 (EN 62262).
Réflecteur interne blanc, joint en silicone entre les cadres et éléments de fixation en acier inoxydable.
Compartiment dédié disponible pour des parafoudres supplémentaires ou des systèmes de télécontrôle.

**Longueur :** 393 mm
**Largeur :** 393 mm
**Hauteur :** 841 mm
**Poids :** 8,6 kg
**Surface exposée au vent :** 0,11 m²
**Degré de protection :** IP66
**Résistance mécanique :** IK09
**Finition :** Gris [Neri] Texturé

### INSTALLATION
Suspendu : raccord fileté G3/4".


### AVERTISSEMENTS
Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.
Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.



Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

## LIGHT 803 | LUMINAIRE | SUSPENDUE

**Optique** : Type I - A


**Finition de l'écran** : Transparent





**Optique** : Type I - A


**Finition de l'écran** : Prismatique





**Optique** : Type II - D


**Finition de l'écran** : Transparent





**Optique** : Type II - D


**Finition de l'écran** : Prismatique





**Optique** : Type III - B


**Finition de l'écran** : Transparent





**Optique** : Type III - B


**Finition de l'écran** : Prismatique





**Optique** : Type III - C


**Finition de l'écran** : Transparent





**Optique** : Type III - C

**Finition de l'écran** : Prismatique







Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

## LIGHT 803 | LUMINAIRE | SUSPENDUE

**Optique** : Type III - H


**Finition de l'écran** : Transparent





**Optique** : Type III - H


**Finition de l'écran** : Prismatique





**Optique** : Type IV - A


**Finition de l'écran** : Transparent





**Optique** : Type IV - A


**Finition de l'écran** : Prismatique





**Optique** : Type IV - C


**Finition de l'écran** : Transparent





**Optique** : Type IV - C


**Finition de l'écran** : Prismatique





**Optique** : Type V - A


**Finition de l'écran** : Transparent





**Optique** : Type V - A

**Finition de l'écran** : Prismatique





Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

## LIGHT 803 | LUMINAIRE | SUSPENDUE

**Optique :** Type I - A

**Finition de l'écran :** Transparent

| Système | | | | | Source | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flux lumineux** | **CCT nominale** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 11,2 | 134 | 16 | 210 | 9 | 167 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,8 | 139 | 16 | 200 | 8,6 | 174 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,1 | 138 | 16 | 356 | 15,5 | 161 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 17,3 | 145 | 16 | 340 | 14,7 | 170 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 26,3 | 133 | 16 | 510 | 22,5 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 25,2 | 139 | 16 | 486 | 21,4 | 164 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 32,1 | 140 | 24 | 432 | 28,4 | 158 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 30,7 | 147 | 24 | 412 | 27 | 167 | A9+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 44,9 | 134 | 24 | 590 | 39,2 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 4000 K | 42,9 | 140 | 24 | 562 | 37,3 | 161 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 54,5 | 138 | 32 | 550 | 48,6 | 154 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 7500 lm | 4000 K | 52 | 144 | 32 | 524 | 46,2 | 162 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 66,3 | 136 | 32 | 672 | 60 | 150 | A7+ | A8+ | A5+ | A5+ | A11+ |
| 9000 lm | 4000 K | 63,1 | 143 | 32 | 640 | 56,9 | 158 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 79,7 | 132 | 32 | 796 | 71,9 | 146 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 10500 lm | 4000 K | 75,9 | 138 | 32 | 758 | 68,2 | 154 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A12+ |

**Optique :** Type I - A

**Finition de l'écran :** Prismatique

| Système | | | | | Source | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flux lumineux** | **CCT nominale** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 11,6 | 129 | 16 | 220 | 9,4 | 160 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,1 | 135 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,9 | 132 | 16 | 372 | 16,2 | 154 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 2500 lm | 4000 K | 18 | 139 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,3 | 128 | 16 | 534 | 23,6 | 148 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,5 | 134 | 24 | 452 | 29,7 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 46,9 | 128 | 24 | 618 | 41,2 | 146 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 57 | 132 | 32 | 576 | 51 | 147 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 7500 lm | 4000 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 69,3 | 130 | 32 | 702 | 62,9 | 143 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 9000 lm | 4000 K | 66 | 136 | 32 | 670 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 10500 lm | 3000 K | 83,4 | 126 | 32 | 834 | 75,5 | 139 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A9+ |
| 10500 lm | 4000 K | 79,4 | 132 | 32 | 794 | 71,6 | 147 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A11+ |


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

## LIGHT 803 | LUMINAIRE | SUSPENDUE

### **Optique :** Type II - D

### **Finition de l'écran :** Transparent

| Système | | | | | Source | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flux lumineux** | **CCT nominale** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 11,2 | 134 | 16 | 210 | 9 | 167 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,8 | 139 | 16 | 200 | 8,6 | 174 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,1 | 138 | 16 | 356 | 15,5 | 161 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 17,3 | 145 | 16 | 340 | 14,7 | 170 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 26,3 | 133 | 16 | 510 | 22,5 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 25,2 | 139 | 16 | 486 | 21,4 | 164 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 32,1 | 140 | 24 | 432 | 28,4 | 158 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 30,7 | 147 | 24 | 412 | 27 | 167 | A9+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 44,9 | 134 | 24 | 590 | 39,2 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 4000 K | 42,9 | 140 | 24 | 562 | 37,3 | 161 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 54,5 | 138 | 32 | 550 | 48,6 | 154 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 7500 lm | 4000 K | 52 | 144 | 32 | 524 | 46,2 | 162 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 66,3 | 136 | 32 | 672 | 60 | 150 | A7+ | A8+ | A5+ | A5+ | A11+ |
| 9000 lm | 4000 K | 63,1 | 143 | 32 | 640 | 56,9 | 158 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 79,7 | 132 | 32 | 796 | 71,9 | 146 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 10500 lm | 4000 K | 75,9 | 138 | 32 | 758 | 68,2 | 154 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A12+ |

### **Optique :** Type II - D

### **Finition de l'écran :** Prismatique

| Système | | | | | Source | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flux lumineux** | **CCT nominale** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 11,6 | 129 | 16 | 220 | 9,4 | 160 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,1 | 135 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,9 | 132 | 16 | 372 | 16,2 | 154 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 2500 lm | 4000 K | 18 | 139 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,3 | 128 | 16 | 534 | 23,6 | 148 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,5 | 134 | 24 | 452 | 29,7 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 46,9 | 128 | 24 | 618 | 41,2 | 146 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 57 | 132 | 32 | 576 | 51 | 147 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 7500 lm | 4000 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 69,3 | 130 | 32 | 702 | 62,9 | 143 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 9000 lm | 4000 K | 66 | 136 | 32 | 670 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 10500 lm | 3000 K | 83,4 | 126 | 32 | 834 | 75,5 | 139 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A9+ |
| 10500 lm | 4000 K | 79,4 | 132 | 32 | 794 | 71,6 | 147 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A11+ |


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

## LIGHT 803 | LUMINAIRE | SUSPENDUE

**Optique :** Type III - B

**Finition de l'écran :** Transparent

| Système | | | | | Source | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flux lumineux** | **CCT nominale** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 11,2 | 134 | 16 | 210 | 9 | 167 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,8 | 139 | 16 | 200 | 8,6 | 174 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,1 | 138 | 16 | 356 | 15,5 | 161 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 17,3 | 145 | 16 | 340 | 14,7 | 170 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 26,3 | 133 | 16 | 510 | 22,5 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 25,2 | 139 | 16 | 486 | 21,4 | 164 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 32,1 | 140 | 24 | 432 | 28,4 | 158 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 30,7 | 147 | 24 | 412 | 27 | 167 | A9+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 44,9 | 134 | 24 | 590 | 39,2 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 4000 K | 42,9 | 140 | 24 | 562 | 37,3 | 161 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 54,5 | 138 | 32 | 550 | 48,6 | 154 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 7500 lm | 4000 K | 52 | 144 | 32 | 524 | 46,2 | 162 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 66,3 | 136 | 32 | 672 | 60 | 150 | A7+ | A8+ | A5+ | A5+ | A11+ |
| 9000 lm | 4000 K | 63,1 | 143 | 32 | 640 | 56,9 | 158 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 79,7 | 132 | 32 | 796 | 71,9 | 146 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 10500 lm | 4000 K | 75,9 | 138 | 32 | 758 | 68,2 | 154 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A12+ |

**Optique :** Type III - B

**Finition de l'écran :** Prismatique

| Système | | | | | Source | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flux lumineux** | **CCT nominale** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 11,6 | 129 | 16 | 220 | 9,4 | 160 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,1 | 135 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,9 | 132 | 16 | 372 | 16,2 | 154 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 2500 lm | 4000 K | 18 | 139 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,3 | 128 | 16 | 534 | 23,6 | 148 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,5 | 134 | 24 | 452 | 29,7 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 46,9 | 128 | 24 | 618 | 41,2 | 146 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 57 | 132 | 32 | 576 | 51 | 147 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 7500 lm | 4000 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 69,3 | 130 | 32 | 702 | 62,9 | 143 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 9000 lm | 4000 K | 66 | 136 | 32 | 670 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 10500 lm | 3000 K | 83,4 | 126 | 32 | 834 | 75,5 | 139 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A9+ |
| 10500 lm | 4000 K | 79,4 | 132 | 32 | 794 | 71,6 | 147 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A11+ |


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

## LIGHT 803 | LUMINAIRE | SUSPENDUE

### **Optique :** Type III - C

### **Finition de l'écran :** Transparent

| Système | | | | | Source | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flux lumineux** | **CCT nominale** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 11,2 | 134 | 16 | 210 | 9 | 167 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,8 | 139 | 16 | 200 | 8,6 | 174 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,1 | 138 | 16 | 356 | 15,5 | 161 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 17,3 | 145 | 16 | 340 | 14,7 | 170 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 26,3 | 133 | 16 | 510 | 22,5 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 25,2 | 139 | 16 | 486 | 21,4 | 164 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 32,1 | 140 | 24 | 432 | 28,4 | 158 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 30,7 | 147 | 24 | 412 | 27 | 167 | A9+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 44,9 | 134 | 24 | 590 | 39,2 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 4000 K | 42,9 | 140 | 24 | 562 | 37,3 | 161 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 54,5 | 138 | 32 | 550 | 48,6 | 154 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 7500 lm | 4000 K | 52 | 144 | 32 | 524 | 46,2 | 162 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 66,3 | 136 | 32 | 672 | 60 | 150 | A7+ | A8+ | A5+ | A5+ | A11+ |
| 9000 lm | 4000 K | 63,1 | 143 | 32 | 640 | 56,9 | 158 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 79,7 | 132 | 32 | 796 | 71,9 | 146 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 10500 lm | 4000 K | 75,9 | 138 | 32 | 758 | 68,2 | 154 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A12+ |

### **Optique :** Type III - C

### **Finition de l'écran :** Prismatique

| Système | | | | | Source | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flux lumineux** | **CCT nominale** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 11,6 | 129 | 16 | 220 | 9,4 | 160 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,1 | 135 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,9 | 132 | 16 | 372 | 16,2 | 154 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 2500 lm | 4000 K | 18 | 139 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,3 | 128 | 16 | 534 | 23,6 | 148 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,5 | 134 | 24 | 452 | 29,7 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 46,9 | 128 | 24 | 618 | 41,2 | 146 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 57 | 132 | 32 | 576 | 51 | 147 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 7500 lm | 4000 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 69,3 | 130 | 32 | 702 | 62,9 | 143 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 9000 lm | 4000 K | 66 | 136 | 32 | 670 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 10500 lm | 3000 K | 83,4 | 126 | 32 | 834 | 75,5 | 139 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A9+ |
| 10500 lm | 4000 K | 79,4 | 132 | 32 | 794 | 71,6 | 147 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A11+ |


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

## LIGHT 803 | LUMINAIRE | SUSPENDUE

### **Optique :** Type III - H

### **Finition de l'écran :** Transparent

| Système | | | | | Source | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flux lumineux** | **CCT nominale** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 11,2 | 134 | 16 | 210 | 9 | 167 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,8 | 139 | 16 | 200 | 8,6 | 174 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,1 | 138 | 16 | 356 | 15,5 | 161 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 17,3 | 145 | 16 | 340 | 14,7 | 170 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 26,3 | 133 | 16 | 510 | 22,5 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 25,2 | 139 | 16 | 486 | 21,4 | 164 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 32,1 | 140 | 24 | 432 | 28,4 | 158 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 30,7 | 147 | 24 | 412 | 27 | 167 | A9+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 44,9 | 134 | 24 | 590 | 39,2 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 4000 K | 42,9 | 140 | 24 | 562 | 37,3 | 161 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 54,5 | 138 | 32 | 550 | 48,6 | 154 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 7500 lm | 4000 K | 52 | 144 | 32 | 524 | 46,2 | 162 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 66,3 | 136 | 32 | 672 | 60 | 150 | A7+ | A8+ | A5+ | A5+ | A11+ |
| 9000 lm | 4000 K | 63,1 | 143 | 32 | 640 | 56,9 | 158 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 79,7 | 132 | 32 | 796 | 71,9 | 146 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 10500 lm | 4000 K | 75,9 | 138 | 32 | 758 | 68,2 | 154 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A12+ |

### **Optique :** Type III - H

### **Finition de l'écran :** Prismatique

| Système | | | | | Source | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flux lumineux** | **CCT nominale** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 11,6 | 129 | 16 | 220 | 9,4 | 160 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,1 | 135 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,9 | 132 | 16 | 372 | 16,2 | 154 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 2500 lm | 4000 K | 18 | 139 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,3 | 128 | 16 | 534 | 23,6 | 148 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,5 | 134 | 24 | 452 | 29,7 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 46,9 | 128 | 24 | 618 | 41,2 | 146 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 57 | 132 | 32 | 576 | 51 | 147 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 7500 lm | 4000 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 69,3 | 130 | 32 | 702 | 62,9 | 143 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 9000 lm | 4000 K | 66 | 136 | 32 | 670 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 10500 lm | 3000 K | 83,4 | 126 | 32 | 834 | 75,5 | 139 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A9+ |
| 10500 lm | 4000 K | 79,4 | 132 | 32 | 794 | 71,6 | 147 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A11+ |


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

## LIGHT 803 | LUMINAIRE | SUSPENDUE

### **Optique :** Type IV - A

### **Finition de l'écran :** Transparent

| Système | | | | | Source | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flux lumineux** | **CCT nominale** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 11,2 | 134 | 16 | 210 | 9 | 167 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,8 | 139 | 16 | 200 | 8,6 | 174 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,1 | 138 | 16 | 356 | 15,5 | 161 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 17,3 | 145 | 16 | 340 | 14,7 | 170 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 26,3 | 133 | 16 | 510 | 22,5 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 25,2 | 139 | 16 | 486 | 21,4 | 164 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 32,1 | 140 | 24 | 432 | 28,4 | 158 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 30,7 | 147 | 24 | 412 | 27 | 167 | A9+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 44,9 | 134 | 24 | 590 | 39,2 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 4000 K | 42,9 | 140 | 24 | 562 | 37,3 | 161 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 54,5 | 138 | 32 | 550 | 48,6 | 154 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 7500 lm | 4000 K | 52 | 144 | 32 | 524 | 46,2 | 162 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 66,3 | 136 | 32 | 672 | 60 | 150 | A7+ | A8+ | A5+ | A5+ | A11+ |
| 9000 lm | 4000 K | 63,1 | 143 | 32 | 640 | 56,9 | 158 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 79,7 | 132 | 32 | 796 | 71,9 | 146 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 10500 lm | 4000 K | 75,9 | 138 | 32 | 758 | 68,2 | 154 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A12+ |

### **Optique :** Type IV - A

### **Finition de l'écran :** Prismatique

| Système | | | | | Source | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flux lumineux** | **CCT nominale** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 11,6 | 129 | 16 | 220 | 9,4 | 160 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,1 | 135 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,9 | 132 | 16 | 372 | 16,2 | 154 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 2500 lm | 4000 K | 18 | 139 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,3 | 128 | 16 | 534 | 23,6 | 148 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,5 | 134 | 24 | 452 | 29,7 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 46,9 | 128 | 24 | 618 | 41,2 | 146 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 57 | 132 | 32 | 576 | 51 | 147 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 7500 lm | 4000 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 69,3 | 130 | 32 | 702 | 62,9 | 143 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 9000 lm | 4000 K | 66 | 136 | 32 | 670 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 10500 lm | 3000 K | 83,4 | 126 | 32 | 834 | 75,5 | 139 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A9+ |
| 10500 lm | 4000 K | 79,4 | 132 | 32 | 794 | 71,6 | 147 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A11+ |


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

## LIGHT 803 | LUMINAIRE | SUSPENDUE

### **Optique :** Type IV - C

### **Finition de l'écran :** Transparent

| Système | | | | | Source | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flux lumineux** | **CCT nominale** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 11,2 | 134 | 16 | 210 | 9 | 167 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,8 | 139 | 16 | 200 | 8,6 | 174 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,1 | 138 | 16 | 356 | 15,5 | 161 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 17,3 | 145 | 16 | 340 | 14,7 | 170 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 26,3 | 133 | 16 | 510 | 22,5 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 25,2 | 139 | 16 | 486 | 21,4 | 164 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 32,1 | 140 | 24 | 432 | 28,4 | 158 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 30,7 | 147 | 24 | 412 | 27 | 167 | A9+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 44,9 | 134 | 24 | 590 | 39,2 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 4000 K | 42,9 | 140 | 24 | 562 | 37,3 | 161 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 54,5 | 138 | 32 | 550 | 48,6 | 154 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 7500 lm | 4000 K | 52 | 144 | 32 | 524 | 46,2 | 162 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 66,3 | 136 | 32 | 672 | 60 | 150 | A7+ | A8+ | A5+ | A5+ | A11+ |
| 9000 lm | 4000 K | 63,1 | 143 | 32 | 640 | 56,9 | 158 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 79,7 | 132 | 32 | 796 | 71,9 | 146 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 10500 lm | 4000 K | 75,9 | 138 | 32 | 758 | 68,2 | 154 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A12+ |

### **Optique :** Type IV - C

### **Finition de l'écran :** Prismatique

| Système | | | | | Source | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flux lumineux** | **CCT nominale** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 11,6 | 129 | 16 | 220 | 9,4 | 160 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,1 | 135 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,9 | 132 | 16 | 372 | 16,2 | 154 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 2500 lm | 4000 K | 18 | 139 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,3 | 128 | 16 | 534 | 23,6 | 148 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,5 | 134 | 24 | 452 | 29,7 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 46,9 | 128 | 24 | 618 | 41,2 | 146 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 57 | 132 | 32 | 576 | 51 | 147 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 7500 lm | 4000 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 69,3 | 130 | 32 | 702 | 62,9 | 143 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 9000 lm | 4000 K | 66 | 136 | 32 | 670 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 10500 lm | 3000 K | 83,4 | 126 | 32 | 834 | 75,5 | 139 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A9+ |
| 10500 lm | 4000 K | 79,4 | 132 | 32 | 794 | 71,6 | 147 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A11+ |


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

## LIGHT 803 | LUMINAIRE | SUSPENDUE

### **Optique :** Type V - A

### **Finition de l'écran :** Transparent

| Système | | | | | Source | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flux lumineux** | **CCT nominale** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 11,2 | 134 | 16 | 210 | 9 | 167 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,8 | 139 | 16 | 200 | 8,6 | 174 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,1 | 138 | 16 | 356 | 15,5 | 161 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 17,3 | 145 | 16 | 340 | 14,7 | 170 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 26,3 | 133 | 16 | 510 | 22,5 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 25,2 | 139 | 16 | 486 | 21,4 | 164 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 32,1 | 140 | 24 | 432 | 28,4 | 158 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 30,7 | 147 | 24 | 412 | 27 | 167 | A9+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 44,9 | 134 | 24 | 590 | 39,2 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 4000 K | 42,9 | 140 | 24 | 562 | 37,3 | 161 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 54,5 | 138 | 32 | 550 | 48,6 | 154 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 7500 lm | 4000 K | 52 | 144 | 32 | 524 | 46,2 | 162 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 66,3 | 136 | 32 | 672 | 60 | 150 | A7+ | A8+ | A5+ | A5+ | A11+ |
| 9000 lm | 4000 K | 63,1 | 143 | 32 | 640 | 56,9 | 158 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 79,7 | 132 | 32 | 796 | 71,9 | 146 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 10500 lm | 4000 K | 75,9 | 138 | 32 | 758 | 68,2 | 154 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A12+ |

### **Optique :** Type V - A

### **Finition de l'écran :** Prismatique

| Système | | | | | Source | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flux lumineux** | **CCT nominale** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 11,6 | 129 | 16 | 220 | 9,4 | 160 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,1 | 135 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,9 | 132 | 16 | 372 | 16,2 | 154 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 2500 lm | 4000 K | 18 | 139 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,3 | 128 | 16 | 534 | 23,6 | 148 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,5 | 134 | 24 | 452 | 29,7 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 46,9 | 128 | 24 | 618 | 41,2 | 146 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 57 | 132 | 32 | 576 | 51 | 147 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 7500 lm | 4000 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 69,3 | 130 | 32 | 702 | 62,9 | 143 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 9000 lm | 4000 K | 66 | 136 | 32 | 670 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 10500 lm | 3000 K | 83,4 | 126 | 32 | 834 | 75,5 | 139 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A9+ |
| 10500 lm | 4000 K | 79,4 | 132 | 32 | 794 | 71,6 | 147 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A11+ |


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.