NERI

Projektstandort:		Projektreferenz:	Menge:
Projektname:		Hinweise:	

Nebula Essential | Pfahl | 3 versetzte Lichtquellen

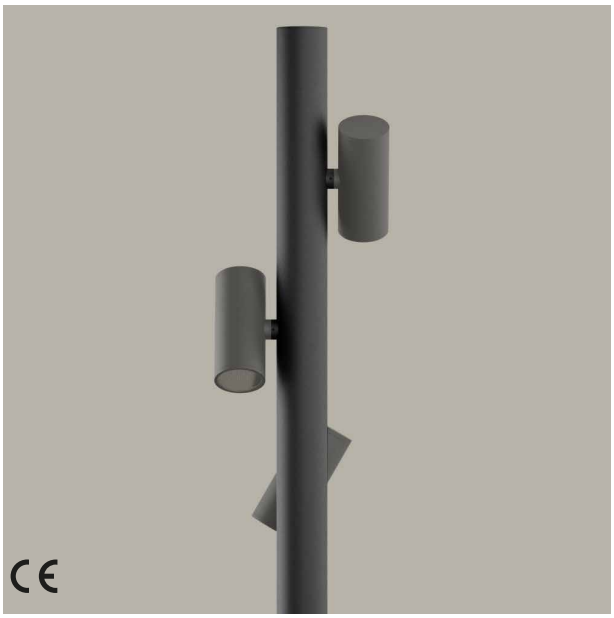

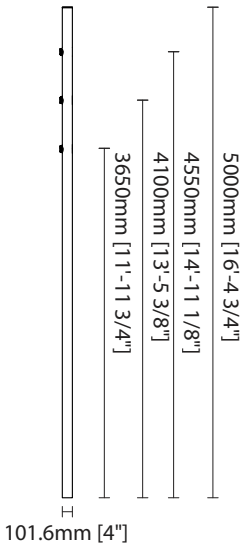

Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel**: PONEBED-N-BM-EPF-GX3-HC0510-ZD102102-CN0**

Befestigung am Boden	Form	Konfiguration der Mastspitze / Lichtpunkte	Höhe	Schnittmaße	Finish
BM Einmauerung **BF** Mit Flansch	**EPF** Zylinder	**GX3** Max 3 Lichtquellen	**HC0510** 5100 mm **HC0600** 6000 mm **HC0690** 6900 mm **HC0780** 7800 mm	**ZD102102** Fuß 102 - Kopf 102 mm **ZD152152** Fuß 152 - Kopf 152 mm	**CN0** Grau [Neri] Strukturiert

Generierter Code: **PONEBED - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

HINWEISE ZUR KONFIGURATION
Die in diesem Datenblatt aufgeführten Produktmerkmale sind nicht immer frei kombinierbar.
Um die tatsächlich verfügbaren Konfigurationen zu prüfen und den entsprechenden Produktcode zu ermitteln, nutzen Sie bitte den Konfigurator auf unserer Website.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Nebula Essential | Pfahl | 3 versetzte Lichtquellen

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Beleuchtungsmast aus Stahl UNI EN 10219, feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461.
CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße	Fuß/Kopf 102/102 mm, 152/152 mm
Klappengröße	358x78 mm, 558x114 mm
Höhe unter der Erde	500 mm, 700 mm
Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung	300x60 mm, 500x95 mm
Gewicht	43,1-110,9 kg
Finish	Grau [Neri] Strukturiert

INSTALLATION

Der Mast muss 60 cm tief, perfekt lotrecht, in ein Fundament eingesetzt werden.
Der Mast muss 80 cm tief, perfekt lotrecht, in ein Fundament eingesetzt werden.
Quadratischer Flansch (D) 266 x 266 mm (Dicke 18 mm), zur Befestigung mit 4 Ankerbolzen an einem Fundament (Anker und Bolzen nicht im Lieferumfang enthalten).
Es wird eine Montage mit verdecktem Flansch empfohlen, der 100 mm unter dem fertigen Bodenniveau liegt.
Quadratischer Flansch (D) 366 x 366 mm (Dicke 22 mm), zur Befestigung mit 4 Ankerbolzen an einem Fundament (Anker und Bolzen nicht im Lieferumfang enthalten).
Es wird eine Montage mit verdecktem Flansch empfohlen, der 100 mm unter dem fertigen Bodenniveau liegt.

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.