
NERI

Ubicación del proyecto:	Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto:	Notas:

KAUS BOLLARD | LUMINARIA | KAUS BOLLARD 360°



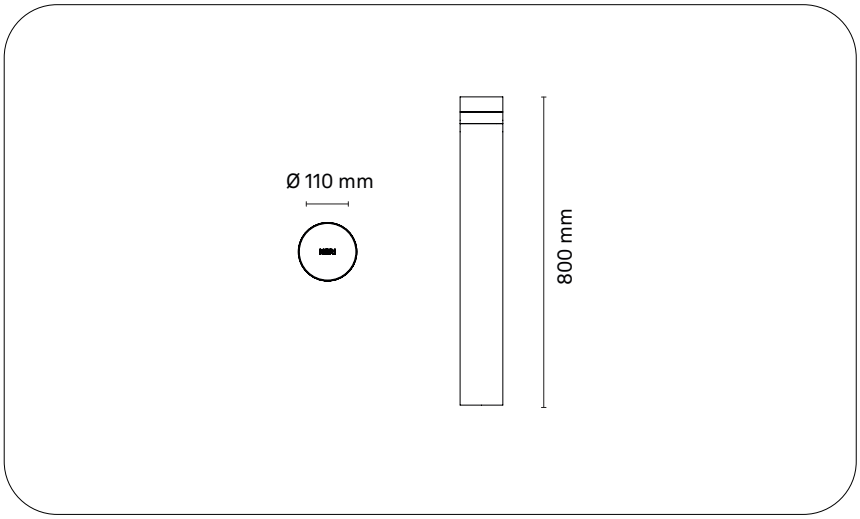

CE IP65 IK07

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo**: BOKAU01-N-D52-830-L003-ST-V1-F06-M1-CN0**

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D52 360°	**830** Ra80 3000 K	**L003** 300 lm	**ST** Transparente	**V1** 220V-240V	**F06** DALI+CLO	**M1** Clase I	**CN0** Gris [Neri] Texturizado

Código generado: **BOKAU01 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

KAUS BOLLARD | LUMINARIA | KAUS BOLLARD 360°

Diseño compacto estudiado para garantizar robustez y fiabilidad a lo largo del tiempo.

FUENTE DE LUZ
LED 3030 MID-Power.

Clase de eficiencia energética: D
Corriente directa del LED: 89 mA
Potencia nominal: 6,4 W
Flujo nominal: 276 lm
CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K
Índice de rendimiento cromático (Ra): 80
Standard Deviation Colour Matching: ≤3
ANSI/IES TM-30: Rf = 84 Rg = 97
Duración estimada: L80B50 30000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS
Reflector interno de aluminio.

Óptica: 360°
Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 15%
Cantidad de LED: 24
Ángulo de corte: Semi Cutoff C = 0° γ = 37°
Flujo luminoso: 276 lm
Eficacia luminosa: 37 lm/W
Intensidad luminosa máxima γ 90°: ≤29,04 cd/klm
Clase de intensidad luminosa: G*2
IPEA: Road F / F, Urban F / F, Ped F / F, Park F / F, Art F / F
BUG: B=0, U=2, G=0
Seguridad fotobiologica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ÉLECTRICAS
Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 7,5 W
Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz
Factor de potencia: ≥0,9
Clase de aislamiento: Clase I
Tipo de control - driver: DALI+CLO
Safe Flicker: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Temperatura ambiente: -40 °C / +50 °C
Driver incluido: Sí
Tipo de cable: H07RN-F 5G1mm²
Longitud del cable: 0,5 m
Protecciones contra sobretensiones: 2kV CM - 2kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Estructura de aluminio extruido con disipador de calor integrado de fundición de aluminio.
Pantalla de protección de PMMA transparente y componentes plásticos de alta resistencia.

Diámetro: 100 mm
Altura: 800 mm
Peso: 4,4 kg
Superficie expuesta al viento: 0,09 m²
Grado de protección: IP65
Resistencia mecánica: IK07
Acabado: Gris [Neri] Texturizado

INSTALACIÓN
Instalación mediante fijación con tacos (no incluidos).
Tacos no incluidos.


ADVERTENCIAS
Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

KAUS BOLLARD | LUMINARIA | KAUS BOLLARD 360°

Óptica: 360°

Acabado de la pantalla: Transparente





Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

KAUS BOLLARD | LUMINARIA | KAUS BOLLARD 360°

Óptica: 360°

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
276 lm	3000 K	7,5	37	24	89	6,4	43	F	F	F	F	F

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.