

NERI

Emplacement du projet :	Référence du projet : Qté :
Nom du projet :	Notes :

NEBULA PATHLIGHT | LUMINAIRE | 2 LUMIÈRES

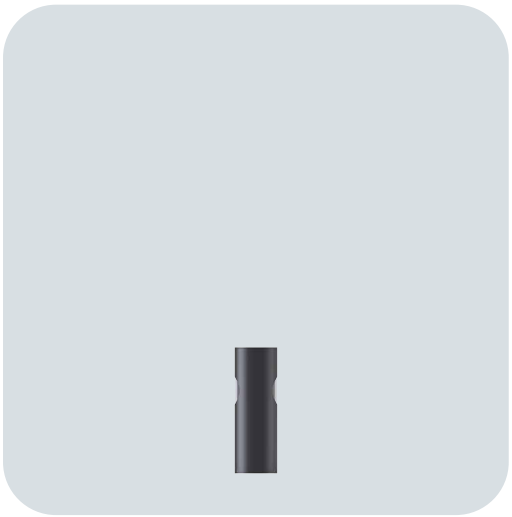

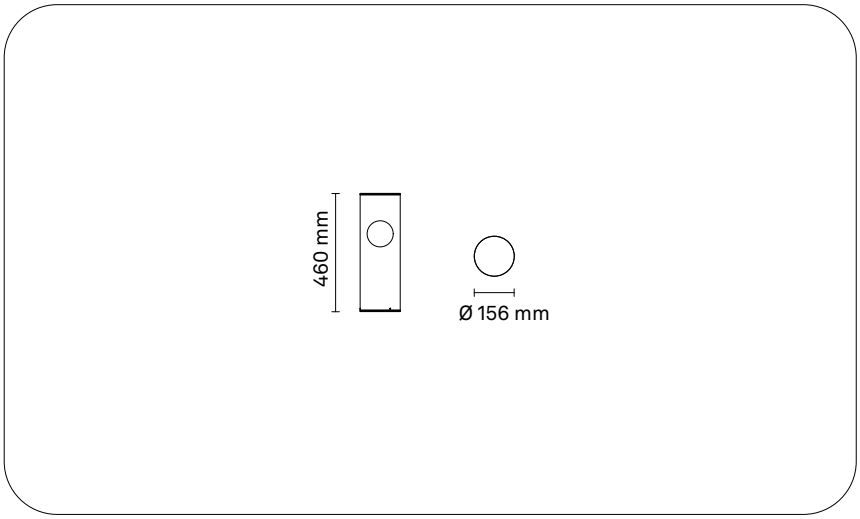

CE IP66 IK08 Classe II

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple **: PLNEB02-N-D00-830-L010-SS-V1-F06-M2-CN0**

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D00 Diffus	**830** Ra80 3000 K	**L004** 400 lm	**SS** Fumé	**V0** 120V-277V	**F06** DALI+CLO	**M1** Classe I	**CN0** Gris [Neri] Texturé
	8CW Ra80 RGBW	**L010** 1000 lm		**V1** 220V-240V	**F30** DMX	**M2** Classe II	

Code généré : **PLNEB02 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

NOTES DE CONFIGURATION
Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

NEBULA PATHLIGHT | LUMINAIRE | 2 LUMIÈRES

SOURCE
COB LED.

Classe d'efficacité énergétique : C
Courant direct du LED : 269-700 mA
Puissance Nominale : 20 W
Flux nominal : 350-1000 lm
CCT nominale (Température de couleur) : 3000 K, RGBW
Indice de rendu des couleurs (Ra) : 80
Standard Deviation Colour Matching : ≤3, ≤5
Durée de vie estimée : L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C, L90B10 90000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES
Lentille unique en silicone.

Optique : Diffus
Efficacité optique : LOR = 100% ULOR = 50%
Nombre de LED : 2, 12
Angle de coupure : Non Cutoff C = 90° γ = 90°
Flux lumineux : 350-1000 lm
Efficacité lumineuse : 15-42 lm/W
Intensité lumineuse maximale γ 90° : ≤425,06 cd/klm
Classe d'intensité lumineuse : D3, D4
IPEA : Road G / G, Urban G / G, Ped G / G, Park G / G, Art G / G
BUG : B=0, U=3, G=1
Sècurité photobiologique : RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE
Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil : 24 W
Alimentation : 120V-277V~ 50/60Hz, 220V-240V~ 50/60Hz
Facteur de puissance : ≥0,9
Classe d'isolation : Classe I, Classe II
Type de contrôle - driver : DALI+CLO, DMX
Safe Flicker : PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Température ambiante : -35 °C / +50 °C
Driver inclus : Oui
Type de câble : H07RN-F 3G1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²
Protection contre les surtentensions : 10kV CM - 6kV DM, 20kV CM - 20kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Structure en aluminium extrudé et tôle d'aluminium con châssis externe et dissipateur thermique intégré en fonte d'aluminium.
Écran de protection en polycarbonate et valve osmotique pour l'équilibrage des pressions interne/externe.
Visserie en acier inoxydable ou brunie.

Diamètre : 156 mm
Hauteur : 460 mm
Poids : 5 kg
Surface exposée au vent : 0,07 m²
Degré de protection : IP66
Résistance mécanique : IK08
Finition : Gris [Neri] Texturé

INSTALLATION
Installation au sol avec entraxe des trous de 90 mm (Ø 9 mm) et fixation du tube à la base par trois vis sans tête M6 (M4).
Fixation au sol au moyen de la semelle prévue à cet effet, avec un entraxe des trous de 90 mm (Ø 9 mm).
Fixation du tube sur la base au moyen de trois vis sans tête M4.


AVERTISSEMENTS
Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.
Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

NEBULA PATHLIGHT | LUMINAIRE | 2 LUMIÈRES

Optique : Diffus

Finition de l'écran : Fumé







RGBW

Optique : Diffus

Finition de l'écran : Fumé





Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

NEBULA PATHLIGHT | LUMINAIRE | 2 LUMIÈRES

Optique : Diffus

Finition de l'écran : Fumé

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
350 lm	RGBW	24	15	12	700	20	18	G	G	G	G	G
1000 lm	3000 K	24	42	2	269	20	50	G	G	G	G	G

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.