
NERI

Ubicación del proyecto:	Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto:	Notas:

POLIS BOLLARD | LUMINARIA | CARVE | H 800 MM



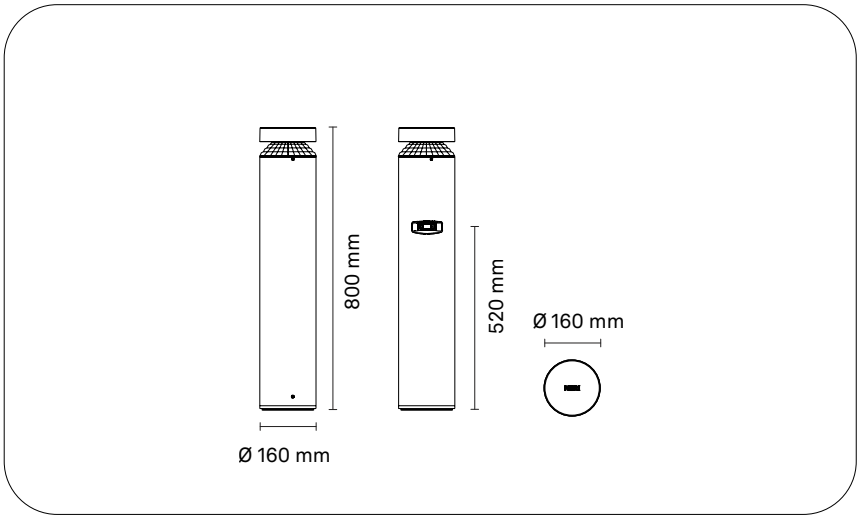

IP66 IK10 Classe II

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo**: BOPOL04-N-D54-927-L003-ST-V1-F27-M2-CN0**

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D54 90°	**927** Ra90 2700 K	**L003** 300 lm	**ST** Transparente	**V1** 220V-240V	**F27** ON/OFF+CLO	**M2** Clase II	**CN0** Gris [Neri] Texturizado
D53 180°	**930** Ra90 3000 K	**L006** 600 lm			**F46** DALI+PIR		
D52 360°	**940** Ra90 4000 K	**L013** 1300 lm			**F06** DALI+CLO		
					F44 D4i+CASAMBI		

Código generado: **BOPOL04 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _

NOTAS DE CONFIGURACIÓN
Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

POLIS BOLLARD | LUMINARIA | CARVE | H 800 MM

FUENTE DE LUZ
Matriz de LED de potencia media.

Clase de eficiencia energética: C, D
Corriente directa del LED: 292-676 mA
Potencia nominal: 5,4-17,3 W
Flujo nominal: 300-1250 lm
CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice de rendimiento cromático (Ra): 90
Standard Deviation Colour Matching: ≤5
Duración estimada: L80B50 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS
Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Óptica: 90°, 180°, 360°
Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 1%
Cantidad de LED: 12, 24, 48
Ángulo de corte: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0° γ = 53, 54°
Flujo luminoso: 300-1250 lm
Eficacia luminosa: 37-69 lm/W
Intensidad luminosa máxima γ 90°: ≤11,28 cd/klm
Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3
IPEA: Road F / C, Urban F / C, Ped F / C, Park F / C, Art E / A
BUG: B=0-1, U=1, G=0-1
Seguridad fotobiologica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ÉLECTRICAS
Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 7,1-20 W
Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz
Factor de potencia: ≥0,99
Clase de aislamiento: Clase II
Tipo de control - driver: ON/OFF+CLO, DALI+PIR, DALI+CLO, D4i+CASAMBI
Safe Flicker: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Temperatura ambiente: -25 °C / +50 °C
Driver incluido: Sí
Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²
Longitud del cable: 1 m
Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Estructura con marco exterior de aluminio extruido y disipador de calor integrado en aluminio fundido a presión.
Pantalla de protección en vidrio templado extra claro transparente antirreflejo, tornillería vista en acero inoxidable o ennegrecida y componentes plásticos.
Cuerpo soportado por chapa de acero galvanizado.

Diámetro: 160 mm
Altura: 800 mm
Peso: 9 kg
Superficie expuesta al viento: 0,08 m²
Grado de protección: IP66
Resistencia mecánica: IK10
Acabado: Gris [Neri] Texturizado

INSTALACIÓN
Fijación al suelo mediante la brida correspondiente.


ADVERTENCIAS
Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

POLIS BOLLARD | LUMINARIA | CARVE | H 800 MM

Óptica: 90°


Acabado de la pantalla: Transparente






Óptica: 180°


Acabado de la pantalla: Transparente






Óptica: 360°

Acabado de la pantalla: Transparente





Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

POLIS BOLLARD | LUMINARIA | CARVE | H 800 MM

Óptica: 90° — **Acabado de la pantalla:** Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
300 lm	2700 K	8	37	12	324	6,1	49	F	F	F	F	E
300 lm	3000 K	7,5	40	12	306	5,7	53	F	E	F	F	E
300 lm	4000 K	7,1	42	12	292	5,4	56	E	E	E	E	E

Óptica: 180° — **Acabado de la pantalla:** Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
600 lm	2700 K	15,4	39	24	676	12,9	47	F	E	F	F	E
600 lm	3000 K	14,4	42	24	636	12	50	E	E	E	E	E
600 lm	4000 K	13,8	43	24	608	11,4	53	E	E	E	E	D

Óptica: 360° — **Acabado de la pantalla:** Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1250 lm	2700 K	20	63	48	476	17,3	72	D	C	D	D	B
1250 lm	3000 K	18,9	66	48	452	16,2	77	C	C	C	C	B
1250 lm	4000 K	18,1	69	48	432	15,5	81	C	C	C	C	A

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.