


Alkes | Poste | Acero | Poste arqueado para rotondas | Máx 1 fuente de luz

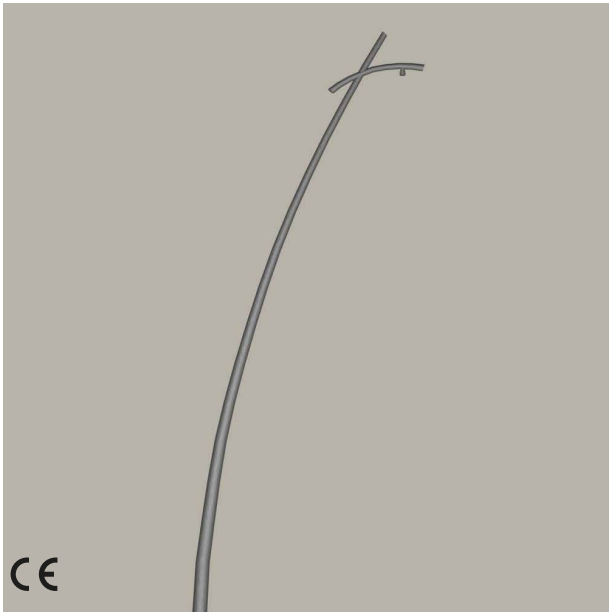

Información / Guía de pedido

Ejemplo: AL0001209-N-BM-EPC-GG1-HC0575-ZD114060-CN0

Fijación al suelo	Forma	Predisposición para Copa / Puntos de luz	Altura	Sección	Acabado
BM Mampostería	EPC Cónica	GG1 Cabeza de poste suspendida Máx 1 fuente de luz	HC0575 5750 mm	ZD114060 Base 114 - Superior 60 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			HC0800 8000 mm	ZD144060 Base 144 - Superior 60 mm	
			HC0900 9000 mm	ZD154060 Base 154 - Superior 60 mm	

Código generado: AL0001209 - N - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

NOTAS DE CONFIGURACIÓN
Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

Alkes | Poste | Acero | Poste arqueado para rotondas | Máx 1 fuente de luz

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en chapa de acero S235 UNI EN 10025, con soldadura longitudinal esmerilada, galvanizado en caliente conforme a la norma UNI EN ISO 1461.

Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

Sección	Base/Superior 114/60 mm, 144/60 mm, 154/60 mm
Tamaño de la tapa	132x38 mm, 186x45 mm
Altura bajo el suelo	600 mm, 800 mm
Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables	150x50 mm
Peso	50,1-85,2 kg
Acabado	Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.