


Flush | Poteau | Acier | Cylindrique | Max 3 sources lumineuses

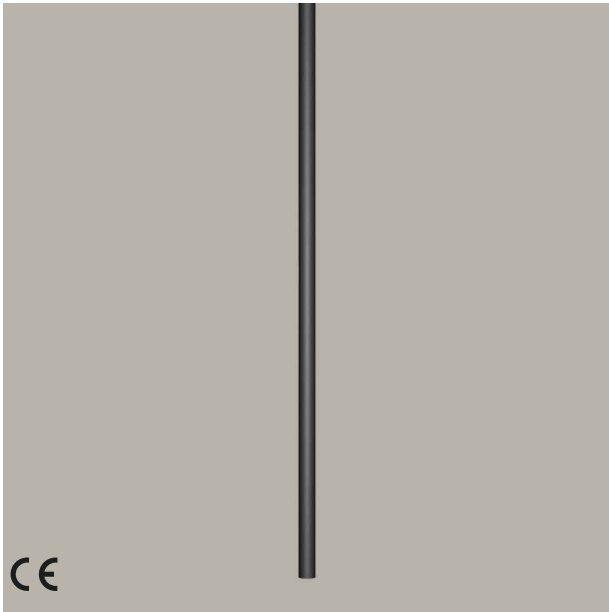

Informations / Guide de commande

Exemple : FL1119000-N-BM-EPF-GF1-HC0410-ZD076076-CNO

Fixation au sol	Forme	Prédisposition pour Sommet / Points lumineux	Hauteur	Section	Finition
BM Maçonnerie BF À semelle	EPF Cylindre	GF1 Tête de mât Max 1 source lumineuse	HC0400 4000 mm	ZD076076 Base 76 - Sommet 76 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
		GF2 Tête de mât Max 2 sources lumineuses	HC0410 4100 mm	ZD089089 Base 89 - Sommet 89 mm	
		GF3 Tête de mât Max 3 sources lumineuses	HC0500 5000 mm	ZD102102 Base 102 - Sommet 102 mm	
			HC0510 5100 mm		
			HC0600 6000 mm		
			HC0610 6100 mm		

Code généré : FL1119000 - N - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

NOTES DE CONFIGURATION
Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

Flush | Poteau | Acier | Cylindrique | Max 3 sources lumineuses

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en acier UNI EN 10219, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.

Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Section	Base/Sommet 102/102 mm, 76/76 mm, 89/89 mm
Dimension de la porte de visite	132x38 mm, 350x72 mm
Hauteur sous le sol	500 mm, 800 mm
Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles	132x38 mm
Poids	24,8-46,6 kg
Finition	Gris [Neri] Texturé

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.