
NERI

Luogo del progetto:		Reference di progetto:	Q.tà:
Nome del progetto:		Note:	

NEBULA ESSENTIAL | PALO | 3 PUNTI LUCE SFALSATI



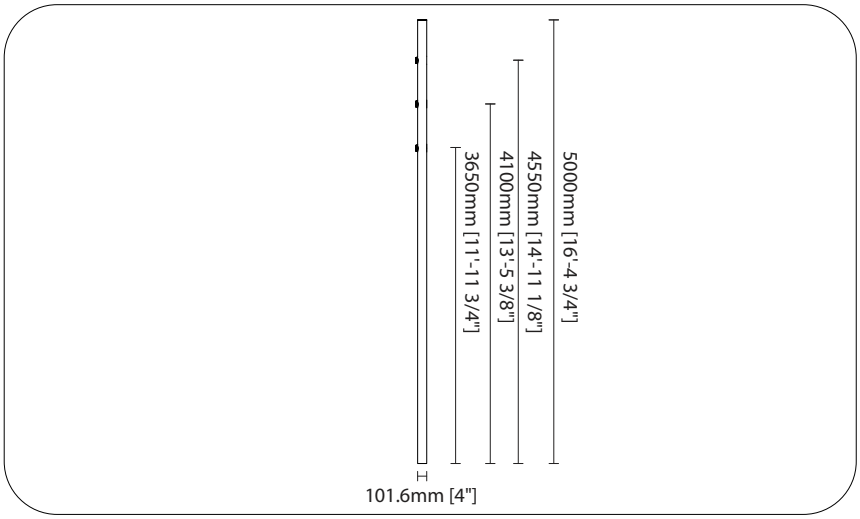

CE

INFORMAZIONI / GUIDA ALL'ORDINE

Esempio**: PONEBED-N-BM-EPF-GX3-HC0510-ZD102102-CN0**

FISSAGGIO A TERRA	FORMA	PREDISPOSIZIONE PER CIMA / PUNTI LUCE	ALTEZZA	SEZIONE	FINITURA
BM Muratura	**EPF** Cilindrico	**GX3** Max 3 punti luce	**HC0510** 5100 mm	**ZD102102** Base 102 - Top 102 mm	**CN0** Grigio [Neri] TXT
BF Flangiato			**HC0600** 6000 mm	**ZD152152** Base 152 - Top 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

Codice: **PONEBED - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

NOTE PER CONFIGURAZIONE
Le caratteristiche del prodotto riportate nella presente scheda tecnica non sono sempre liberamente combinabili tra loro.
Per verificare le configurazioni effettivamente disponibili e definire il relativo codice prodotto, utilizzare il configuratore presente sul nostro sito web.

A RICHIESTA
Varianti e configurazioni non standard disponibili su richiesta. Contattare Neri per maggiori informazioni.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

NEBULA ESSENTIAL | PALO | 3 PUNTI LUCE SFALSATI

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Palo per illuminazione in acciaio UNI EN 10219, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461.
Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

Sezione: Base/Top 102/102 mm, 152/152 mm
Dimensione portella: 358x78 mm, 558x114 mm
Altezza sotto terra: 500 mm, 700 mm
Altezza asola sotto la linea di terra per passaggio cavi: 300x60 mm, 500x95 mm
Peso: 43,1-110,9 kg
Finitura: Grigio [Neri] TXT

INSTALLAZIONE

Flangia quadrata (D) 266 x 266 mm (spessore 18 mm), per il fissaggio con 4 bulloni di ancoraggio ad un plinto di fondazione (ancoraggi e bulloni non forniti).
Si consiglia il montaggio con flangia nascosta, posizionata 100 mm al di sotto del livello finale della pavimentazione.
Flangia quadrata (D) 366 x 366 mm (spessore 22 mm), per il fissaggio con 4 bulloni di ancoraggio ad un plinto di fondazione (ancoraggi e bulloni non forniti).
Si consiglia il montaggio con flangia nascosta, posizionata 100 mm al di sotto del livello finale della pavimentazione.
Il palo dovrà innestarsi per 60 cm perfettamente a piombo in un plinto di fondazione.
Il palo dovrà innestarsi per 80 cm perfettamente a piombo in un plinto di fondazione.

AVVERTENZE

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.