


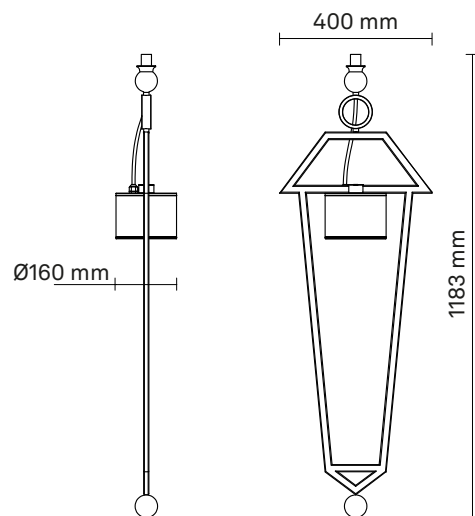

Exemple : LU2D01-N-D02-827-L045-SP-V1-F06-M2-CN0

Optique	Ra+K	Flux lumineux	Finition de l'écran	Alimentation	Fonction du driver	Classe ISO	Finition
D02 Type II	827 Ra80 2700 K	L045 4500 lm	SP Prismatique	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé

Code généré : LU2D01 - N - _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

Lanterna 2D | Luminaire | Lanterna 2D

SOURCE

COB LED.	D
Classe d'efficacité énergétique	
Courant direct du LED	691 mA
Puissance Nominale	34 W
Flux nominal	4500 lm
CCT nominale (Température de couleur)	2700 K
Indice de rendu des couleurs (Ra)	80
Standard Deviation Colour Matching	≤3

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentille unique en silicone.

Optique	Type II
Efficacité optique	LOR = 100% ULOR = 0%
Nombre de LED	1
Angle de coupure	Semi Cutoff C = 10° γ = 50°
Flux lumineux	4500 lm
Efficacité lumineuse	112 lm/W
Classe d'intensité lumineuse	G*6
IPEA	Road A4+ / A4+, Urban A5+ / A5+, Ped A3+ / A3+, Park A3+ / A3+, Art A7+ / A7+
BUG	B=1, U=0, G=1

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil	40 W
Alimentation	220V-240V~ 50/60Hz
Facteur de puissance	≥0,99
Classe d'isolation	Classe II
Type de contrôle - driver	DALI+CLO
Safe Flicker	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Température ambiante	0 °C / 0 °C
Driver inclus	Oui
Protection contre les surtensions	10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure composée d'un châssis en acier galvanisé et d'un module d'éclairage en aluminium massif usiné CNC, avec dissipateur thermique intégré.
Écran de protection en verre plat trempé transparent prismatique, résistant aux chocs IK08 (EN 62262), disponible en version extra-claire sur demande.
Équipé d'une valve osmotique per l'équilibrage des pressions interne et externe et fourni précâblé.
Visserie en acier inoxydable.

Longueur	400 mm
Largeur	160 mm
Hauteur	1183 mm
Poids	8 kg
Finition	Gris [Neri] Texturé

INSTALLATION

Installation suspendue par raccord fileté mâle G 3/4".
Suspendu : raccord fileté G3/4".

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.
Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

Lanterna 2D | Luminaire | Lanterna 2D

Optique : Type II
Finition de l'écran : Prismatique

