Alkes | Palo | Acciaio | Convergenti per rotatorie | Max 1 punto luce

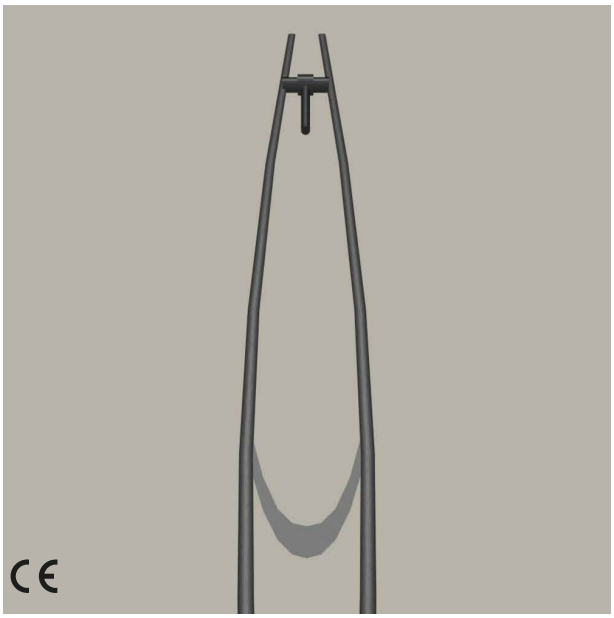

Informazioni / Guida all'ordine

Esempio**: AL0001200-N-BM-EPC-GG1-HC0811-ZD168060-CN0**

Fissaggio a terra	Forma	Predisposizione per Cima / Punti luce	Altezza	Sezione	Finitura
BM Muratura **BF** Flangiato	**EPC** Conica	**GG1** Testa palo sospesa | Max 1 punto luce	**HC0811** 8110 mm	**ZD168060** Base 168 - Top 60 mm	**CN0** Grigio [Neri] TXT

Codice: **AL0001200 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

Alkes | Palo | Acciaio | Convergenti per rotatorie | Max 1 punto luce

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Palo per illuminazione in acciaio S275J, laminato a caldo senza saldature, zincato a caldo in conformità alla norma UNI EN ISO 1461.
Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

Sezione	Base/Top 168/60 mm
Dimensione portella	186x45 mm
Altezza sotto terra	800 mm
Altezza asola sotto la linea di terra per passaggio cavi	150x50 mm
Peso	225,5-265,6 kg
Finitura	Grigio [Neri] TXT

AVVERTENZE

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.