


Alkes | Poste | Acero | Postes convergentes para rotondas | Máx 1 fuente de luz

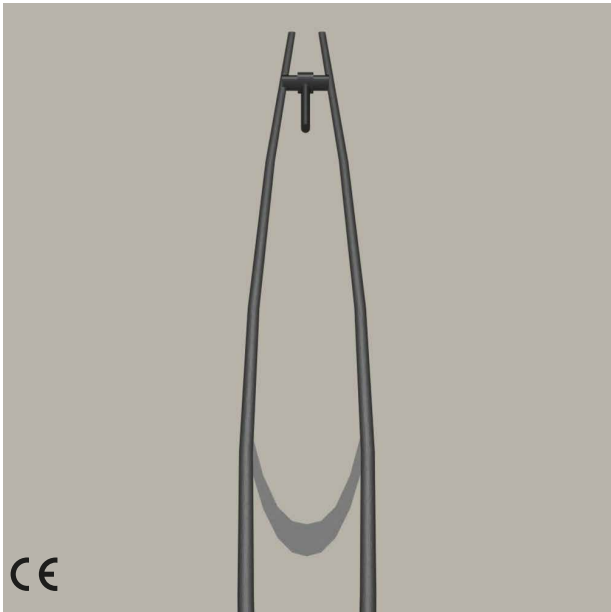

Información / Guía de pedido

Ejemplo: AL0001200-N-BM-EPC-GG1-HC0811-ZD168060-CN0

Fijación al suelo	Forma	Predisposición para Copa / Puntos de luz	Altura	Sección	Acabado
BM Mampostería	EPC Cónica	GG1 Cabeza de poste suspendida Máx 1 fuente de luz	HC0811 8110 mm	ZD168060 Base 168 - Superior 60 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida					

Código generado: AL0001200 - N - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Alkes | Poste | Acero | Postes convergentes para rotondas | Máx 1 fuente de luz

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Poste para iluminación en acero S275J, laminado en caliente sin soldaduras, galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461. Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

Sección	Base/Superior 168/60 mm
Tamaño de la tapa	186x45 mm
Altura bajo el suelo	800 mm
Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables	150x50 mm
Peso	225,5-265,6 kg
Acabado	Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.