


Light 600 | Luminaire | Fixation portée

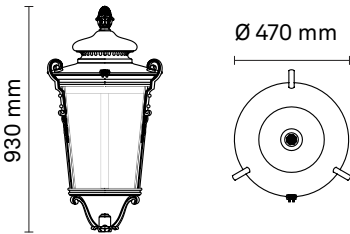

CE IP43 IK06  Classe II

Informations / Guide de commande

Exemple : LU60000-N-D28-730-L015-SG-V1-F27-M2-CNO

| Optique             | Ra+K               | Flux lumineux   | Finition de l'écran | Alimentation    | Fonction du driver | Classe ISO      | Finition                   |
|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| D28<br>Type I - A   | 730<br>Ra70 3000 K | L015<br>1500 lm | SG<br>Dépoli        | V1<br>220V-240V | F27<br>ON/OFF+CLO  | M2<br>Classe II | CNO<br>Gris [Neri] Texturé |
| D36<br>Type II - D  | 740<br>Ra70 4000 K | L025<br>2500 lm |                     |                 | F02<br>1-10V+CLO   |                 |                            |
| D22<br>Type III - B |                    | L035<br>3500 lm |                     |                 | F06<br>DALI+CLO    |                 |                            |
| D25<br>Type III - C |                    | L045<br>4500 lm |                     |                 | F10<br>D4i+ZHAGA   |                 |                            |
| D37<br>Type III - H |                    | L060<br>6000 lm |                     |                 | F04<br>Ampdim+CLO  |                 |                            |
| D24<br>Type IV - A  |                    | L075<br>7500 lm |                     |                 | F14<br>NVL6H+CLO   |                 |                            |
| D38<br>Type IV - C  |                    |                 |                     |                 |                    |                 |                            |
| D30<br>Type V - A   |                    |                 |                     |                 |                    |                 |                            |

Code généré : LU60000 - N - \_ \_ \_ \_ \_

Light 600 | Luminaire | Fixation portée

SOURCE

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Matrice de LED haute puissance.       |                              |
| Classe d'efficacité énergétique       | C, D                         |
| Courant direct du LED                 | 212-800 mA                   |
| Puissance Nominale                    | 9-54,1 W                     |
| Flux nominal                          | 1500-7500 lm                 |
| CCT nominale (Température de couleur) | 3000 K, 4000 K               |
| Indice de rendu des couleurs (Ra)     | 70                           |
| Standard Deviation Colour Matching    | ≤5                           |
| ANSI/IES TM-30                        | Rf = 74-75 Rg = 93-95        |
| Durée de vie estimée                  | L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C |

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

|                                               |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA. |                                                                                                         |
| Optique                                       | Type I - A, Type II - D, Type III - B, Type III - C, Type III - H, Type IV - A, Type IV - C, Type V - A |
| Efficacité optique                            | LOR = 100% ULOR = 7%                                                                                    |
| Nombre de LED                                 | 16, 24                                                                                                  |
| Angle de coupure                              | Non Cutoff, Semi Cutoff C = 10, 50° γ = 56, 66°                                                         |
| Flux lumineux                                 | 1500-7500 lm                                                                                            |
| Efficacité lumineuse                          | 118-139 lm/W                                                                                            |
| Intensité lumineuse maximale γ 90°            | ≤44 cd/klm                                                                                              |
| Classe d'intensité lumineuse                  | G*1, G*2                                                                                                |
| IPEA                                          | Road A4+ / A6+, Urban A4+ / A7+, Ped A3+ / A6+, Park A3+ / A6+, Art A7+ / A10+                          |
| BUG                                           | B=1-3, U=3, G=1-3                                                                                       |
| Sécurité photobiologique                      | RG1 - Risque faible                                                                                     |

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

|                                                                                                                         |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778. |                                                                   |
| Puissance appareil                                                                                                      | 12,1-60,2 W                                                       |
| Alimentation                                                                                                            | 220V-240V~ 50/60Hz                                                |
| Facteur de puissance                                                                                                    | ≥0,99                                                             |
| Classe d'isolation                                                                                                      | Classe II                                                         |
| Type de contrôle - driver                                                                                               | ON/OFF+CLO, 1-10V+CLO, DALI+CLO, D4i+ZHAGA, Ampdim+CLO, NVL6H+CLO |
| Safe Flicker                                                                                                            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)               |
| Température ambiante                                                                                                    | -30 °C / +50 °C                                                   |
| Driver inclus                                                                                                           | Oui                                                               |
| Protection contre les surtensions                                                                                       | 10kV CM - 10kV DM                                                 |

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur basculant de forme circulaire, articulé au cadre inférieur et doté d'un élément décoratif (pomme de pin).<br>Châssis inférieur composé d'un anneau et de trois montants décoratifs courbés, assemblés en tripode avec bride et trou Ø28 mm pour fixation au support ; câble électrique inséré dans un tube interne à proximité d'un montant vertical.<br>Écran panier complet en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) satiné avec résistance aux chocs IK06 (EN 62262) et visserie en acier inoxydable. |                     |
| Diamètre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 470 mm              |
| Hauteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 930 mm              |
| Poids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 kg               |
| Surface exposée au vent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,17 m²             |
| Degré de protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IP43                |
| Résistance mécanique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IK06                |
| Finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gris [Neri] Texturé |

INSTALLATION

En tête de mât : bride avec trou central Ø 28 mm pour la fixation au support.


AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.  
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.  
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.  
Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

## Light 600 | Luminaire | Fixation portée


Optique : Type I - A

Finition de l'écran : Dépoli

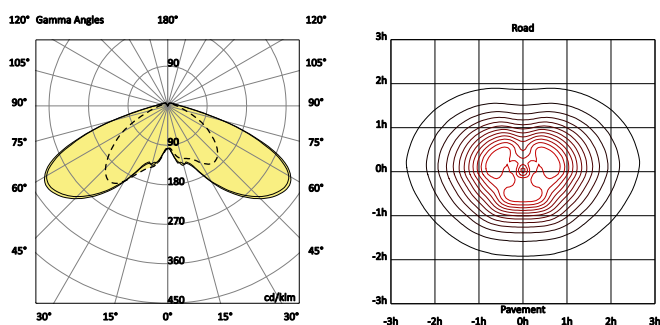


Optique : Type II - D

Finition de l'écran : Dépoli

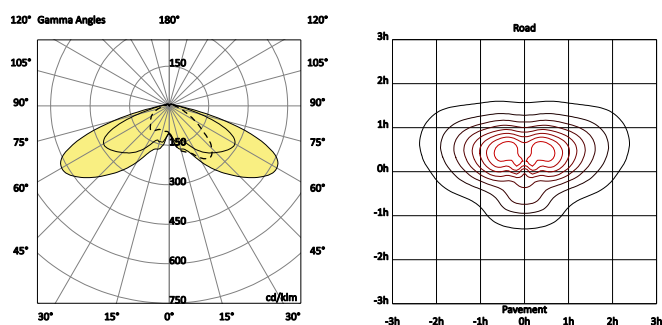


Optique : Type III - B

Finition de l'écran : Dépoli

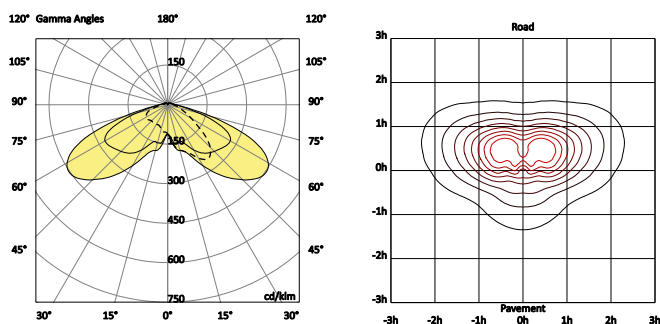


Optique : Type III - C

Finition de l'écran : Dépoli

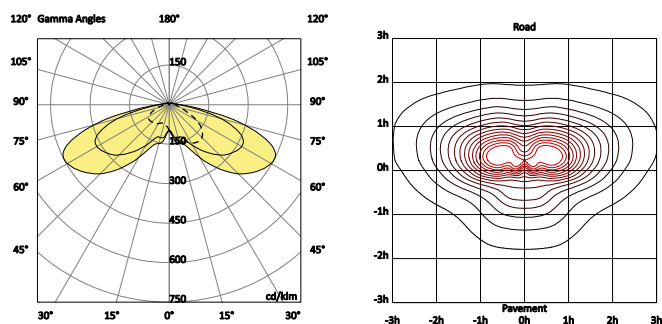


Optique : Type III - H

Finition de l'écran : Dépoli

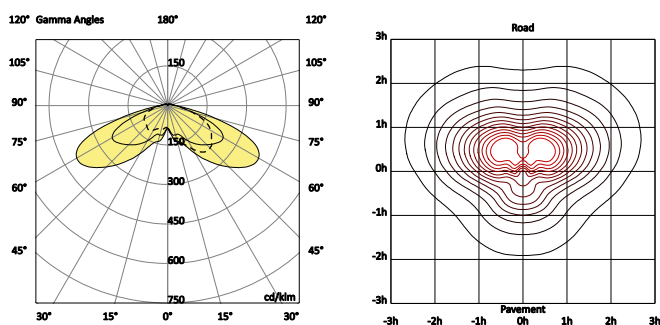


Optique : Type IV - A

Finition de l'écran : Dépoli

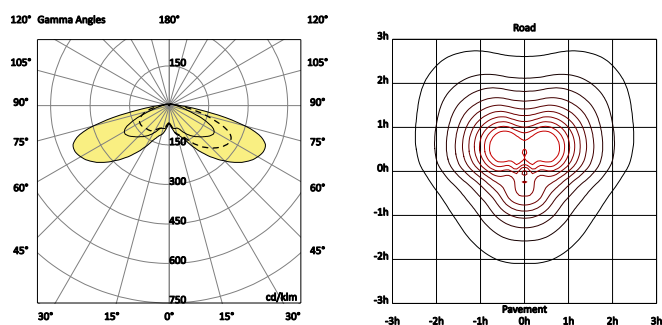


Optique : Type IV - C

Finition de l'écran : Dépoli

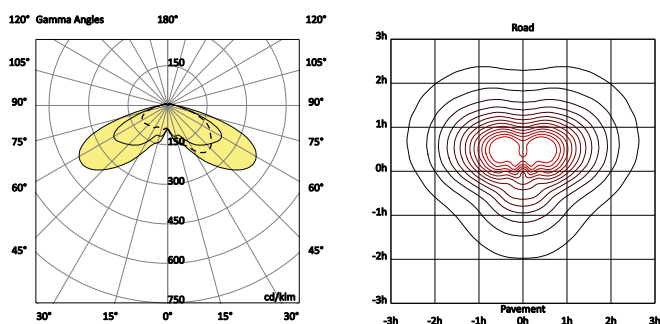

Optique : Type V - A

Finition de l'écran : Dépoli

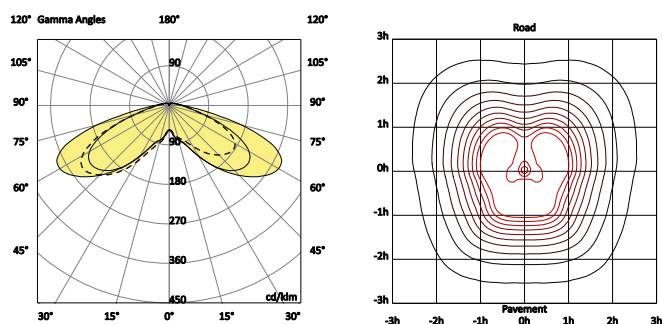

## Light 600 | Luminaire | Fixation portée

## Optique : Type I - A

## Finition de l'écran : Dépoli

| Système       |              |      |      |        | Source |      |      | IPEA |       |     |      |      |
|---------------|--------------|------|------|--------|--------|------|------|------|-------|-----|------|------|
| Flux lumineux | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | mA     | W    | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art  |
| 1500 lm       | 3000 K       | 12,7 | 118  | 16     | 222    | 9,5  | 158  | A4+  | A4+   | A3+ | A3+  | A7+  |
| 1500 lm       | 4000 K       | 12,1 | 124  | 16     | 212    | 9    | 167  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 2500 lm       | 3000 K       | 20,1 | 124  | 16     | 376    | 16,4 | 152  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 2500 lm       | 4000 K       | 19,3 | 130  | 16     | 360    | 15,6 | 160  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 3500 lm       | 3000 K       | 27,5 | 127  | 16     | 540    | 23,8 | 147  | A5+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 3500 lm       | 4000 K       | 26,5 | 132  | 16     | 514    | 22,7 | 154  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 4500 lm       | 3000 K       | 33,8 | 133  | 24     | 458    | 30   | 150  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 4500 lm       | 4000 K       | 32,4 | 139  | 24     | 436    | 28,6 | 157  | A6+  | A7+   | A6+ | A6+  | A10+ |
| 6000 lm       | 3000 K       | 47,4 | 127  | 24     | 624    | 41,7 | 144  | A5+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 6000 lm       | 4000 K       | 45,3 | 132  | 24     | 594    | 39,6 | 152  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 7500 lm       | 3000 K       | 60,2 | 125  | 24     | 800    | 54,1 | 139  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 7500 lm       | 4000 K       | 57,3 | 131  | 24     | 760    | 51,3 | 146  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |

## Optique : Type II - D

## Finition de l'écran : Dépoli

| Système       |              |      |      |        | Source |      |      | IPEA |       |     |      |      |
|---------------|--------------|------|------|--------|--------|------|------|------|-------|-----|------|------|
| Flux lumineux | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | mA     | W    | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art  |
| 1500 lm       | 3000 K       | 12,7 | 118  | 16     | 222    | 9,5  | 158  | A4+  | A4+   | A3+ | A3+  | A7+  |
| 1500 lm       | 4000 K       | 12,1 | 124  | 16     | 212    | 9    | 167  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 2500 lm       | 3000 K       | 20,1 | 124  | 16     | 376    | 16,4 | 152  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 2500 lm       | 4000 K       | 19,3 | 130  | 16     | 360    | 15,6 | 160  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 3500 lm       | 3000 K       | 27,5 | 127  | 16     | 540    | 23,8 | 147  | A5+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 3500 lm       | 4000 K       | 26,5 | 132  | 16     | 514    | 22,7 | 154  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 4500 lm       | 3000 K       | 33,8 | 133  | 24     | 458    | 30   | 150  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 4500 lm       | 4000 K       | 32,4 | 139  | 24     | 436    | 28,6 | 157  | A6+  | A7+   | A6+ | A6+  | A10+ |
| 6000 lm       | 3000 K       | 47,4 | 127  | 24     | 624    | 41,7 | 144  | A5+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 6000 lm       | 4000 K       | 45,3 | 132  | 24     | 594    | 39,6 | 152  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 7500 lm       | 3000 K       | 60,2 | 125  | 24     | 800    | 54,1 | 139  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 7500 lm       | 4000 K       | 57,3 | 131  | 24     | 760    | 51,3 | 146  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |

## Optique : Type III - B

## Finition de l'écran : Dépoli

| Système       |              |      |      |        | Source |      |      | IPEA |       |     |      |      |
|---------------|--------------|------|------|--------|--------|------|------|------|-------|-----|------|------|
| Flux lumineux | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | mA     | W    | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art  |
| 1500 lm       | 3000 K       | 12,7 | 118  | 16     | 222    | 9,5  | 158  | A4+  | A4+   | A3+ | A3+  | A7+  |
| 1500 lm       | 4000 K       | 12,1 | 124  | 16     | 212    | 9    | 167  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 2500 lm       | 3000 K       | 20,1 | 124  | 16     | 376    | 16,4 | 152  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 2500 lm       | 4000 K       | 19,3 | 130  | 16     | 360    | 15,6 | 160  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 3500 lm       | 3000 K       | 27,5 | 127  | 16     | 540    | 23,8 | 147  | A5+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 3500 lm       | 4000 K       | 26,5 | 132  | 16     | 514    | 22,7 | 154  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 4500 lm       | 3000 K       | 33,8 | 133  | 24     | 458    | 30   | 150  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 4500 lm       | 4000 K       | 32,4 | 139  | 24     | 436    | 28,6 | 157  | A6+  | A7+   | A6+ | A6+  | A10+ |
| 6000 lm       | 3000 K       | 47,4 | 127  | 24     | 624    | 41,7 | 144  | A5+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 6000 lm       | 4000 K       | 45,3 | 132  | 24     | 594    | 39,6 | 152  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 7500 lm       | 3000 K       | 60,2 | 125  | 24     | 800    | 54,1 | 139  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 7500 lm       | 4000 K       | 57,3 | 131  | 24     | 760    | 51,3 | 146  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |

## Light 600 | Luminaire | Fixation portée

## Optique : Type III - C

## Finition de l'écran : Dépoli

| Système       |              |      |      |        | Source |      |      | IPEA |       |     |      |      |
|---------------|--------------|------|------|--------|--------|------|------|------|-------|-----|------|------|
| Flux lumineux | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | mA     | W    | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art  |
| 1500 lm       | 3000 K       | 12,7 | 118  | 16     | 222    | 9,5  | 158  | A4+  | A4+   | A3+ | A3+  | A7+  |
| 1500 lm       | 4000 K       | 12,1 | 124  | 16     | 212    | 9    | 167  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 2500 lm       | 3000 K       | 20,1 | 124  | 16     | 376    | 16,4 | 152  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 2500 lm       | 4000 K       | 19,3 | 130  | 16     | 360    | 15,6 | 160  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 3500 lm       | 3000 K       | 27,5 | 127  | 16     | 540    | 23,8 | 147  | A5+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 3500 lm       | 4000 K       | 26,5 | 132  | 16     | 514    | 22,7 | 154  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 4500 lm       | 3000 K       | 33,8 | 133  | 24     | 458    | 30   | 150  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 4500 lm       | 4000 K       | 32,4 | 139  | 24     | 436    | 28,6 | 157  | A6+  | A7+   | A6+ | A6+  | A10+ |
| 6000 lm       | 3000 K       | 47,4 | 127  | 24     | 624    | 41,7 | 144  | A5+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 6000 lm       | 4000 K       | 45,3 | 132  | 24     | 594    | 39,6 | 152  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 7500 lm       | 3000 K       | 60,2 | 125  | 24     | 800    | 54,1 | 139  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 7500 lm       | 4000 K       | 57,3 | 131  | 24     | 760    | 51,3 | 146  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |

## Optique : Type III - H

## Finition de l'écran : Dépoli

| Système       |              |      |      |        | Source |      |      | IPEA |       |     |      |      |
|---------------|--------------|------|------|--------|--------|------|------|------|-------|-----|------|------|
| Flux lumineux | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | mA     | W    | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art  |
| 1500 lm       | 3000 K       | 12,7 | 118  | 16     | 222    | 9,5  | 158  | A4+  | A4+   | A3+ | A3+  | A7+  |
| 1500 lm       | 4000 K       | 12,1 | 124  | 16     | 212    | 9    | 167  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 2500 lm       | 3000 K       | 20,1 | 124  | 16     | 376    | 16,4 | 152  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 2500 lm       | 4000 K       | 19,3 | 130  | 16     | 360    | 15,6 | 160  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 3500 lm       | 3000 K       | 27,5 | 127  | 16     | 540    | 23,8 | 147  | A5+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 3500 lm       | 4000 K       | 26,5 | 132  | 16     | 514    | 22,7 | 154  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 4500 lm       | 3000 K       | 33,8 | 133  | 24     | 458    | 30   | 150  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 4500 lm       | 4000 K       | 32,4 | 139  | 24     | 436    | 28,6 | 157  | A6+  | A7+   | A6+ | A6+  | A10+ |
| 6000 lm       | 3000 K       | 47,4 | 127  | 24     | 624    | 41,7 | 144  | A5+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 6000 lm       | 4000 K       | 45,3 | 132  | 24     | 594    | 39,6 | 152  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 7500 lm       | 3000 K       | 60,2 | 125  | 24     | 800    | 54,1 | 139  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 7500 lm       | 4000 K       | 57,3 | 131  | 24     | 760    | 51,3 | 146  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |

## Optique : Type IV - A

## Finition de l'écran : Dépoli

| Système       |              |      |      |        | Source |      |      | IPEA |       |     |      |      |
|---------------|--------------|------|------|--------|--------|------|------|------|-------|-----|------|------|
| Flux lumineux | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | mA     | W    | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art  |
| 1500 lm       | 3000 K       | 12,7 | 118  | 16     | 222    | 9,5  | 158  | A4+  | A4+   | A3+ | A3+  | A7+  |
| 1500 lm       | 4000 K       | 12,1 | 124  | 16     | 212    | 9    | 167  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 2500 lm       | 3000 K       | 20,1 | 124  | 16     | 376    | 16,4 | 152  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 2500 lm       | 4000 K       | 19,3 | 130  | 16     | 360    | 15,6 | 160  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 3500 lm       | 3000 K       | 27,5 | 127  | 16     | 540    | 23,8 | 147  | A5+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 3500 lm       | 4000 K       | 26,5 | 132  | 16     | 514    | 22,7 | 154  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 4500 lm       | 3000 K       | 33,8 | 133  | 24     | 458    | 30   | 150  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 4500 lm       | 4000 K       | 32,4 | 139  | 24     | 436    | 28,6 | 157  | A6+  | A7+   | A6+ | A6+  | A10+ |
| 6000 lm       | 3000 K       | 47,4 | 127  | 24     | 624    | 41,7 | 144  | A5+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 6000 lm       | 4000 K       | 45,3 | 132  | 24     | 594    | 39,6 | 152  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 7500 lm       | 3000 K       | 60,2 | 125  | 24     | 800    | 54,1 | 139  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 7500 lm       | 4000 K       | 57,3 | 131  | 24     | 760    | 51,3 | 146  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |

Light 600 | Luminaire | Fixation portée

Optique : Type IV - C

Finition de l'écran : Dépoli

| Système       |              |      |      |        | Source |      |      | IPEA |       |     |      |      |
|---------------|--------------|------|------|--------|--------|------|------|------|-------|-----|------|------|
| Flux lumineux | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | mA     | W    | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art  |
| 1500 lm       | 3000 K       | 12,7 | 118  | 16     | 222    | 9,5  | 158  | A4+  | A4+   | A3+ | A3+  | A7+  |
| 1500 lm       | 4000 K       | 12,1 | 124  | 16     | 212    | 9    | 167  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 2500 lm       | 3000 K       | 20,1 | 124  | 16     | 376    | 16,4 | 152  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 2500 lm       | 4000 K       | 19,3 | 130  | 16     | 360    | 15,6 | 160  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 3500 lm       | 3000 K       | 27,5 | 127  | 16     | 540    | 23,8 | 147  | A5+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 3500 lm       | 4000 K       | 26,5 | 132  | 16     | 514    | 22,7 | 154  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 4500 lm       | 3000 K       | 33,8 | 133  | 24     | 458    | 30   | 150  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 4500 lm       | 4000 K       | 32,4 | 139  | 24     | 436    | 28,6 | 157  | A6+  | A7+   | A6+ | A6+  | A10+ |
| 6000 lm       | 3000 K       | 47,4 | 127  | 24     | 624    | 41,7 | 144  | A5+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 6000 lm       | 4000 K       | 45,3 | 132  | 24     | 594    | 39,6 | 152  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 7500 lm       | 3000 K       | 60,2 | 125  | 24     | 800    | 54,1 | 139  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 7500 lm       | 4000 K       | 57,3 | 131  | 24     | 760    | 51,3 | 146  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |

Optique : Type V - A

Finition de l'écran : Dépoli

| Système       |              |      |      |        | Source |      |      | IPEA |       |     |      |      |
|---------------|--------------|------|------|--------|--------|------|------|------|-------|-----|------|------|
| Flux lumineux | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | mA     | W    | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art  |
| 1500 lm       | 3000 K       | 12,7 | 118  | 16     | 222    | 9,5  | 158  | A4+  | A4+   | A3+ | A3+  | A7+  |
| 1500 lm       | 4000 K       | 12,1 | 124  | 16     | 212    | 9    | 167  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 2500 lm       | 3000 K       | 20,1 | 124  | 16     | 376    | 16,4 | 152  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 2500 lm       | 4000 K       | 19,3 | 130  | 16     | 360    | 15,6 | 160  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 3500 lm       | 3000 K       | 27,5 | 127  | 16     | 540    | 23,8 | 147  | A5+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 3500 lm       | 4000 K       | 26,5 | 132  | 16     | 514    | 22,7 | 154  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 4500 lm       | 3000 K       | 33,8 | 133  | 24     | 458    | 30   | 150  | A6+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 4500 lm       | 4000 K       | 32,4 | 139  | 24     | 436    | 28,6 | 157  | A6+  | A7+   | A6+ | A6+  | A10+ |
| 6000 lm       | 3000 K       | 47,4 | 127  | 24     | 624    | 41,7 | 144  | A5+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 6000 lm       | 4000 K       | 45,3 | 132  | 24     | 594    | 39,6 | 152  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |
| 7500 lm       | 3000 K       | 60,2 | 125  | 24     | 800    | 54,1 | 139  | A4+  | A5+   | A4+ | A4+  | A8+  |
| 7500 lm       | 4000 K       | 57,3 | 131  | 24     | 760    | 51,3 | 146  | A5+  | A6+   | A5+ | A5+  | A9+  |