


Kaus Projector | Apparecchio di illuminazione | Kaus Projector M

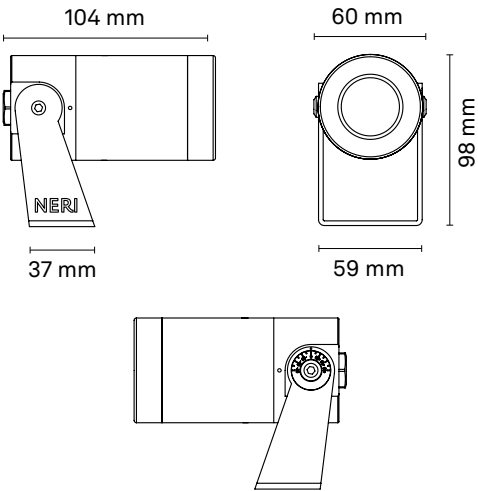

Informazioni / Guida all'ordine Esempio: **LUKAU01-N-D73-827-L007-ST-V1-F27-M2-CN0**

Ottica	Ra+K	Flusso luminoso	Schermo finitura	Alimentazione	Funzione driver	Classe ISO	Finitura
D73 Spot	827 Ra80 2700 K	L007 700 lm	ST Trasparente	V5 24V	F52 PWM	M2 Classe II	CN0 Grigio [Neri] TXT
D74 Flood	830 Ra80 3000 K			V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M3 Classe III	
D75 Medium Wide Flood	840 Ra80 4000 K						

Codice: **LUKAU01 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

NOTE PER CONFIGURAZIONE
Le caratteristiche del prodotto riportate nella presente scheda tecnica non sono sempre liberamente combinabili tra loro.
Per verificare le configurazioni effettivamente disponibili e definire il relativo codice prodotto, utilizzare il configuratore presente sul nostro sito web.

Kaus Projector | Apparecchio di illuminazione | Kaus Projector M

SORGENTE

COB LED.	D
Classe di efficienza energetica	139 mA
Corrente alimentazione LED	5,3 W
Potenza nominale	650 lm
Flusso nominale	2700 K, 3000 K, 4000 K
CCT nominale (temperatura di colore)	80
Indice di resa cromatica (Ra)	≤3
Standard Deviation Colour Matching	Rf = 81 Rg = 98
ANSI/IES TM-30	L80B50 60000 h @ Tq = 25 °C
Durata stimata	

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lente TIR in PMMA.	
Ottica	Spot, Flood, Medium Wide Flood
Efficienza ottica	LOR = 100% ULOR = 0%
Quantità LED	1
Angolo di cutoff	Cutoff C = 0° γ = 0°
Flusso luminoso	650 lm
Efficacia luminosa	110 lm/W
IPEA	Road A4+ / A4+, Urban A4+ / A4+, Ped A3+ / A3+, Park A3+ / A3+, Art A7+ / A7+
BUG	B=1, U=0, G=0
Sicurezza fotobiologica	RG1 - Rischio basso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potenza apparecchio	5,9 W
Alimentazione	220V-240V~ 50/60Hz, 24V
Fattore di potenza	≥0,9
Classe di isolamento	Classe II, Classe III
Tipo di controllo - driver	PWM, ON/OFF+CLO
Safe Flicker	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Temperatura ambiente	-40 °C / +50 °C
Driver incluso	Sì
Tipo di cavo	H05RN-F 2X1mm²
Lunghezza del cavo	2 m
Protezione da sovratensione	2kV CM - 2kV DM

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Struttura composta da base e corpo in pressofusione di alluminio (UNI EN 1706), con schermo di protezione in vetro piano temprato trasparente resistente agli urti IK08 (EN 62262).	
Sistema di regolazione dell'inclinazione ±90° con step di 30°.	
Guarnizione con chiusura tramite utensile sagomato e PCB in alluminio ad elevata conducibilità termica (≥ 2,0 W/mK).	
Viteria in acciaio inox; tasselli di fissaggio non inclusi.	
Lunghezza	104 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	98 mm
Peso	1 kg
Grado di protezione	IP66
Resistenza meccanica	IK08
Finitura	Grigio [Neri] TXT

INSTALLAZIONE


Installazione mediante fissaggio con tasselli (non inclusi). Regolabile ±90° con step di 30°.

AVVERTENZE


Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista. Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Kaus Projector | Apparecchio di illuminazione | Kaus Projector M


Ottica: Spot
Schermo finitura: Trasparente

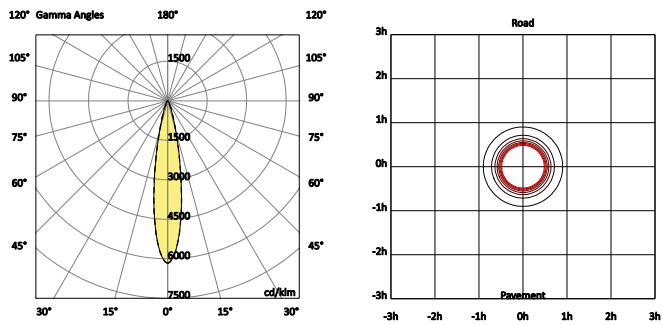

Ottica: Flood
Schermo finitura: Trasparente

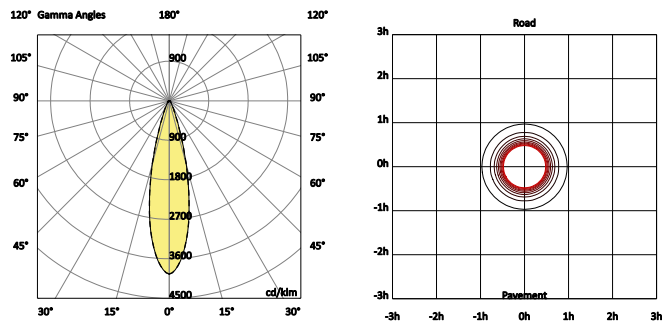

Ottica: Medium Wide Flood
Schermo finitura: Trasparente

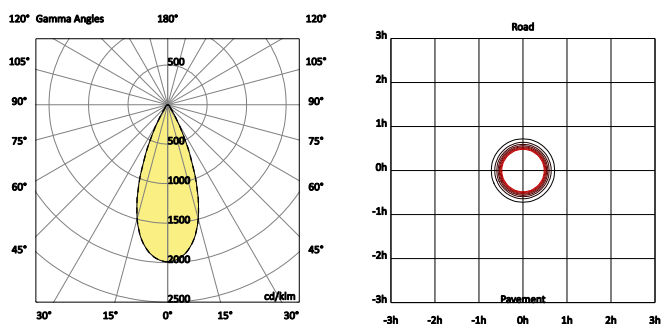

Kaus Projector | Apparecchio di illuminazione | Kaus Projector M

Ottica: Spot

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
650 lm	2700 K	5,9	110	1	139	5,3	123	A4+	A4+	A3+	A3+	A7+
650 lm	3000 K	5,9	110	1	139	5,3	123	A4+	A4+	A3+	A3+	A7+
650 lm	4000 K	5,9	110	1	139	5,3	123	A4+	A4+	A3+	A3+	A7+

Ottica: Flood

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
650 lm	2700 K	5,9	110	1	139	5,3	123	A4+	A4+	A3+	A3+	A7+
650 lm	3000 K	5,9	110	1	139	5,3	123	A4+	A4+	A3+	A3+	A7+
650 lm	4000 K	5,9	110	1	139	5,3	123	A4+	A4+	A3+	A3+	A7+

Ottica: Medium Wide Flood

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
650 lm	2700 K	5,9	110	1	139	5,3	123	A4+	A4+	A3+	A3+	A7+
650 lm	3000 K	5,9	110	1	139	5,3	123	A4+	A4+	A3+	A3+	A7+
650 lm	4000 K	5,9	110	1	139	5,3	123	A4+	A4+	A3+	A3+	A7+