
NERI

Ubicación del proyecto:	Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto:	Notas:

NEBULA ESSENTIAL | POSTE | 2 FUENTES DE LUZ DESFASADOS



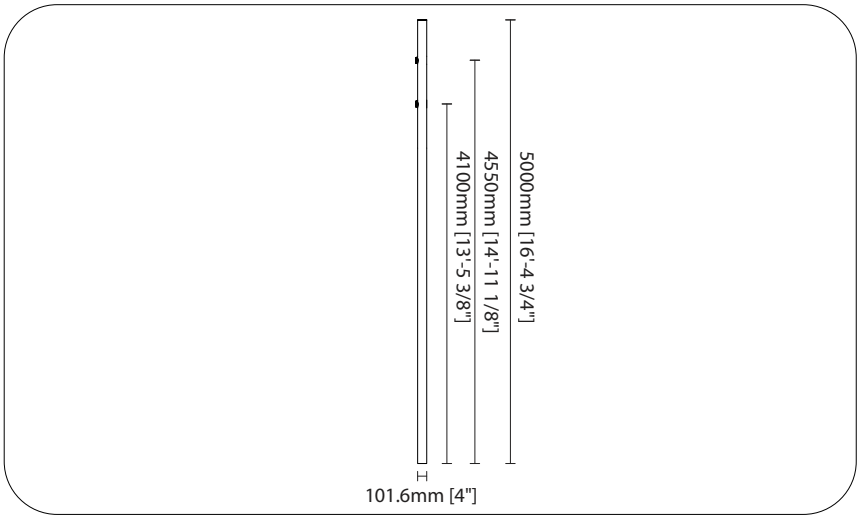

CE

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo**: PONEBEC-N-BM-EPF-GX2-HC0510-ZD102102-CN0**

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	**EPF** Cilíndrico	**GX2** Máx 2 fuentes de luz	**HC0510** 5100 mm	**ZD102102** Base 102 - Superior 102 mm	**CN0** Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			**HC0600** 6000 mm	**ZD152152** Base 152 - Superior 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

Código generado: **PONEBEC - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

NOTAS DE CONFIGURACIÓN
Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

NEBULA ESSENTIAL | POSTE | 2 FUENTES DE LUZ DESFASADOS

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero UNI EN 10219, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

Sección: Base/Superior 102/102 mm, 152/152 mm
Tamaño de la tapa: 358x78 mm, 558x114 mm
Altura bajo el suelo: 500 mm, 700 mm
Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables: 300x60 mm, 500x95 mm
Peso: 43-110,8 kg
Acabado: Gris [Neri] Texturizado

INSTALACIÓN

Brida cuadrada (D) 266 x 266 mm (espesor 18 mm), para la fijación con 4 pernos de anclaje a un plinto de cimentación (anclajes y pernos no suministrados).
Se recomienda el montaje con brida oculta, situada 100 mm por debajo del nivel final del pavimento.
Brida cuadrada (D) 366 x 366 mm (espesor 22 mm), para la fijación con 4 pernos de anclaje a un plinto de cimentación (anclajes y pernos no suministrados).
Se recomienda el montaje con brida oculta, situada 100 mm por debajo del nivel final del pavimento.
La columna debe empotrarse 60 cm, perfectamente a plomo, en un plinto de cimentación.
La columna debe empotrarse 80 cm, perfectamente a plomo, en un plinto de cimentación.

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.