


Light 701 | Luminaire | Suspendue

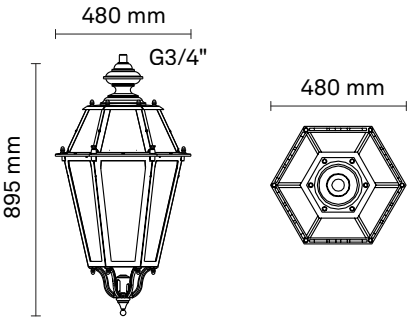

CE IP43 IK06  Classe II

Informations / Guide de commande

Exemple : LU70101-N-D24-730-L045-SG-V1-F14-M2-CNO

Optique	Ra+K	Flux lumineux	Finition de l'écran	Alimentation	Fonction du driver	Classe ISO	Finition
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SG Dépoli	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CNO Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A					F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

Code généré : LU70101 - N - _ _ _ _ _

Light 701 | Luminaire | Suspendue

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.	
Classe d'efficacité énergétique	C, D
Courant direct du LED	274-820 mA
Puissance Nominale	11,7-55,7 W
Flux nominal	1500-6000 lm
CCT nominale (Température de couleur)	3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra)	70
Standard Deviation Colour Matching	≤5
ANSI/IES TM-30	Rf = 74-75 Rg = 93-95
Durée de vie estimée	L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.	
Optique	Type I - A, Type II - D, Type III - B, Type III - C, Type III - H, Type IV - A, Type IV - C, Type V - A
Efficacité optique	LOR = 100% ULOR = 14%
Nombre de LED	16, 24
Angle de coupure	Non Cutoff, Semi Cutoff C = 25, 90° γ = 52, 58°
Flux lumineux	1500-6000 lm
Efficacité lumineuse	97-109 lm/W
Intensité lumineuse maximale γ 90°	≤87,8 cd/klm
Classe d'intensité lumineuse	G*U
IPEA	Road A+ / A, Urban A++ / A, Ped A+ / A, Park A+ / A, Art A++ / A4+
BUG	B=1-2, U=3-4, G=1-3
Sécurité photobiologique	RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.	
Puissance appareil	14,1-61,8 W
Alimentation	220V-240V~ 50/60Hz
Facteur de puissance	≥0,99
Classe d'isolation	Classe II
Type de contrôle - driver	ON/OFF+CLO, 1-10V+CLO, DALI+CLO, D4i+ZHAGA, Ampdim+CLO, NVL6H+CLO
Safe Flicker	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Température ambiante	-30 °C / +50 °C
Driver inclus	Oui
Protection contre les surtensions	10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur basculant de forme hexagonale permettant l'accès au compartiment auxiliaire et optique, réalisé en aluminium coulé avec six panneaux en tôle d'acier galvanisé et six éléments décoratifs en laiton moulé.	
Châssis inférieur hexagonal en aluminium moulé avec base à six pieds équipée d'une bride Ø28 mm pour fixation au support et passage du câble interne le long d'un montant.	
Plaque de câblage amovible en acier galvanisé, plaque de réflecteur en PMMA blanc, écrans latéraux satinés en PMMA et verre trempé transparent protégeant les LED.	
Visserie en acier inoxydable.	
Diamètre	480 mm
Hauteur	895 mm
Poids	12,5 kg
Surface exposée au vent	0,15 m²
Degré de protection	IP43
Résistance mécanique	IK06
Finition	Gris [Neri] Texturé

INSTALLATION

Suspendu : raccord fileté G3/4".


AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.
Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

Light 701 | Luminaire | Suspendue


Optique : Type I - A

Finition de l'écran : Dépoli

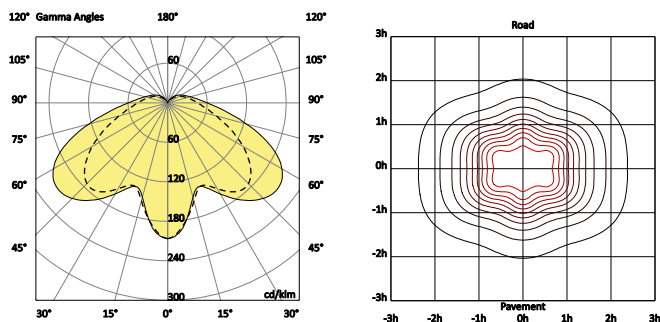


Optique : Type II - D

Finition de l'écran : Dépoli

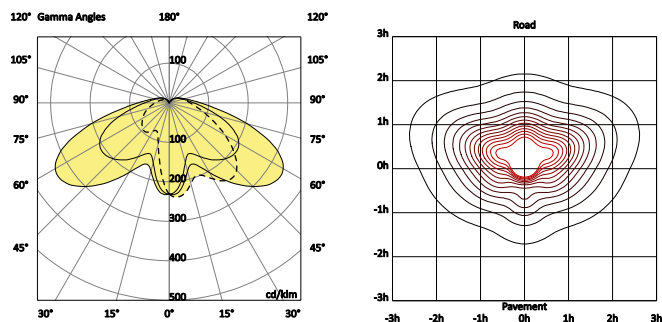


Optique : Type III - B

Finition de l'écran : Dépoli

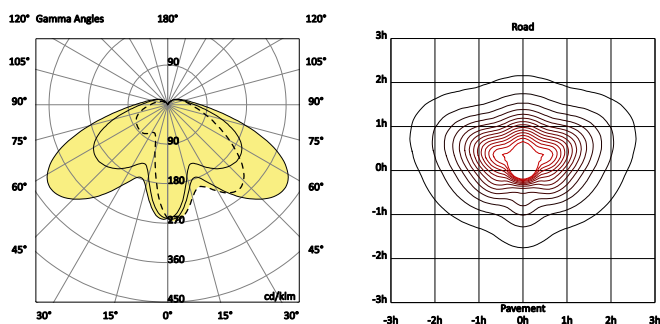


Optique : Type III - C

Finition de l'écran : Dépoli

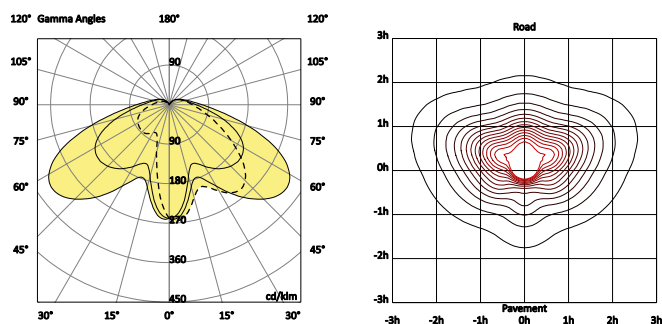


Optique : Type III - H

Finition de l'écran : Dépoli

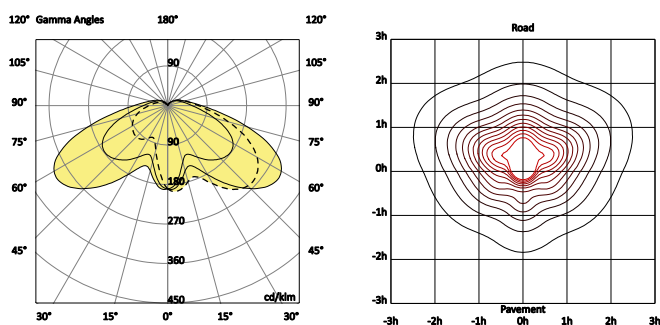


Optique : Type IV - A

Finition de l'écran : Dépoli

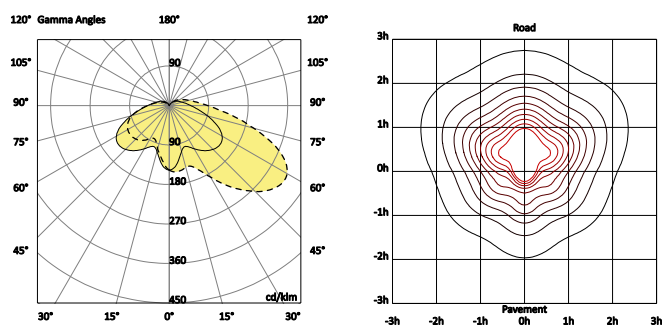


Optique : Type IV - C

Finition de l'écran : Dépoli

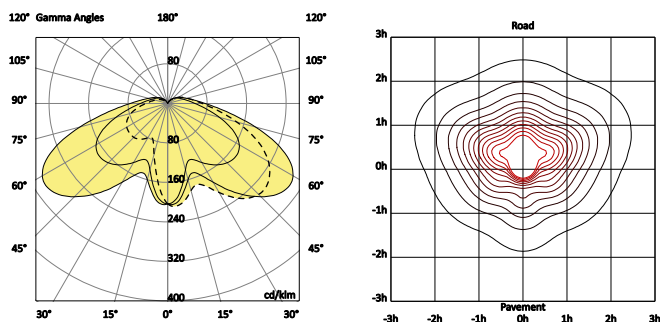

Optique : Type V - A

Finition de l'écran : Dépoli

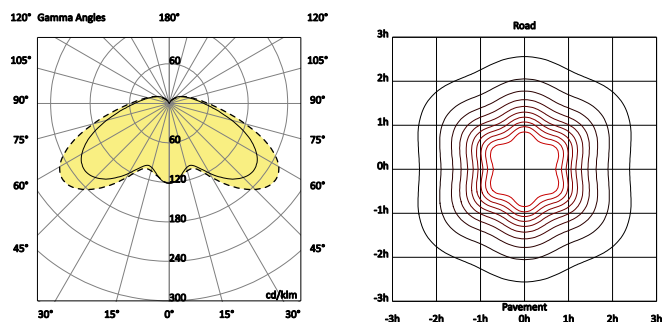

Light 701 | Luminaire | Suspendue

Optique : Type I - A

Finition de l'écran : Dépoli

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	3000 K	14,7	102	16	286	12,3	122	A+	A+	A	A	A3+
1500 lm	4000 K	14,1	106	16	274	11,7	128	A+	A++	A+	A+	A4+
2500 lm	3000 K	25,3	99	16	490	21,5	116	A	A+	A	A	A3+
2500 lm	4000 K	24,3	103	16	468	20,5	122	A+	A+	A	A	A3+
3500 lm	3000 K	33,7	104	24	456	29,9	117	A+	A+	A	A	A3+
3500 lm	4000 K	32,2	109	24	434	28,5	123	A+	A++	A+	A+	A4+
4500 lm	3000 K	45,5	99	24	598	39,8	113	A	A+	A	A	A3+
4500 lm	4000 K	43,4	104	24	570	37,8	119	A+	A+	A	A	A3+
6000 lm	3000 K	61,8	97	24	820	55,7	108	A	A	A	A	A++
6000 lm	4000 K	58,8	102	24	780	52,8	114	A+	A+	A	A	A3+

Optique : Type II - D

Finition de l'écran : Dépoli

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	3000 K	14,7	102	16	286	12,3	122	A+	A+	A	A	A3+
1500 lm	4000 K	14,1	106	16	274	11,7	128	A+	A++	A+	A+	A4+
2500 lm	3000 K	25,3	99	16	490	21,5	116	A	A+	A	A	A3+
2500 lm	4000 K	24,3	103	16	468	20,5	122	A+	A+	A	A	A3+
3500 lm	3000 K	33,7	104	24	456	29,9	117	A+	A+	A	A	A3+
3500 lm	4000 K	32,2	109	24	434	28,5	123	A+	A++	A+	A+	A4+
4500 lm	3000 K	45,5	99	24	598	39,8	113	A	A+	A	A	A3+
4500 lm	4000 K	43,4	104	24	570	37,8	119	A+	A+	A	A	A3+
6000 lm	3000 K	61,8	97	24	820	55,7	108	A	A	A	A	A++
6000 lm	4000 K	58,8	102	24	780	52,8	114	A+	A+	A	A	A3+

Optique : Type III - B

Finition de l'écran : Dépoli

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	3000 K	14,7	102	16	286	12,3	122	A+	A+	A	A	A3+
1500 lm	4000 K	14,1	106	16	274	11,7	128	A+	A++	A+	A+	A4+
2500 lm	3000 K	25,3	99	16	490	21,5	116	A	A+	A	A	A3+
2500 lm	4000 K	24,3	103	16	468	20,5	122	A+	A+	A	A	A3+
3500 lm	3000 K	33,7	104	24	456	29,9	117	A+	A+	A	A	A3+
3500 lm	4000 K	32,2	109	24	434	28,5	123	A+	A++	A+	A+	A4+
4500 lm	3000 K	45,5	99	24	598	39,8	113	A	A+	A	A	A3+
4500 lm	4000 K	43,4	104	24	570	37,8	119	A+	A+	A	A	A3+
6000 lm	3000 K	61,8	97	24	820	55,7	108	A	A	A	A	A++
6000 lm	4000 K	58,8	102	24	780	52,8	114	A+	A+	A	A	A3+

Light 701 | Luminaire | Suspendue

Optique : Type III - C

Finition de l'écran : Dépoli

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	3000 K	14,7	102	16	286	12,3	122	A+	A+	A	A	A3+
1500 lm	4000 K	14,1	106	16	274	11,7	128	A+	A++	A+	A+	A4+
2500 lm	3000 K	25,3	99	16	490	21,5	116	A	A+	A	A	A3+
2500 lm	4000 K	24,3	103	16	468	20,5	122	A+	A+	A	A	A3+
3500 lm	3000 K	33,7	104	24	456	29,9	117	A+	A+	A	A	A3+
3500 lm	4000 K	32,2	109	24	434	28,5	123	A+	A++	A+	A+	A4+
4500 lm	3000 K	45,5	99	24	598	39,8	113	A	A+	A	A	A3+
4500 lm	4000 K	43,4	104	24	570	37,8	119	A+	A+	A	A	A3+
6000 lm	3000 K	61,8	97	24	820	55,7	108	A	A	A	A	A++
6000 lm	4000 K	58,8	102	24	780	52,8	114	A+	A+	A	A	A3+

Optique : Type III - H

Finition de l'écran : Dépoli

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	3000 K	14,7	102	16	286	12,3	122	A+	A+	A	A	A3+
1500 lm	4000 K	14,1	106	16	274	11,7	128	A+	A++	A+	A+	A4+
2500 lm	3000 K	25,3	99	16	490	21,5	116	A	A+	A	A	A3+
2500 lm	4000 K	24,3	103	16	468	20,5	122	A+	A+	A	A	A3+
3500 lm	3000 K	33,7	104	24	456	29,9	117	A+	A+	A	A	A3+
3500 lm	4000 K	32,2	109	24	434	28,5	123	A+	A++	A+	A+	A4+
4500 lm	3000 K	45,5	99	24	598	39,8	113	A	A+	A	A	A3+
4500 lm	4000 K	43,4	104	24	570	37,8	119	A+	A+	A	A	A3+
6000 lm	3000 K	61,8	97	24	820	55,7	108	A	A	A	A	A++
6000 lm	4000 K	58,8	102	24	780	52,8	114	A+	A+	A	A	A3+

Optique : Type IV - A

Finition de l'écran : Dépoli

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	3000 K	14,7	102	16	286	12,3	122	A	A+	A	A	A3+
1500 lm	4000 K	14,1	106	16	274	11,7	128	A+	A++	A+	A+	A4+
2500 lm	3000 K	25,3	99	16	490	21,5	116	A	A+	A	A	A3+
2500 lm	4000 K	24,3	103	16	468	20,5	122	A+	A+	A	A	A3+
3500 lm	3000 K	33,7	104	24	456	29,9	117	A+	A+	A	A	A3+
3500 lm	4000 K	32,2	109	24	434	28,5	123	A+	A++	A+	A+	A4+
4500 lm	3000 K	45,5	99	24	598	39,8	113	A	A+	A	A	A3+
4500 lm	4000 K	43,4	104	24	570	37,8	119	A+	A+	A	A	A3+
6000 lm	3000 K	61,8	97	24	820	55,7	108	A	A	A	A	A++
6000 lm	4000 K	58,8	102	24	780	52,8	114	A	A+	A	A	A3+

Light 701 | Luminaire | Suspendue

Optique : Type IV - C

Finition de l'écran : Dépoli

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	3000 K	14,7	102	16	286	12,3	122	A+	A+	A	A	A3+
1500 lm	4000 K	14,1	106	16	274	11,7	128	A+	A++	A+	A+	A4+
2500 lm	3000 K	25,3	99	16	490	21,5	116	A	A+	A	A	A3+
2500 lm	4000 K	24,3	103	16	468	20,5	122	A+	A+	A	A	A3+
3500 lm	3000 K	33,7	104	24	456	29,9	117	A+	A+	A	A	A3+
3500 lm	4000 K	32,2	109	24	434	28,5	123	A+	A++	A+	A+	A4+
4500 lm	3000 K	45,5	99	24	598	39,8	113	A	A+	A	A	A3+
4500 lm	4000 K	43,4	104	24	570	37,8	119	A+	A+	A	A	A3+
6000 lm	3000 K	61,8	97	24	820	55,7	108	A	A	A	A	A++
6000 lm	4000 K	58,8	102	24	780	52,8	114	A+	A+	A	A	A3+

Optique : Type V - A

Finition de l'écran : Dépoli

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1500 lm	3000 K	14,7	102	16	286	12,3	122	A+	A+	A	A	A3+
1500 lm	4000 K	14,1	106	16	274	11,7	128	A+	A++	A+	A+	A4+
2500 lm	3000 K	25,3	99	16	490	21,5	116	A	A+	A	A	A3+
2500 lm	4000 K	24,3	103	16	468	20,5	122	A+	A+	A	A	A3+
3500 lm	3000 K	33,7	104	24	456	29,9	117	A+	A+	A	A	A3+
3500 lm	4000 K	32,2	109	24	434	28,5	123	A+	A++	A+	A+	A4+
4500 lm	3000 K	45,5	99	24	598	39,8	113	A	A+	A	A	A3+
4500 lm	4000 K	43,4	104	24	570	37,8	119	A+	A+	A	A	A3+
6000 lm	3000 K	61,8	97	24	820	55,7	108	A	A	A	A	A++
6000 lm	4000 K	58,8	102	24	780	52,8	114	A+	A+	A	A	A3+