


Matar | Poste | Acero + Aluminio | Sencillo | Máx 2 fuentes de luz

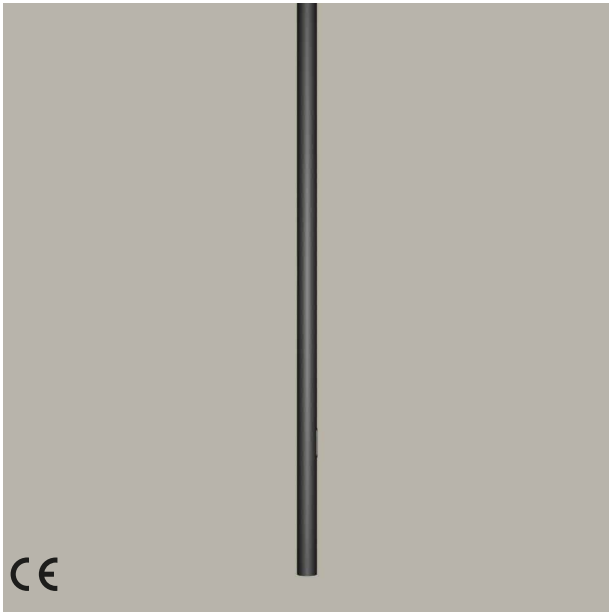

Información / Guía de pedido

Ejemplo: **MA1121000-N-BM-EPR-GD2-HC0600-ZD127089-CN0**

Fijación al suelo	Forma	Predisposición para Copa / Puntos de luz	Altura	Sección	Acabado
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GD1 Soporte suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0600 6000 mm	ZD127089 Base 127 - Superior 89 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		GD2 Soporte suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0700 7000 mm	ZD140089 Base 140 - Superior 89 mm	
			HC0800 8000 mm		

Código generado: **MA1121000 - N** - _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

NOTAS DE CONFIGURACIÓN
Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

Matar | Poste | Acero + Aluminio | Sencillo | Máx 2 fuentes de luz

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero UNI EN 10219 y fundición de aluminio EN 1706 AC-46100KF, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461. Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

Sección	Base/Superior 127/89 mm, 140/89 mm
Tamaño de la tapa	186x45 mm
Altura bajo el suelo	100 mm, 600 mm, 800 mm
Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables	150x50 mm
Peso	59,9-113,8 kg
Acabado	Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.