

NERI

| | |
|---|---|
| Emplacement du projet : | Référence du projet : Qté : |
| Nom du projet : | Notes : |

## LANTERNA 2D | LUMINAIRE | LANTERNA 2D

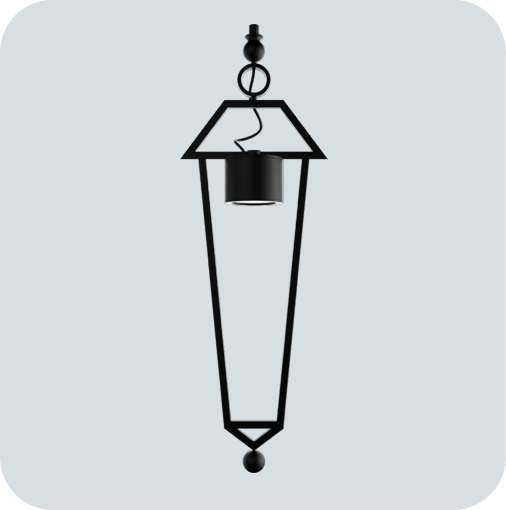

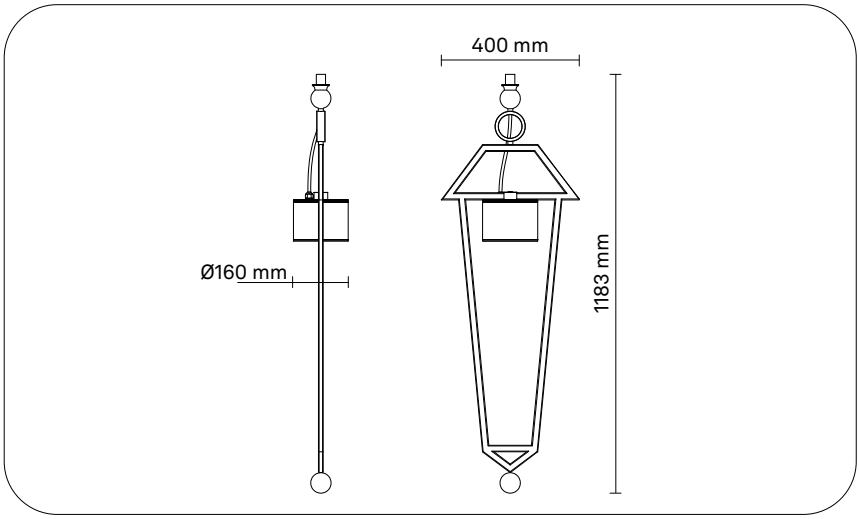


CE IP66 IK08 Classe II

## INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple **: LU2D01-N-D02-827-L045-SP-V1-F06-M2-CN0**

| OPTIQUE | RA+K | FLUX LUMINEUX | FINITION DE L'ÉCRAN | ALIMENTATION | FONCTION DU DRIVER | CLASSE ISO | FINITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D02**<br>Type II | **827**<br>Ra80 2700 K | **L045**<br>4500 lm | **SP**<br>Prismatique | **V1**<br>220V-240V | **F06**<br>DALI+CLO | **M2**<br>Classe II | **CN0**<br>Gris [Neri] Texturé |

Code généré : **LU2D01 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

**SUR DEMANDE**
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

## LANTERNA 2D | LUMINAIRE | LANTERNA 2D

### SOURCE

COB LED.

**Classe d'efficacité énergétique :** D
**Courant direct du LED :** 691 mA
**Puissance Nominale :** 34 W
**Flux nominal :** 4500 lm
**CCT nominale (Température de couleur) :** 2700 K
**Indice de rendu des couleurs (Ra) :** 80
**Standard Deviation Colour Matching :** ≤3

### CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentille unique en silicone.

**Optique :** Type II
**Efficacité optique :** LOR = 100% ULOR = 0%
**Nombre de LED :** 1
**Angle de coupure :** Semi Cutoff C = 10° γ = 50°
**Flux lumineux :** 4500 lm
**Efficacité lumineuse :** 112 lm/W
**Classe d'intensité lumineuse :** G*6
**IPEA :** Road A4+ / A4+, Urban A5+ / A5+, Ped A3+ / A3+, Park A3+ / A3+, Art A7+ / A7+
**BUG :** B=1, U=0, G=1
**Sècurité photobiologique :** RG1 - Risque faible

### CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

**Puissance appareil :** 40 W
**Alimentation :** 220V-240V~ 50/60Hz
**Facteur de puissance :** ≥0,99
**Classe d'isolation :** Classe II
**Type de contrôle - driver :** DALI+CLO
**Safe Flicker :** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
**Température ambiante :** -35 °C / +50 °C
**Driver inclus :** Oui
**Protection contre les surtentensions :** 10kV CM - 6kV DM

### CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure composée d'un châssis en acier galvanisé et d'un module d'éclairage en aluminium massif usiné CNC, avec dissipateur thermique intégré.
Écran de protection en verre plat trempé transparent prismatique, résistant aux chocs IK08 (EN 62262), disponible en version extra-claire sur demande.
Équipé d'une valve osmotique per l'équilibrage des pressions interne et externe et fourni précâblé.
Visserie en acier inoxydable.

**Longueur :** 400 mm
**Largeur :** 160 mm
**Hauteur :** 1183 mm
**Poids :** 8 kg
**Degré de protection :** IP66
**Résistance mécanique :** IK08
**Finition :** Gris [Neri] Texturé

### INSTALLATION

Installation suspendue par raccord fileté mâle G 3/4".
Suspendu : raccord fileté G3/4".

### AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.
Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.



Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

## LANTERNA 2D | LUMINAIRE | LANTERNA 2D

**Optique** : Type II

**Finition de l'écran** : Prismatique





Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

## LANTERNA 2D | LUMINAIRE | LANTERNA 2D

**Optique :** Type II

**Finition de l'écran :** Prismatique

| Système | | | | | Source | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flux lumineux** | **CCT nominale** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 4500 lm | 2700 K | 40 | 112 | 1 | 691 | 34 | 132 | A4+ | A5+ | A3+ | A3+ | A7+ |


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.